
BORDURE DE PROTECTION CORNIÈRE INDUSTRIELLE Référence : 18209

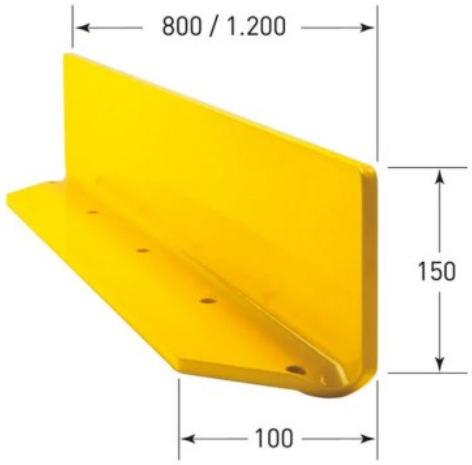

RESUME

La bordure de protection cornière industrielle protège efficacement les zones critiques à espace restreint : portes coupe-feu, portes de quai, angles de couloirs, bas de murs en entrepôt ou en atelier.

Cette bordure de protection au sol industrielle en acier massif absorbe les chocs répétés des chariots élévateurs, transpalettes et palettes, et évite des réparations structurelles coûteuses.

Disponible en 2 longueurs (800 mm et 1 200 mm) et 2 épaisseurs d'acier (6 mm et 10 mm), la cornière de protection s'adapte à l'intensité du trafic industriel. Le profilé en L avec bords arrondis se fixe au sol ou en pied de mur via 5 (ou 7 selon la taille choisie) points d'ancrage par boulon ou cheville.

La visserie n'est pas fournie, mais disponible sur demande de devis. Selon votre support :

- Sol béton → boulons traversants avec écrou et rondelle 12/110 mm : 5 pièces (800 mm) ou 7 pièces (1 200 mm)
- Autres supports → chevilles universelles 12/90 mm avec vis 8/100 et rondelle : 5 pièces (800 mm) ou 7 pièces (1 200 mm)

Caractéristiques :

- Hauteur : 150 mm
- Profondeur : 100 mm
- Finition : revêtement jaune

- Coupe en onglet 45° pour les montages d'angle.

Les points forts :

- Acier massif 6 ou 10 mm : résistance aux chocs répétés
- Bords arrondis : aucun risque de blessure pour les opérateurs
- Coupe en onglet 45° : montage d'angle sans découpe sur site
- Faible encombrement : idéal pour les zones à espace restreint
- Finition jaune : visibilité immédiate en environnement industriel







DECLINAISONS

Épaisseur	Longueur
10 mm	1200 mm
6 mm	1200 mm
10 mm	800 mm
6 mm	800 mm

DESCRIPTION

Description de la bordure de protection cornière industrielle

Dans les entrepôts, les ateliers et les plateformes logistiques, les zones à faible dégagement sont les plus exposées aux collisions. Les portes coupe-feu, les portes de quai et les angles de couloirs subissent quotidiennement des chocs de palettes,

de bacs à grille et d'engins de manutention. Ces impacts répétés entraînent des dégradations structurelles et des arrêts d'exploitation coûteux.

La bordure de protection cornière industrielle est conçue pour absorber ces chocs et protéger durablement les infrastructures critiques. Ce butoir de protection en acier massif s'installe en pied de mur, de porte ou d'angle, dans tous les environnements à trafic d'engins intensif.

Afin de compléter la sécurité des zones de circulation et protéger les poteaux en entrepôts, découvrez la protection pour pilier h.225 mm ou 450 mm.

Pourquoi choisir une cornière de protection en acier massif ?

Contrairement aux butoirs en plastique ou en caoutchouc, la cornière de protection en acier massif résiste aux chocs frontaux et répétés sans déformation permanente.

Le profilé en L garantit une rigidité structurelle maximale, même face aux engins de manutention lourds.

Le revêtement jaune assure une visibilité immédiate en environnement industriel, même en faible luminosité. Les bords arrondis du profilé éliminent tout risque de blessure pour les opérateurs.

Pour compléter votre dispositif anti-collision, retrouvez nos arceaux de protection industriels jaunes et noirs.

Quelle épaisseur et quelle longueur choisir ?

La bordure de protection cornière industrielle est disponible en 4 déclinaisons :

- L 800 mm - Ép 6 mm - 10,6 kg : zones à trafic modéré et

espaces contraints

- L 800 mm - Ép 10 mm - 16 kg : zones à trafic intensif et chocs fréquents
- L 1 200 mm - Ép 6 mm - 14,5 kg : passages plus larges à trafic modéré
- L 1 200 mm - Ép 10 mm - 24 kg : protection maximale sur grande longueur

L'épaisseur 10 mm est recommandée pour les environnements soumis à des chocs répétés de chariots élévateurs lourds ou de transpalettes à grande capacité.

Installation de la bordure de protection au sol industrielle

La fixation s'effectue par ancrage au sol ou en pied de mur via 5 ou 7 points de fixation par boulons ou chevilles. Cette fixation multi-points garantit une tenue optimale même sous sollicitations répétées.

La coupe en onglet à 45° permet un montage d'angle propre et précis, sans découpe sur site, pour protéger les arêtes de murs, les poteaux ou les encadrements de portes.

La visserie n'est pas fournie, mais disponible sur demande de devis.

- Bordure de 800 mm : prévoir 5 fixations
- Bordure de 1 200 mm : prévoir 7 fixations

Le choix du type de fixation dépend de votre support :

- Sol béton → boulons traversants avec écrou et rondelle

12/110 mm : 5 pièces (800 mm) ou 7 pièces (1 200 mm)

- Autres supports → chevilles universelles 12/90 mm avec vis 8/100 et rondelle : 5 pièces (800 mm) ou 7 pièces (1 200 mm)

Contactez-nous pour ajouter les boulons ou chevilles adaptées à votre support.

Caractéristiques techniques de la bordure de protection cornière industrielle

Matériau : acier massif

Finition : revêtement plastique jaune

Forme du profilé : profilé en L, bords arrondis

Coupe en onglet : 45°

Usage : intérieur

Fixation :

- Sol béton : boulons traversants avec écrou et rondelle 12/110 mm (non inclus)
- Autres supports : chevilles universelles 12/90 mm avec vis 8/100 et rondelle (non inclus)

Nombre de points de fixation :

- 800 mm : 5
- 1 200 mm : 7

Poids :

- 800/6 mm : 10,6 kg
- 800/10 mm : 16 kg
- 1200/6 mm : 14,5 kg
- 1200/10 mm : 24 kg

Dimensions :

Hauteur : 150 mm

Profondeur : 100 mm

Longueur disponible : 800 mm ou 1 200 mm

Épaisseur disponible : 6 mm ou 10 mm

Pour une protection périmétrique complète, découvrez notre gamme d'installations anti-collision industrielle.