
POTENCE MURALE INVERSÉE
Référence : 18217

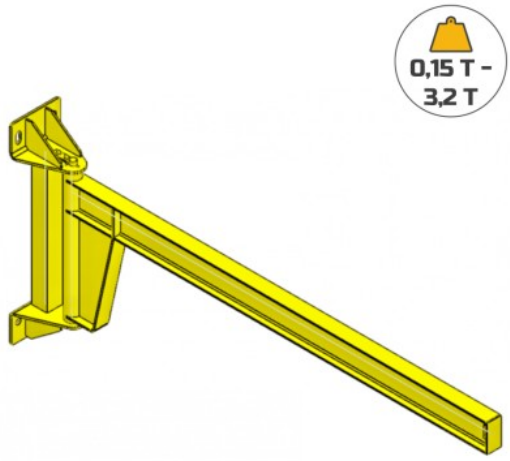

RESUME

Optez pour la potence murale inversée pour le levage et la manutention de charges allant de 150 à 3200 kg, pour une portée de 2 à 6 mètres.

Vous avez le choix entre plusieurs portées et CMU différentes :

- 2, 3, 4, 5 ou 6 mètres
- 150, 250, 500, 1000, 1500, 2000 et 3200 kg

Sa flèche rotative à 180° permet de fluidifier la manutention des charges.

Fabriquée en profilé IPE européen, la potence murale de levage inversée est très robuste et résiste dans le temps.

Les fixations sont disponibles sur demande de devis.

Les points forts :

- Robuste
- Charges 150 kg à 3,2 T
- Portée 2 à 6 m
- Rotation 180°
- Pas d'encombrement au sol
- Conforme CE



DECLINAISONS

Charge dynamique	Portée
150 kg	2 m
250 kg	2 m
500 kg	2 m
1000 kg	2 m
1500 kg	2 m
3200 kg	2 m
2000 kg	2 m
150 kg	3 m
250 kg	3 m
500 kg	3 m
1000 kg	3 m
1500 kg	3 m
3200 kg	3 m
2000 kg	3 m
150 kg	4 m
250 kg	4 m
500 kg	4 m
1000 kg	4 m
1500 kg	4 m
3200 kg	4 m
2000 kg	4 m
150 kg	5 m
250 kg	5 m
500 kg	5 m
1000 kg	5 m
1500 kg	5 m
3200 kg	5 m
2000 kg	5 m
150 kg	6 m
250 kg	6 m
500 kg	6 m
1000 kg	6 m
1500 kg	6 m
2000 kg	6 m

DESCRIPTION

À quoi sert une potence murale de levage inversée ?

Une potence murale inversée est un équipement de levage à fixer sur un mur porteur ou sur une poutre.

Sa fixation murale permet de libérer l'espace de travail au sol, évitant l'encombrement lié à la présence d'un fût.

Elle est particulièrement adaptée pour les ateliers de production, de maintenance et de logistique où la circulation au sol doit rester fluide pour les opérateurs.

La potence de levage inversée est capable de manipuler des charges comprises entre 150 et 3200 kg de manière précise et sécurisée à l'aide d'un palan (non fourni).

Selon le modèle choisi, elle dispose d'une portée variant de 2 à 6 mètres, permettant de couvrir des espaces de travail de différentes tailles.

Elle est considérée comme une alternative au pont roulant pour les opérations de manutention sur des zones plus petites et les manutentions ne nécessitant pas de grandes structures.

Sa structure en acier en profilé IPE européen lui confère robustesse et stabilité, garantissant un déplacement fluide du palan sur toute la longueur de la flèche.

La flèche rotative à 180° permet à la potence murale de levage inversée de déplacer les éléments d'un poste de travail à un autre.

Cette amplitude de rotation garantit une manutention souple et précise des charges.

Fixations sur demande de devis.

Optez pour la solution sur fut avec la potence d'atelier inversée sur fut.

Pour une solution complète optez pour la potence murale pour palan electrique ou la potence de levage sur fut avec palan.

Caractéristiques techniques de la potence murale

inversée

Rotation : 180°

Structure : profilé IPE européen

Conforme : CE

Garantie : 2 ans

CMU	Portée	IPE	Poids
150 kg	2 m	140 mm	75 kg
150 kg	3 m	140 mm	86 kg
150 kg	4 m	180 mm	126 kg
150 kg	5 m	200 mm	168 kg
150 kg	6 m	240 mm	245 kg
250 kg	2 m	160 mm	76 kg
250 kg	3 m	200 mm	116 kg
250 kg	4 m	220 mm	160 kg
250 kg	5 m	240 mm	217 kg
250 kg	6 m	300 mm	320 kg
500 kg	2 m	200 mm	95 kg
500 kg	3 m	220 mm	135 kg
500 kg	4 m	240 mm	185 kg
500 kg	5 m	300 mm	280 kg
500 kg	6 m	330 mm	365 kg
1000 kg	2 m	220 mm	105 kg
1000 kg	3 m	300 mm	195 kg
1000 kg	4 m	330 mm	275 kg
1000 kg	5 m	360 mm	370 kg
1000 kg	6 m	400 mm	480 kg
1500 kg	2 m	240 mm	115 kg
1500 kg	3 m	330 mm	220 kg
1500 kg	4 m	360 mm	310 kg
1500 kg	5 m	360 mm	380 kg
1500 kg	6 m	450 mm	575 kg
2000 kg	2 m	300 mm	145 kg
2000 kg	3 m	360 mm	240 kg
2000 kg	4 m	400 mm	360 kg
2000 kg	5 m	450 mm	490 kg
2000 kg	6 m	450 mm	565 kg

3200 kg	2 m	-	120 kg
3200 kg	3 m	-	240 kg
3200 kg	4 m	-	374 kg
3200 kg	5 m	-	470 kg