
POTENCE MURALE TRIANGULÉE
Référence : 18226

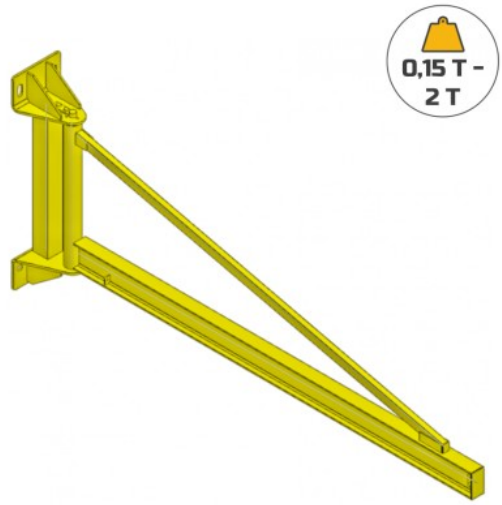

RESUME

Retrouvez la potence de levage triangulée murale pour le levage et la manutention de charges allant de 150 à 2000 kg.

Sa flèche rotative à 180° se décline en 5 portées différentes : 2 m, 3 m, 4 m, 5 m ou 6 m.

Cette portée est à sélectionner également en fonction de la charge maximale à supporter : 150 kg, 250 kg, 500 kg, 1000 kg, 1500 kg ou 2000 kg.

La potence murale triangulée peut se fixer sur un mur porteur ou sur une poutre suffisamment solide pour soutenir des charges aussi lourdes.

Ainsi, elle évite l'encombrement au sol dans les ateliers logistiques ou de production.

Fixations disponibles sur demande de devis.

Les points forts :

- Tirant plus robuste
- Profilé IPE européen
- Charges 150 à 2000 kg
- Portée 2 à 6 m
- Conforme CE



DECLINAISONS

Charge dynamique	Portée
150 kg	2 m
150 kg	3 m
150 kg	4 m
150 kg	5 m
150 kg	6 m
250 kg	2 m
250 kg	3 m
250 kg	4 m
250 kg	5 m
250 kg	6 m
500 kg	2 m
500 kg	3 m
500 kg	4 m
500 kg	5 m
500 kg	6 m
1000 kg	2 m
1000 kg	3 m
1000 kg	4 m
1000 kg	5 m
1000 kg	6 m
1500 kg	2 m
1500 kg	3 m
1500 kg	4 m
1500 kg	5 m
2000 kg	2 m
2000 kg	3 m

DESCRIPTION

Les avantages de la potence de levage triangulée murale

Avec une structure sous forme de triangle et un profilé IPE européen, cette potence murale triangulée est très résistante.

Grâce à ses deux points d'ancrage et au tirant, la flexion du bras est plus réduite, limitant les risques d'usure rapide.

Elle possède cependant les mêmes avantages et caractéristiques que la potence inversée murale.

Se fixant directement sur un mur porteur ou sur une poutre, la potence de levage triangulée murale évite l'encombrement au

sol.

Vous avez la possibilité de sélectionner la bonne potence murale triangulée en fonction de la portée que vous souhaitez, ainsi que de la charge maximale à supporter.

Portées : 2, 3, 4, 5 ou 6 mètres

Charges : 150, 250, 500, 1000, 1500 ou 2000 kg

La rotation de sa flèche à 180° permet de déplacer les charges de manière fluide et sécurisée.

Pour sélectionner le palan qui conviendrait le mieux à la potence de levage triangulée murale, il est indispensable de consulter la dimension IPE disponible dans le tableau suivant.

Pour pouvoir adapter les fixations en fonction de votre support, veuillez réaliser une demande de devis.

Si vous souhaitez une structure complète, choisissez potence de levage murale triangulée avec palan ou la potence triangulée de levage avec palan sur fut.

Caractéristiques techniques de la potence murale triangulée

Rotation : 180°

Structure : profilé IPE européen

Conforme : CE

Garantie : 2 ans

CMU	Portée	IPE	Poids
150 kg	2 m	120 mm	66 kg
150 kg	3 m	120 mm	84 kg
150 kg	4 m	120 mm	115 kg

150 kg	5 m	120 mm	132 kg
150 kg	6 m	120 mm	155 kg
250 kg	2 m	120 mm	66 kg
250 kg	3 m	120 mm	84 kg
250 kg	4 m	120 mm	115 kg
250 kg	5 m	120 mm	138 kg
250 kg	6 m	140 mm	175 kg
500 kg	2 m	120 mm	66 kg
500 kg	3 m	120 mm	84 kg
500 kg	4 m	120 mm	118 kg
500 kg	5 m	140 mm	150 kg
500 kg	6 m	140 mm	186 kg
1000 kg	2 m	120 mm	70 kg
1000 kg	3 m	140 mm	100 kg
1000 kg	4 m	160 mm	155 kg
1000 kg	5 m	160 mm	185 kg
1000 kg	6 m	180 mm	230 kg
1500 kg	2 m	120 mm	90 kg
1500 kg	3 m	160 mm	120 kg
1500 kg	4 m	180 mm	165 kg
1500 kg	5 m	180 mm	210 kg
2000 kg	2 m	180 mm	120 kg
2000 kg	3 m	180 mm	135 kg