
PROZON

FICHE TECHNIQUE

CLÔTURE DE CHANTIER 3,5 X 2 M ARRONDIE
Référence : 18535

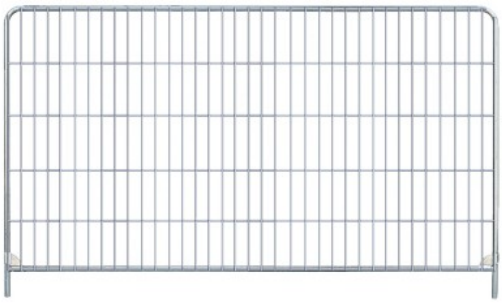

RESUME

La clôture de chantier arrondie et renforcée a une dimension standard de 3,5 m de largeur et de 2 m de hauteur.

Son tube supérieur est cintré, elle est aussi dotée de renforts au niveau des angles inférieurs, ce qui lui permet d'avoir une grande robustesse.

Fabriquée en acier pré-galvanisé, elle est résistante et légère.

Les points forts :

- Fabrication française
- Livraison rapide
- Robuste





DESCRIPTION

Découvrir la grille de chantier renforcée de 3,5 x 2 m

Une clôture de chantier grillagée a des tubes supérieurs arrondis et des renforts aux angles inférieurs, ce qui permet

une forte robustesse.

Elle est en acier pré-galvanisé afin de la rendre légère et résistante.

Ses dimensions sont de :

- 3,5 m de large
- 2 m de haut

Le choix d'opter pour une clôture grillagée n'est pas simplement esthétique, c'est un réel choix technique.

En effet, le fait d'avoir un tube cintré d'une seule pièce est beaucoup plus résistant qu'une clôture à 4 tubes. L'absence de soudure sur les angles supérieurs permet de mieux vivre les chocs, les torsions et les chutes.

L'angle arrondi est aussi un gage de plus de sécurité, il élimine le risque de rupture nette, protégeant les accidents pour les travailleurs et le public.

Sur le long terme, c'est un réel choix de rentabilité. Cette clôture arrondie grillagée connaît moins de casse que la standard, et s'avère donc plus économique.

Vous souhaitez cacher votre chantier ? Optez pour la clôture bardée de chantier de 2 m. Découvrez l'ensemble de la gamme des clôtures de chantier.

Respecter les lois et les normes grâce à la clôture renforcée et arrondie

Le Code du travail impose de clôturer tous les chantiers afin d'empêcher l'accès au public. Si un accident d'une personne non autorisée a lieu sur un chantier non clôturé, la responsabilité pénale et civile de l'entreprise est engagée.

Ensuite, il n'existe pas de norme nationale au sujet des dimensions, mais la hauteur exigée par les réglementations locales est généralement de 2 mètres.

La clôture ne doit pas tomber, elle doit être fixée solidement grâce à des plots en béton ou à des plots en plastique et reliée par des brides de fixation. Dans les zones venteuses, il faudra ajouter des jambes de force, surtout si elle dispose d'une bâche occultante pour clôture ou d'une bâche acoustique.

Si la clôture grillagée arrondie dépasse sur la voie publique, il est obligatoire de faire une demande d'autorisation à la mairie 10 à 15 jours avant l'installation.

Vous avez la possibilité de l'accompagner d'une clôture de chantier avec portail pour piéton intégré.

Caractéristiques de la clôture de chantier arrondie 3,5 x 2 m

Diamètre tube supérieur : 38 mm

Diamètre tube inférieur : 35 mm

Largeur : 3,5 m

Hauteur : 2 m

Maille : 100 x 250 mm

Poids : 14 kg