
PROZON

FICHE TECHNIQUE

CLÔTURE DE CHANTIER AVEC PORTAIL PIÉTON 3,5 X 2 M
Référence : 18571

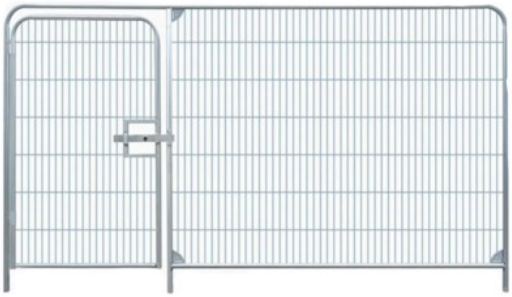

RESUME

Cette clôture de chantier grillagée de 3,5 x 2 m a une porte pour piétons directement intégrée.

Elle permet alors de protéger comme une clôture de chantier traditionnelle et offre un accès sécurisé pour les travailleurs et les visiteurs.

La largeur de la porte est de 1 m.

Les points forts :

- Portail et clôture combinés
- Maille anti-franchissement
- Poignée coulissante



DESCRIPTION

Description de la clôture de chantier avec portail piéton 3,5 x 2 m

La grille de chantier mobile avec portillon piéton intégré est un indispensable pour sécuriser et contrôler les zones de travaux.

Elle a des dimensions standard, c'est-à-dire une largeur de 3,5

m et une hauteur de 2 m. Le portillon, quant à lui, mesure 1 m de large.

Elle est fabriquée en acier pré-galvanisé et le remplissage est fait avec un treillis soudé.

Cette clôture avec portail pour piéton présente plusieurs avantages :

- Elle permet de séparer le flux piéton du flux des véhicules et engins de chantier (optez pour le portail pour passage de véhicules de chantier), ce qui évite les accidents.
- Le portillon a un loquet coulissant simple et robuste. Il est possible d'y mettre un cadenas afin de verrouiller le chantier.
- Un gain de place grâce au tout-en-un.

Pour installer correctement cette clôture de chantier avec porte intégrée, vous aurez besoin de :

- Plot en béton ou plot en plastique afin de stabiliser la clôture,
- Colliers de serrage pour assembler deux grilles ensemble.

Outre les chantiers de construction, ce type de grille est souvent utilisé dans l'événementiel pour créer un point d'entrée et de sortie pour le personnel ou le public.

Retrouvez toute la gamme de clôtures de chantier. Vous pouvez l'accompagner des grilles arrondies de chantier de 2 m ou des grilles de chantier traditionnelles HERAS.

Caractéristiques techniques de la grille de chantier avec porte intégrée

Largeur de la porte : 1 m

Type de poignée : coulissante

Largeur totale : 3,5 m

Hauteur : 2 m

Diamètre des tubes horizontaux : 38 mm

Diamètre des tubes verticaux : 35 mm

Dimensions de la maille : 50 x 260 mm