TRIPODE DE CHARGE RÉGLABLE
Référence : 18766



RESUME

Découvrez le tripode de charge réglable pour le levage de charges d'1 tonne maximum.

Utilisé comme strucute modulable, il peut être réglé sur 6 positions différentes, lui permettant d'atteindre 3,5 m de haut.

Son point d'accroche de Ø 12 mm permet d'installer un treuil ou un palan pour faciliter les opérations de levage.

Fabriqué en acier zingué, il résiste à la corrosion.

Le tripode de charge 1t respect la directive 2006/42/CE en vigueur sur les équipements de levage.

Il ne doit en aucun cas être utilisé comme EPI pour la sécurisation ou le sauvetage de personnes.

Les points forts :

- Robuste
- Acier zingué
- 6 points de réglage
- 1 tonne
- Point d'accroche Ø 12 mm
- Conforme directive 2006/42/CE



DESCRIPTION

À quoi sert un tripode de charge 1t ?

Un tripode de charge réglable est un équipement de levage de matériaux de 1 tonne maximum.

Son usage à effet temporaire permet de créer un point de levage lorsqu'une structure fixe de type potence industrielle, poutre ou portique roulant n'est pas disponible.

Le tripode de charge 1t possède 6 positions de réglage, pouvant atteindre une hauteur totale de 3,5 m.

Pour soulever une charge, il suffit de positionner le tripode de charge réglable au-dessus, régler la hauteur puis de positionner un palan de levage manuel professionnel dans le crochet de Ø 12 mm.

Il est adapté aux opérations de maintenance, d'installation ou d'assemblage.

Pliable, le tripode de charge réglable se transporte et se stocke facilement.

Sa structure en acier zingué le protège de la corrosion, garantissant une durée de vie plus longue.

*Ce tripode de charge 1 t est destiné au levage de charges matérielles et non à la sécurisation des personnes.

Retrouvez l'ensemble de la catégorie de portique industriel avec le portique d'atelier mobile et le portique palan electrique mobile.

Découvrez notre gamme d'équipements de garage pour professionnels.

Pour un levage plus complet choisissez la potence de levage triangulée murale industrielle, la potence fût inversée ou la potence sur fut triangulée.


Optez pour le palonnier h fixe de levage industriel ou le palonnier industriel en h réglable pour des opérations de levage plus conséquentes de 1 à 15 tonnes.

Caractéristiques techniques du tripode de charge réglable

Matière : acier zingué

Dimensions :

- A : 500 mm
- B : 100 mm
- C (crochet) : Ø 12 mm
- D : Ø 4050 mm
- H1 (hauteur totale) : 3500 mm
- Hauteur hors-tout : 3573 mm
- Dimensions tripode de charge plié : L. 277 x H. 2886 mm

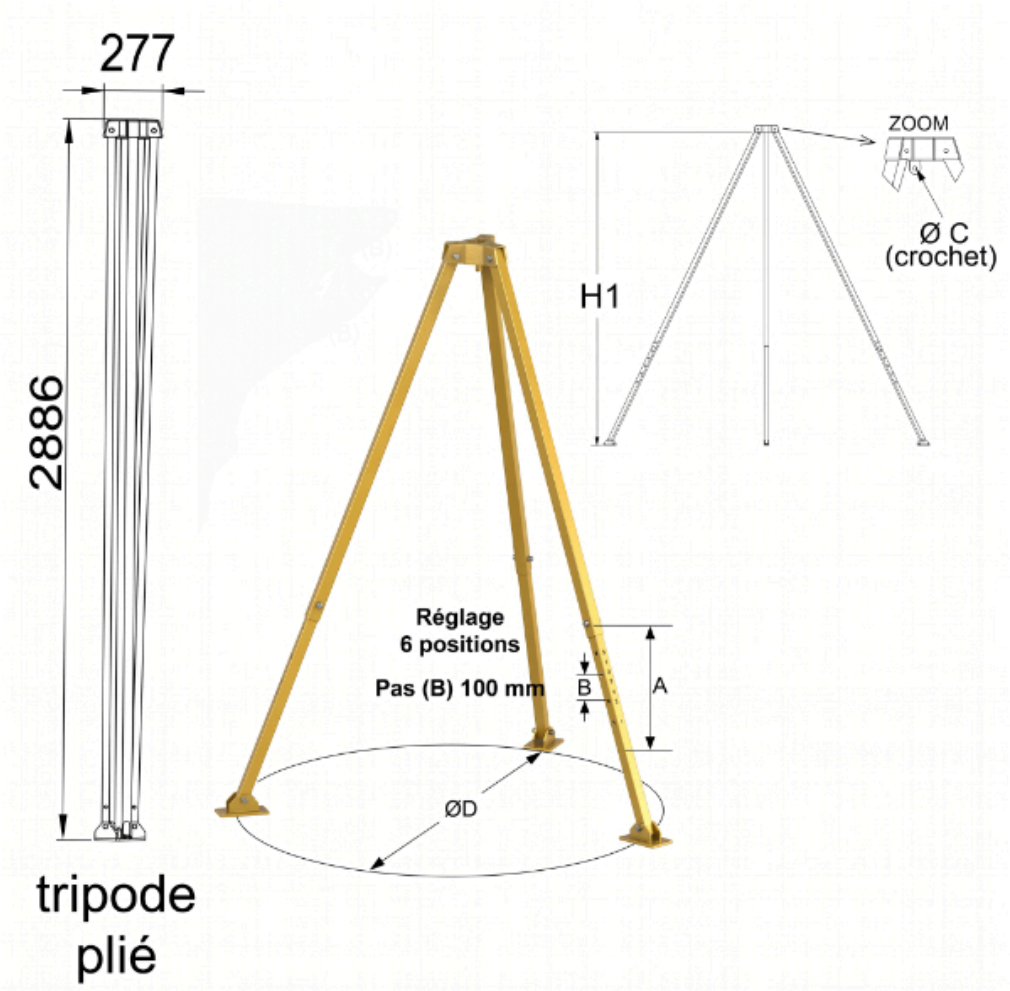

Poids : 68,3 kg

Capacité dé charge maximale : 1000 kg

Position de réglable : 6

CE : directive 2006/42/CE