GUIRLANDE D'ALIMENTATION POUR PALAN ÉLECTRIQUE
Référence : 18948



RESUME

Découvrez la guirlance alimentation palan électrique pour des charges allant jusqu'à 2 t.

Elle permet de préserver la durée de vie de votre palan en fluidifiant sont déplacement sur le chemin de roulement.

Disponible en 4 longueurs de câble différentes, elle ne prend très peu de place grâce à son câble plat.

Celui-ci permet d'alimenter le moteur et les commandes du palan électrique en toute sécurité.

La guirlande d'alimentation pour palan électrique est adaptée pour une tension de 450/750 V.

Le kit comprend les éléments suivants :

- Gurilande d'alimentation électrique
- Support d'extrémité (chariot fixe)
- Griffe de serrage (crapauds)
- Profil support
- Rail avec butée
- Griffe de suspension
- Eclisse
- Chariot d'entrainement
- Chariot mobile

Les points forts :

- Sécurité
- Tension nominale : 450/750 V
- 4 longueurs de câble
- Kit complet
- Homologation CESI




DECLINAISONS

Longueur
3 m
4 m
5 m
6 m

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser une guirlande alimentation palan ?

Une guirlande d'alimentation pour palan électrique est utilisée pour alimenter le moteur et les commandes de palans électriques pouvant supporter des charges de 2 t maximum.

Elle permet au palan de se déplacer le long du chemin de roulement en se déployant et en se repliant sans s'emmêler.

En évitant les risques de chute des opérateurs, de court-circuit et de rupture du câble du palan, la guirlance alimentation palan améliore la sécuritée et prolonge sa durée de vie.

Ainsi, elle permet au palan de se déplacer en toute sécurité tout en garantissant une alimentation électrique fiable.

Son câble multiple plat comporte plusieurs conducteurs regroupés dans une gaine plate. Il assure à la fois l'alimentation électrique du moteur et du boitier de commande. Sa forme plate facilite le pliage tout en limitant l'encombrement et les torsions.

Le câble est également conçu pour ne pas favoriser la propagation des flammes et n'émet que très peu de gaz corrosifs en cas d'incendie.

La guirlande d'alimentation pour palan électrique peut être utilisée sur des installations dont la tension ne dépasse pas 750 V.


Disponible en 4 longueurs de câble (3, 4 , 5 ou 6 m), elle couvre l'ensemble des portées des potences de levages murale ou sur fût de la gamme.

Il est possible d'obtenir des longueur plus étendues ou des extensions de 1 m sur demande de devis.

Le kit de la guirlande alimentation palan est composé de :

- Gurilande d'alimentation électrique
- Support d'extrémité (chariot fixe)
- Griffe de serrage (crapauds)
- Profil support
- Rail avec butée
- Griffe de suspension
- Eclisse

- Chariot d'entrainement
- Chariot mobile

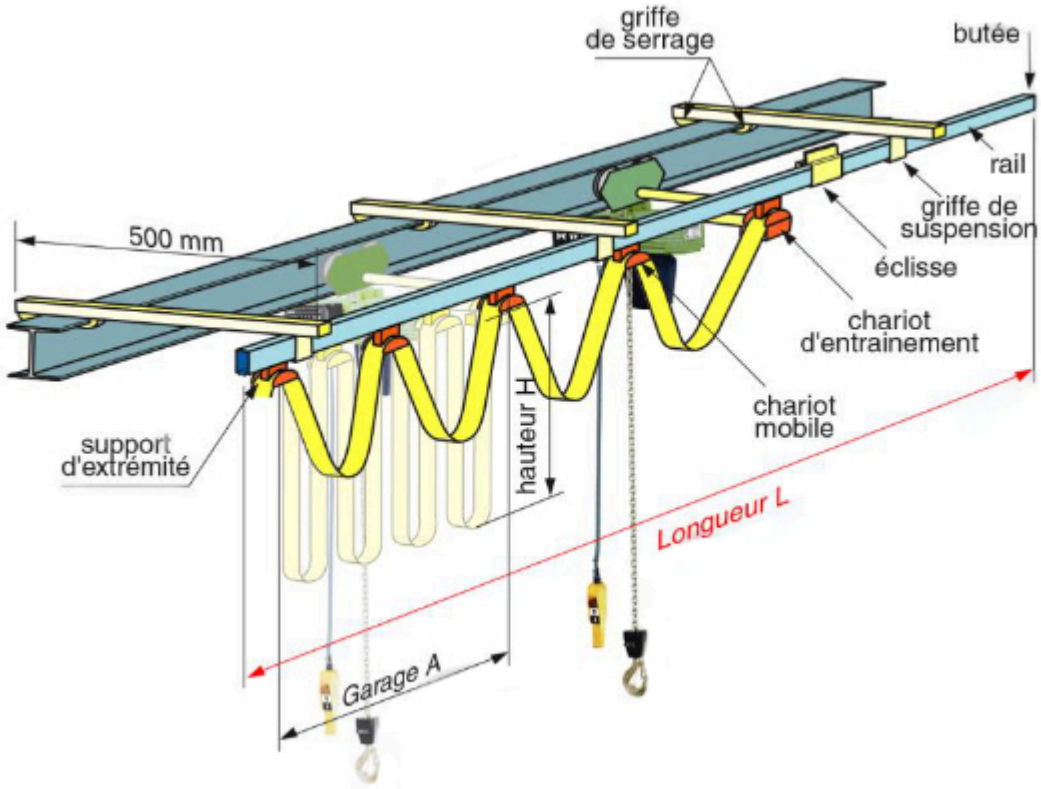

Homologué CESI, le câble répond aux exigences de qualité, de sécurité et de conformité.

Caractéristiques techniques de la guirlande d'alimentation pour palan électrique

Longueur	3 m	4 m	5 m	6 m
Longueur totale repliée	0,31 m	0,31 m	0,39 m	0,47 m
Hauteur totale repliée	0,60 m	0,70 m	0,70 m	0,60 m
Poids	9 kg	11 kg	16 kg	18 kg

Tension : 450/750 V

Homologation : CESI