
COUPE ARDOISE CAD 4
Référence : 19138

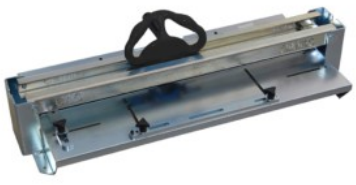

RESUME

Le coupe-ardoise CAD 4 Dimos est la machine de coupe incontournable pour les travaux de production en série au sol.

Robuste et doté d'une grande emprise au sol pour une stabilité absolue, il est conçu pour tailler des grands formats d'ardoises grâce à son plateau de 660 mm.

Sa conception en acier lui permet de découper sans effort des ardoises naturelles épaisses (jusqu'à 8 mm) en garantissant une épaufrure régulière.

Contrairement aux modèles de toit légers, le CAD 4 est l'outil de production intensif idéal pour alimenter les chantiers depuis l'atelier ou le pied de l'échafaudage.

Les points forts :

- Plateau de coupe grand format
- Puissance de coupe
- Productivité en série



DESCRIPTION

À qui s'adresse le coupe-ardoise Dimos CAD 4 ?

Le coupe-ardoise CAD 4 s'adresse directement aux couvreurs-ardoisiers, artisans et entreprises de couverture qui recherchent un poste de taille intensif au sol, au pied du chantier ou en atelier.

Il est spécialement taillé pour :

- Les chantiers de grande envergure nécessitant de la découpe en série rapide et répétitive.
- Les poseurs d'ardoises grands formats (plaques jusqu'à 66 cm).
- Les artisans travaillant des matériaux épais ou récalcitrants (ardoises naturelles dures jusqu'à 8 mm, ou dalles fibres-ciment avec l'option adaptée).

À la différence du coupe-ardoise DIMOS MINI-CAD (conçu pour être embarqué sur le toit, le coupe-ardoise CAD 4 est la station de travail fixe privilégiée pour approvisionner efficacement les monteurs depuis le bas.

Comment utiliser le coupe-ardoise CAD 4 dimos ?

1. Installation du poste de travail : Poser le CAD 4 à plat sur un sol stable ou sur un établi de chantier. Grâce à son poids de 21 kg et sa large emprise au sol, la machine reste parfaitement immobile lors des frappes.
2. Réglage du gabarit en série : ajuster la butée du plateau de coupe à la dimension souhaitée (jusqu'à 660 mm de longueur) et bloquer fermement la position en serrant les vis papillon.
3. Déverrouillage & Découpe : libérer le chariot en débrayant la butée à bille de sécurité. Glisser l'ardoise contre le guide, puis abaisser la poignée ergonomique. Les 12 roulements assurent une descente progressive

pour trancher la pierre et obtenir une épaufrure nette. (Conseil : sur les ardoises très dures ou épaisses, installez la poignée additionnelle pour démultiplier la force de poussée.)

4. Sécurisation & Transport : une fois le travail terminé, remonter le chariot en position haute et enclencher la butée à bille pour bloquer la lame. Saisir la machine par sa poignée grande taille pour la charger facilement dans le véhicule de chantier.

Afin d'acheminer facilement les paquets d'ardoises taillées au sol vers la toiture, équipez votre chantier d'un monte-charge couvreur.

Afin de fixer rapidement vos sous-couches et écrans de protection, utilisez un marteau agrafeur professionnel approvisionné en agrafes 10 mm pour charpente.

Pour prolonger la durée de vie des toitures et éliminer les dépôts verts, parcourez notre sélection de produits anti mousse toiture.

Retrouvez l'intégralité de nos fournitures et outillages spécialisés dans notre catégorie générale outils pour couvreur.

Caractéristiques techniques du coupe-ardoise CAD 4 grand format

- Longueur de coupe utile : 660 mm (plateau grand format)
- Épaisseur de coupe maximale : 8 mm (adapté aux ardoises naturelles épaisses et dures)
- Poids net : 21 kg (châssis lourd garantissant une stabilité parfaite au sol)

- Dimensions globales (L x l x H) : 940 x 400 x 290 mm
- Matériau du châssis : acier massif à large emprise au sol
- Chariot de coupe : aluminium ergonomique monté sur 12 roulements pour un guidage parfait et une coupe épaufrée.
- Ergonomie : poignée de coupe ambidextre (droitière/gauchère)
- Réglages pour séries : Plateau de coupe à butée réglable avec serrage puissant par vis papillon
- Système de transport : poignée intégrée grande taille et blocage du chariot en position haute par butée à bille