
CHEMIN DE CÂBLE DALLE NOIR PERFORÉ PRÉ ÉCLISSÉ
Référence : 19307

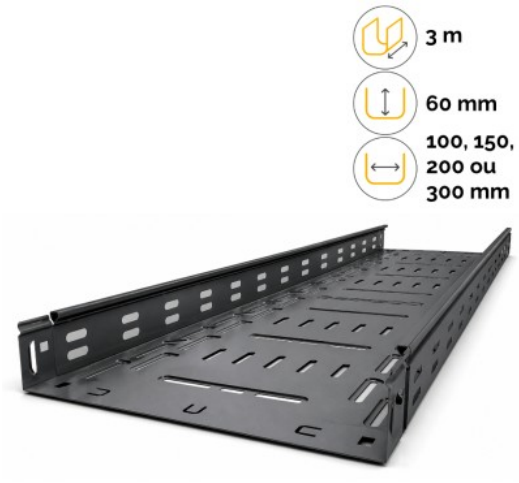

RESUME

Optez pour le chemin de câble dalle noir perforé conçu avec un système d'emboutissage en S qui permet de renforcer la structure.

Ce chemin de câble dalle perforé est muni d'un système d'installation pré-éclissé. Plus besoin d'outils ou d'accessoires en supplément, il suffit simplement de clipser les bandes entre elles.

Il est fabriqué en acier avec une peinture epoxy thermolaquée noire qui protège durablement le chemin de câble. Version blanche disponible sur demande de devis.

Prozon vous propose plusieurs dimensions :

- Longueur : 3 m
- Hauteur : 60 mm
- Largeur : 100, 150, 200 ou 300 mm

Le prix renseigné correspond à 1 unité de 3 mètres de long.

Les points forts :

- Temps de pose réduit
- Connexion rapide sans outils
- Norme IEC 61537
- Marquage CE et UKCA



DECLINAISONS

Largeur
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm

DESCRIPTION

Les avantages du chemin de câble dalle noir perforé

Découvrez le chemin de câble dalle noir conçue pour le support, le cheminement et la distribution de câbles électriques.

Il s'adapte parfaitement aux charges moyennes et légères.

Le chemin de câble dalle perforé pré éclissé noir est fabriqué en acier perforé. C'est le bon compromis entre résistance, protection des câbles et facilité d'installation. Les perforations permettent notamment de fixer facilement les câbles et les accessoires directement sur le chemin de câbles. Les emboutissages longitudinaux en forme de S renforcent quant à eux la structure du chemin de câbles.

Conçu pour protéger les câbles et améliorer la liaison avec le couvercle, il bénéficie d'un bord de sécurité plat et profilé.

Le chemin de câble dalle perforé noir est vendu par unité de 3 mètres de longueur. Sa hauteur est de 60 mm. Prozon vous propose plusieurs largeurs pour s'adapter au volume de câbles à acheminer :

- 100 mm

- 150 mm
- 200 mm
- 300 mm

Sa finition en peinture epoxy thermolaquée noire (RAL 9005) protège durablement l'acier. Prozon peut également vous proposer un coloris blanc sur demande de devis.

Le chemin de câble dalle noir perforé pré éclissé est conçu conformément à la norme IEC 61537, 3e édition, et bénéficie du marquage CE et UKCA.


Retrouvez tous les chemins pour câbles électriques avec notamment le chemin de câble en acier galva à chaud.

Pour vos câbles plus lourds optez plutôt pour l'échelle câble 3 m et la courbe de 90° échelle à cable.

Aménagez votre atelier avec les cloches LED 150 W, les réglettes étanches 120 cm LED et les tables établis réglables en hauteur.

Installation du chemin de câble noir dalle perforé

Ce chemin de câble est très facile à installer puisqu'il possède un système de connexion pré-éclissé. Ainsi, les éléments sont assemblés en une seule étape, sans nécessitée d'accessoires ou d'outils spécifiques. Il suffit simplement de clipser les bandes entre elles :

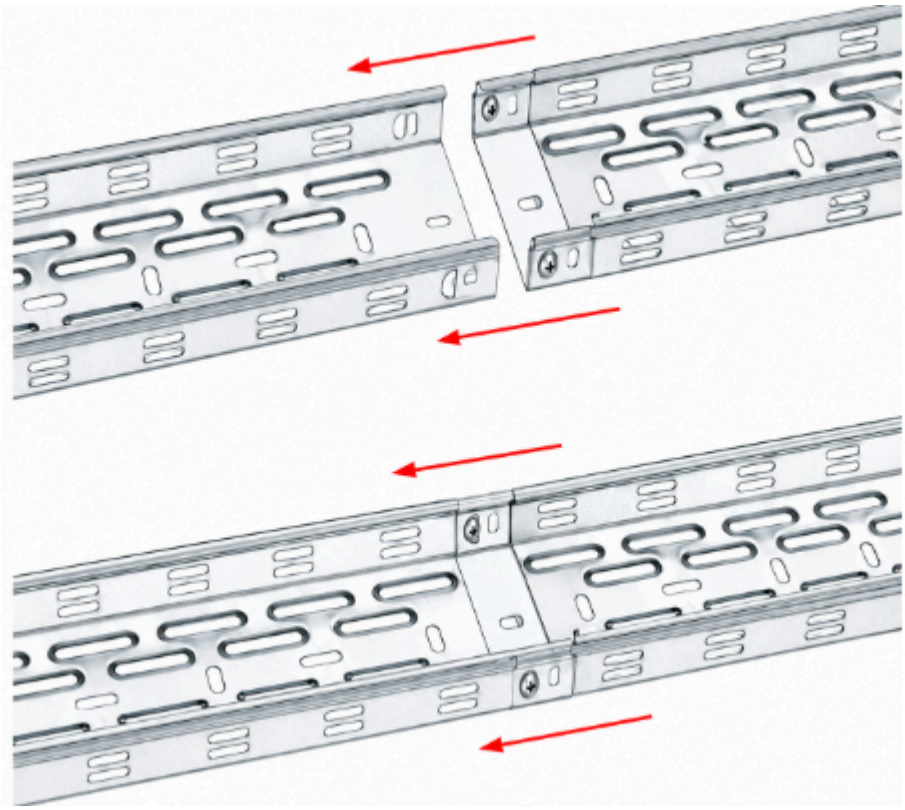

Ensuite, le chemin de câbles doit être fixé sur des supports adaptés à la configuration de l'installation et à la charge à supporter. Retrouvez tous les accessoires adaptés aux dalles perforées : fixations, couvercles etc.

Caractéristiques du chemin de câble dalle perforé pré éclissé noir

Matériau : acier

Finition : peinture époxy thermolaquée

Couleur : noir (RAL 9005)

Hauteur : 60 mm

Largeur :

- 100 mm
- 150 mm

- 200 mm
- 300 mm

Longueur : 3 m par pièce

Perforations : conception en forme de S avec emboutissages longitudinaux

Connexion : système de connexion rapide pré-éclissé

Bord : bord de sécurité plat et profilé

Classe de finition : EPO Classe 3

Température d'utilisation indiquée : -50 à +150 °C

Indice de protection : IP23

Classe de réaction au feu : A1 – non combustible

Charge : charges moyennes et légères

Norme : IEC 61537, 3e édition

Marquages : CE et UKCA

Caractéristiques environnementales

- Fabrication : Europe
- Garantie : 24 mois
- Indice de réparabilité : non concerné
- Pièces détachées disponibles : non concerné
- Recyclabilité en fin de vie : 100 % recyclable

- Sans substances préoccupantes (sans PVC, sans solvant, sans COV, sans plomb, sans chlore…) :non concerné

- Durée de vie estimée : Dépend des conditions d’installations (humidité, pollution, température, exposition UV, salinité, produits chimiques…etc).

Labels et Normes

- EN 15804:2012+A2:2020

- ISO 14025:2010

- ISO 14040:2006/A1:2021

- ISO 14044:2006/A1:2021