
BALANCIER EN ACIER GALVANISÉ PREMIUM 2 PLACES
Référence : 19491

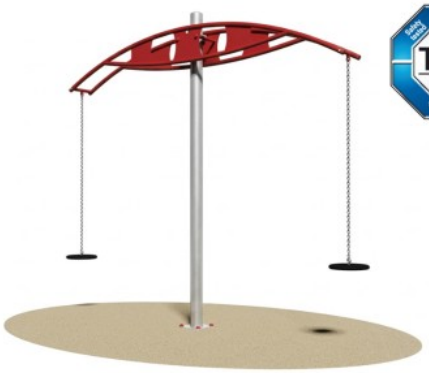

RESUME

Ce balancier en acier galvanisé premium 2 places est l'équipement idéal pour les aires de jeux. Robuste, sécurisé et certifié, il convient aux enfants de 3 à 8 ans.

Sa hauteur de chute impose l'installation d'un sol amortissant certifié EN 1177.

Tranche d'âge : 3 à 8 ans

Dimensions du jeu : L. 2,50 x l. 0,33 x 3,05 m

Surface d'impact : 36 m²

Zone de sécurité : 4,50 x 8 m

Hauteur de chute : 0,95 m

Fixation : tiges de scellement dans plot de béton

Capacité d'accueil : 2 places

Les points forts :

- Robuste et durable
- Certifié TÜV
- Conforme à la norme EN 1176
- Qualité premium





DESCRIPTION

Pourquoi choisir le balancier en acier galvanisé premium 2 places ?

Le balancier oscillant est un équipement incontournable des aires de jeux pour enfants, parfaitement adapté aux collectivités, écoles ou parcs urbains.

Cet équipement est durable et adapté pour les enfants et adolescents de 3 à 8 ans.

Il leur permet de s'amuser à deux, tout en favorisant leur développement psychomoteur et leur équilibre grâce à son système d'oscillation sécurisé.

Dotée d'une structure robuste en acier galvanisé, cette installation garantit une utilisation sûre et résiste durablement aux intempéries.

Son entretien est minime, se limitant à un nettoyage occasionnel et à une vérification visuelle de l'axe central.

Faites le choix d'une balançoire à bascule adaptée aux collectivités pour résister aux intempéries et développez la cohésion entre enfants grâce à nos balançoires à bascule de 2 à 6 places.

Comment installer le balancier en acier premium aire de jeux ?

Cet équipement est certifié par l'organisme TÜV conforme aux normes de sécurité en vigueur (NF EN 1176).

Il nécessite une surface d'impact de 36 m², matérialisée par un périmètre de sécurité minimal de 4,50 x 8 m autour du jeu.

Avec une hauteur de chute de 0,95 m, cette structure impose un sol amortissant certifié EN 1177 sur toute sa surface d'impact.

L'épaisseur minimale du sol amortissant doit être ajustée selon la hauteur de chute, le matériau et le modèle choisi. Épaisseur recommandée : 30 mm.

Important *:* référez-vous toujours au certificat de conformité de la dalle choisie pour valider son épaisseur exacte.

Aménagez la zone ludique avec un bac à sable couvercle en bois et une table avec bacs à sable inclusifs.

Pour stimuler la motricité et l'équilibre, prévoyez une poutre d'équilibre pour enfants pattes d'ours, un jeu thermocollé avec carrés et un jeu thermocollé avec mimes.

Caractéristiques techniques du balancier en acier oscillant collectivités

Tranche d'âge : 3 à 8 ans

Dimensions du jeu : L. 2,50 x l. 0,33 x 3,05 m

Surface d'impact : 36 m²

Zone de sécurité : 4,50 x 8 m

Hauteur de chute : 0,95 m

Fixation : Tiges de scellement dans plot de béton

Capacité d'accueil : 2 places

Norme : EN 1176

Certification : TÜV

Matériaux : Acier galvanisé

Assemblage :

- Visserie en acier galvanisé 8.8
- Écrous à blocage automatique

Éléments :

- 1 montant central en acier rond galvanisé de 12 cm de diamètre
- 1 structure oscillante en acier rond galvanisé de 3 cm de diamètre
- 2 assises en caoutchouc avec intérieur en aluminium et chaînes à mailles serrées suspendues à chaque extrémité
- 1 système d’oscillation composé d’un axe central avec des roulements en téflon
- Cache-écrou en nylon coloré