
PANNEAU A1B LUMINEUX À LEDS - VIRAGE À GAUCHE
Référence : 19931

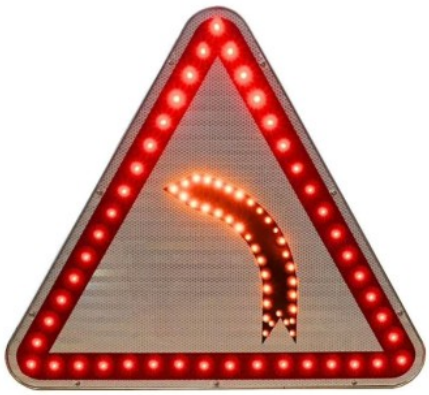

RESUME

Le panneau de signalisation lumineux A1b est un panneau de danger qui avertit les conducteurs de l'approche d'un virage serré vers la gauche. Pour une sécurité renforcée, il est équipé de LED à haute intensité dont la luminosité s'adapte automatiquement la nuit afin de ne pas éblouir les usagers.

Fabriqué en France, ce panneau en aluminium est personnalisable et propose plusieurs modes d'alimentation : solaire, raccordement à l'éclairage public ou au réseau 230V.

Les points forts :

- Visibilité renforcée
- Fabrication française
- Installation facile
- Alimentation au choix
- Entièrement personnalisable



DECLINAISONS

Taille	Alimentation
500 mm	Secteur

500 mm	Eclairage public
500 mm	Solaire
700 mm	Secteur
700 mm	Eclairage public
700 mm	Solaire
1000 mm	Secteur
1000 mm	Eclairage public
1000 mm	Solaire

DESCRIPTION

Pourquoi installer un panneau de signalisation lumineux A1b ?

Le panneau A1b a pour fonction de signaler un virage dangereux vers la gauche. Installé en amont de la courbe, il avertit les usagers et les incite à ralentir, réduisant ainsi les risques de sortie de route. Il est particulièrement utile pour sécuriser les routes sinueuses, les zones montagneuses ou les chaussées pouvant devenir glissantes.

Découvrez aussi notre panneau lumineux A1a virage vers la droite.

Son efficacité est renforcée par un éclairage à LEDs haute intensité : les LEDs rouges matérialisent le contour du panneau (listel) tandis que les LEDs oranges soulignent le symbole. Pour ne pas éblouir les conducteurs, une cellule jour/nuit intégrée diminue automatiquement l'intensité lumineuse à la tombée de la nuit.

De fabrication française, ce panneau est conçu en aluminium pour une meilleure durabilité. Il est revêtu d'un film rétroréfléchissant de Classe 2, garantissant une visibilité optimale de jour comme de nuit.

Prozon met à votre disposition une gamme complète de panneaux routiers lumineux.

Un panneau A1b lumineux entièrement

personnalisable

Ce panneau s'adapte à vos contraintes d'installation grâce à de nombreuses options de personnalisation. Il est disponible en plusieurs dimensions de 500, 700 ou 1000 mm de côté. Vous pouvez également choisir entre un film rétroréfléchissant de Classe 2.

Le type d'alimentation est également au choix pour s'adapter à toutes les configurations de terrain :

Version à alimentation solaire

Cette version est totalement autonome. Le panneau est alimenté par une batterie rechargée en continu par des panneaux solaires, via un régulateur. L'énergie stockée permet un fonctionnement fiable de jour comme de nuit.

Version pour éclairage public

Le panneau peut être raccordé au réseau d'éclairage public. Un coffret d'alimentation externe permet de recharger la batterie durant les heures de fonctionnement des candélabres. Le panneau fonctionne ensuite sur sa batterie durant la journée.

Ce coffret en polycarbonate est certifié IP66 et IK10, lui assurant une parfaite étanchéité et une haute résistance aux chocs.

Version sur secteur 230 V

Pour les sites bénéficiant d'une alimentation électrique à proximité, le panneau peut être directement raccordé au réseau 230 V pour un fonctionnement en continu.

D'autres options sont disponibles sur demande, comme le choix du symbole, l'ajout d'un panonceau avec texte, une horloge de programmation ou encore un détecteur de véhicule ou de vitesse pour déclencher le clignotement uniquement au

passage des usagers.

Installation et caractéristiques du panneau A1b

La pose du panneau est simple et rapide. Il est équipé de deux rails de fixation à l'arrière, qui permettent de le monter facilement sur un poteau à l'aide de brides. L'intervention ne nécessite pas de compétence technique particulière et peut être réalisée par deux personnes.

Caractéristique	Spécification
Fabrication	Française
Dimensions du panneau	Triangulaire, côté de 500, 700 ou 1000 mm
Matériaux du panneau	Caisson en aluminium
Film rétroréfléchissant	Classe 2
Modes d'alimentation	Au choix : - Solaire - Sur éclairage public - Secteur 230 V
Luminosité	LEDs haute intensité : rouges pour le listel (contour) et oranges pour le symbole
Clignotement	Mode simple ou flash, avec centrale clignotante intégrée et atténuation automatique de l'intensité lumineuse la nuit
Fixation	2 rails de fixation à l'arrière
Spécificités du coffret pour alimentation sur éclairage public	
Dimensions du coffret	400 x 300 x 210 mm
Matériau du coffret	Polycarbonate
Indices de protection	IP66 (étanchéité poussière et eau) et IK10 (résistance aux chocs)
Options	
Personnalisation	Tout symbole sur demande, ajout d'un panonceau avec texte

Fonctionnalités	Horloge de programmation hebdomadaire, détecteur de véhicule et/ou de vitesse pour un clignotement conditionnel