
PANNEAU A3 LUMINEUX À LEDS - CHAUSSÉE RÉTRÉCIE
Référence : 19964

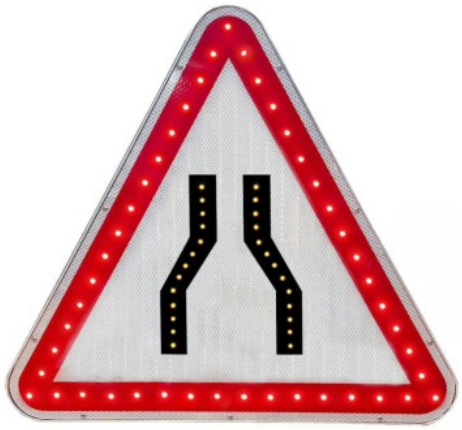

RESUME

Le panneau A3 lumineux signale efficacement un rétrécissement de la chaussée pour renforcer la sécurité des usagers. Grâce à ses leds haute intensité et son film rétroréfléchissant de 2, il assure une visibilité maximale de jour comme de nuit. Son caisson en aluminium robuste garantit sa durabilité.

Fabriqué en France, ce panneau de signalisation lumineux est disponible en plusieurs dimensions (500, 700 ou 1000 mm) et propose différentes options d'alimentation pour s'adapter à toutes les configurations : solaire, raccordement à l'éclairage public ou sur secteur 230V.

Les points forts :

- Haute visibilité LED
- Fabrication française
- Multiples alimentations
- Plusieurs dimensions disponibles



DECLINAISONS

Taille	Alimentation
500 mm	Secteur
500 mm	Eclairage public

500 mm	Solaire
700 mm	Secteur
700 mm	Eclairage public
700 mm	Solaire
1000 mm	Secteur
1000 mm	Eclairage public
1000 mm	Solaire

DESCRIPTION

Tout savoir sur le panneau A3 lumineux de chaussée rétrécie

Ce panneau A3 lumineux est spécifiquement conçu pour signaler un rétrécissement de la chaussée. Grâce à ses LEDs haute intensité, il assure une visibilité maximale de jour comme de nuit, augmentant ainsi la sécurité des usagers en réduisant les risques d'accident. Ce panneau de signalisation est fabriqué en France dans des ateliers spécialisés.

Pour répondre à tous les besoins, ce panneau se décline en plusieurs versions. Vous pouvez choisir parmi plusieurs tailles (500, 700, ou 1000 mm), trois types d'alimentation (solaire, raccordement à l'éclairage public ou secteur 230V) ainsi que la classe 2 de film rétroréfléchissant.

Découvrez les différents panneaux lumineux à leds, tel que le panneau sens interdit B1 lumineux.

Fonctionnement des différentes alimentations

La version solaire fonctionne de manière autonome grâce à une batterie 12V 18Ah. Celle-ci est rechargée en journée par deux panneaux solaires, dont la puissance varie (16Wc ou 20Wc) selon la taille du panneau de signalisation. Un régulateur solaire et un fusible de sécurité complètent l'ensemble.

Le modèle pour éclairage public est livré avec un coffret d'énergie externe en polycarbonate. Ce boîtier contient une batterie 12V qui se recharge lorsque l'éclairage public est en

service. En journée, le panneau est alimenté par cette même batterie.

Enfin, une version est disponible pour un branchement direct sur secteur 230V, pour une alimentation continue sans contrainte de rechargement.

Associez le panneau à un mât candélabre pour le fixer, ou le mât classique 60 mm avec les brides de fixation.

Installation et options du panneau de signalisation lumineux

L'installation du panneau est facilitée par la présence de deux rails de fixation situés à l'arrière. Le clignotement des LEDs, en mode simple ou flash, est géré par une centrale intégrée qui assure une atténuation automatique de l'intensité lumineuse durant la nuit pour ne pas éblouir les conducteurs.

Plusieurs options sont proposées pour adapter le panneau à un usage spécifique : ajout d'un panonceau avec un texte personnalisé, horloge de programmation hebdomadaire, ou encore un détecteur de véhicule et/ou de vitesse pour déclencher le clignotement uniquement au passage des usagers.

Ajouter un pannonceau pour annoncer l'information sous le panneau avec le M9z personnalisable texte au choix.

Caractéristiques techniques du panneau de signalisation lumineux

Caractéristique	Détail
Dimensions	Panneau triangulaire de 500, 700, ou 1000 mm de côté
Matériaux	Caisson : aluminium triangulaire Coffret (version éclairage public) : polycarbonate

Film rétroréfléchissant	Classe 2
Alimentation	Au choix : - Solaire (batterie 12V 18Ah, régulateur, 2 panneaux solaires 16Wc ou 20Wc) - Éclairage public (coffret externe avec batterie 12V et chargeur) - Secteur 230V
Luminosité	LED haute intensité (rouges pour le listel, oranges pour le symbole)
Clignotement	Simple ou flash, avec atténuation automatique de nuit
Fixation	2 rails à l'arrière. Pour la version éclairage public : 2 rails arrières ou 4 tiges filetées et 2 équerres.
Indices de protection (coffret)	IP66 et IK10
Options	Symbole sur demande, panonceau avec texte, horloge de programmation hebdomadaire, détecteur de véhicule et/ou de vitesse.
Origine	Fabrication française