
PROZON

FICHE TECHNIQUE

PANNEAU B1 LUMINEUX À LEDS - SENS INTERDIT
Référence : 19997

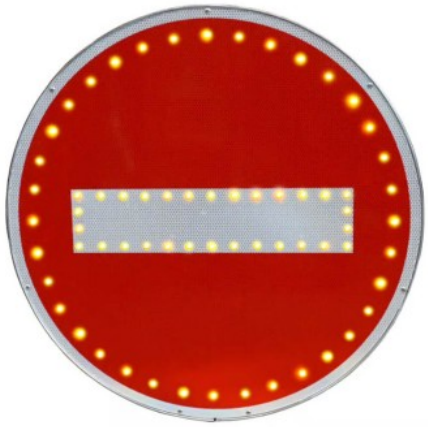

RESUME

Le panneau B1 lumineux "Sens interdit" renforce la signalisation d'une voie interdite grâce à ses Leds à haute intensité.

Conçu en aluminium avec un film rétroréfléchissant de Classe 2, il assure une visibilité maximale de jour comme de nuit.

Ce panneau de signalisation lumineux est fabriqué en France et s'adapte à vos contraintes d'installation avec plusieurs diamètres (ø 650 ou 850 mm) et types d'alimentation disponibles : secteur, éclairage public ou solaire.

Les points forts :

- Impact visuel renforcé
- Fabrication française
- Alimentation au choix
- Visibilité jour et nuit



DECLINAISONS

Taille	Alimentation
ø 650 mm	Secteur
ø 650 mm	Eclairage public

ø 650 mm	Solaire
ø 850 mm	Secteur
ø 850 mm	Eclairage public
ø 850 mm	Solaire

DESCRIPTION

Présentation du panneau B1 lumineux

Ce panneau de signalisation B1 lumineux est conçu pour signaler efficacement une interdiction de passage dans les zones à risque. Grâce à ses LEDs clignotantes à haute intensité, il offre un impact visuel important pour alerter les conducteurs et les inciter à ne pas emprunter la voie concernée.

Fabriqué en France, ce panneau B1 lumineux possède un caisson en aluminium robuste et une face avant recouverte d'un film rétroréfléchissant pour une visibilité accrue, même de nuit. Ce panneau est entièrement personnalisable et conçu sur commande pour répondre précisément à vos besoins.

Plusieurs déclinaisons sont proposées pour s'adapter à votre lieu d'installation : vous avez le choix entre deux diamètres, 650 ou 850 mm, ainsi qu'entre un film rétroréfléchissant de Classe 2. Le type d'alimentation est également au choix pour une flexibilité maximale : raccordement au secteur 230 V, à l'éclairage public ou alimentation solaire autonome.

Découvrez les différentes autres signalisations lumineuses avec LED.

Associez le produit avec le poteau de fixation de soixante millimètres ainsi que les attaches qui vont avec le panneau et le mât.

Optez pour un panneau M9z sauf riverains.

Caractéristiques techniques du panneau de signalisation lumineux

PROZON

FICHE TECHNIQUE

Caractéristique	Détail
Dimensions	Disque de ø 650 ou 850 mm (autres diamètres sur demande : 450 et 1050 mm)
Matériaux	Caisson en aluminium
Film	Rétroréfléchissant Classe 1 ou Classe 2
Alimentation	Secteur 230 V Éclairage public Solaire
Luminosité	LEDs haute intensité intégrées : - Leds rouges pour le listel - Leds oranges ou blanches pour le symbole
Clignotement	Simple ou flash Centrale clignotante intégrée avec atténuation automatique de l'intensité la nuit
Consommation	2 à 10 W selon la taille et le coloris des leds
Fixation	2 rails de fixation à l'arrière
Câble d'alimentation	Fourni (longueur environ 3 mètres)
Options disponibles	- Panonceau avec texte au choix - Horloge de programmation hebdomadaire - Détecteur de véhicule et/ou de vitesse