
ÉCLISSE ÉCHELLE À CABLE (X20)
Référence : 20595

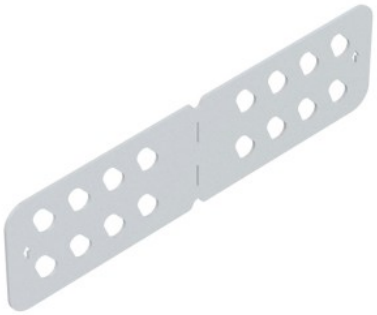

RESUME

Cette éclisse échelle à cable est une pièce de jonction conçue pour raccorder deux sections droites coupées des échelles à cables Pemsa.

Elle assure une jonction rigide et garantit la continuité électrique, conformément à la norme IEC61537.

Compatible avec les largeurs comprises entre 100 et 900 mm, et les hauteurs 35, 60, 85, 100 et 120 mm, elle s'adapte à de nombreuses configurations.

Fabriquée en acier, elle est disponible en finition galvanisée à chaud.

Vendu par lot de 20 pièces.

Les points forts :

- Jonction rigide
- Continuité électrique garantie
- Large compatibilité dimensionnelle

DESCRIPTION

Avantages de l'éclisse échelle à cable

Cette éclisse échelle à cable est une pièce de jonction conçue pour raccorder deux sections droites d'échelle à câble, notamment après une découpe. Elle assure la rigidité nécessaire à la jonction et est compatible avec les échelles à câble Pemsa.

Elle s'adapte aux largeurs comprises entre 100 et 900 mm, ainsi qu'aux hauteurs de 35 à 120 mm.

Cette éclisse échelle cable est idéale pour l'assemblage et le montage d'échelles à câble, mais aussi pour la fixation de divers accessoires comme des courbes ou des changeurs de niveau.

Elle convient aux installations de câbles électriques ou de télécommunications dans des environnements variés comme les installations industrielles.

Ce modèle est fabriqué en acier avec une finition galvanisée à chaud, assurant une protection efficace contre la corrosion.

Elle garantit la continuité électrique de l'installation, en conformité avec les exigences de la norme IEC 61537. De plus, elle est classée A1 pour sa réaction au feu, ce qui signifie qu'elle est non combustible.

Fixez cette éclisse avec la fixation pour échelle à cable.

Retrouvez toute la gamme d'échelles à câbles électriques.

Découvrez aussi le chemin de câble électrique noir.

Caractéristiques de l'éclisse échelle cable

Caractéristique	Valeur
Matériau	Acier
Finition	Galvanisé à chaud (GC)
Système de protection	GC
Hauteur	100 mm

Largeurs de chemin de câble compatibles	100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750 et 900 mm
Hauteurs de chemin de câble compatibles	35, 60, 85, 100 et 120 mm
Poids (lot de 20)	2,4 kg
Conditionnement	Lot de 20 pièces
Température de service	-50 °C à +150 °C
Réaction au feu	A1 (Non combustible)
Classe de résistance	Classe 6
Norme de continuité électrique	IEC 61537
Empreinte carbone (GWP A1-A3)	0,312 kg CO2 eq.