
TOBOGGAN EXTÉRIEUR TOUR DE CONTRÔLE - HAUTEUR 0,9 M
Référence : 20711

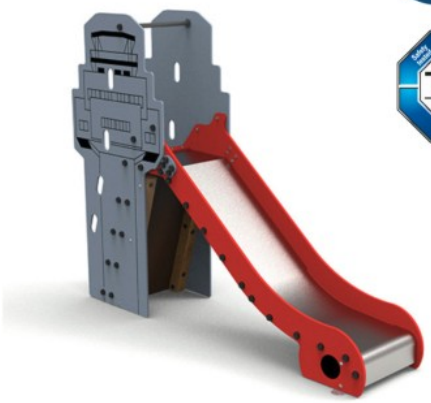

RESUME

Le toboggan pour collectivité Tour de contrôle est une structure de jeu conçue pour les aires de jeux publiques.

Sa structure combine du bois lamellé-collé traité autoclave classe IV, des panneaux de coffrage, du polyéthylène, de l'acier inoxydable et de l'acier peint, assurant une bonne résistance en extérieur.

Tranche d'âge : de 1 à 6 ans

Dimensions du jeu (L × l × H) : 2,18 x 0,51 x 1,71 m

Surface d'impact : 14,87 m²

Hauteur de chute : 0,9 m

Fixation : par scellement

Les points forts :

- Matériaux traités pour extérieur
- Certification TÜV
- Conforme à la norme EN 1176



DESCRIPTION

Tout savoir sur le toboggan tour de contrôle pour aire de jeux

Ce toboggan pour aire de jeux est conçu pour enrichir les espaces ludiques et stimuler l'imagination des enfants grâce à son design original sur le thème de la tour de contrôle.

D'autres design de toboggan extérieurs pour parc sont disponibles comme le toboggan tube.

Conçu pour un usage intensif, ce toboggan public convient parfaitement aux aires de jeux des collectivités, comme les parcs, les écoles ou les campings.

La structure principale est conçue en bois lamellé-collé traité en autoclave de classe IV, couplée à des renforts en acier peint à la poudre et un plancher en panneau de coffrage, assurant une résistance totale aux intempéries et à l'humidité.

Cet ensemble soutient une glissière en acier inoxydable. Véritable atout pour les aires de jeux publiques, cette rampe en inox offre une descente fluide (sans électricité statique), résiste au vandalisme et ne craint ni la rouille ni les UV.

Ce toboggan pour collectivité est destiné aux enfants âgés de 1 à 6 ans.

Afin d'afficher la tranche d'âge autorisée à l'entrée du site, installez notre panneau d'information pour aire de jeux et découvrez l'ensemble de nos équipements pour aire de jeux en extérieur.

Installation et sécurité du toboggan tour de contrôle

Ce toboggan est conforme à la norme européenne EN 1176, qui garantit sa sécurité pour une utilisation sur les aires de jeux publiques.

Pour une installation sécurisée, un espace minimum de 5,17 x 3,50 m est requis autour de la structure. Une surface d'impact de 14,87 m² doit également être prévue et recouverte d'un sol amortissant adapté.

Retrouvez la notice d'installation complète dans l'onglet « Téléchargement », en bas de page.

Caractéristiques techniques du toboggan tour de contrôle pour jardin public

Caractéristiques	Spécification
Tranche d'âge	1 à 6 ans
Hauteur de glissière	0,9 m
Dimensions (L x l x H)	2,17 x 0,50 x 1,68 m
Matériaux	Bois lamellé-collé traité autoclave classe IV Panneau de coffrage Acier peint à la poudre Polyéthylène (PEHD) Acier inoxydable
Espace minimum requis	5,17 x 3,50 m
Surface d'impact	14,87 m²
Poids total	60 kg
Dimensions de la pièce la plus grande	0,80 x 0,50 x 1,70 m
Norme	EN 1176
Fixation	Par scellement