
TOBOGGAN DE TALUS COLORÉ EN PEHD - HAUTEUR 0,85 À 1,75 M
Référence : 20786

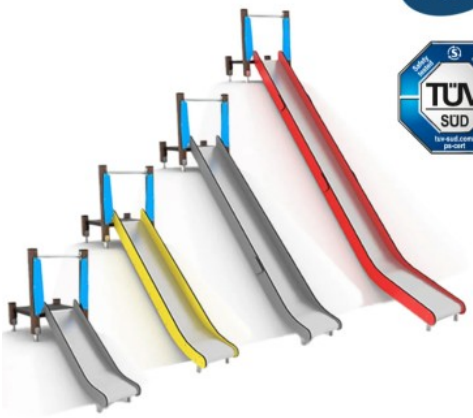

RESUME

Ce toboggan est spécialement conçu pour s'adapter aux pentes naturelles et transformer un talus en une aire de jeux ludique et sécurisée.

Fabriqué à partir de polyéthylène haute densité (PEHD), d'acier inoxydable et d'acier galvanisé, il garantit une grande résistance à un usage intensif, aux intempéries et aux agents chimiques.

Il est proposé pour des hauteurs de talus de 0,85 m, 1,15 m, 1,45 m ou 1,75 m, et se décline en trois couleurs : gris, jaune ou rouge.

Tranche d'âge : à partir de 3 ans

Surface d'impact : de 18 m² à 23 m²

Hauteur de chute : 0,35 m

Fixation : par scellement

Les points forts :

- Haute résistance aux intempéries
- Conforme à la norme EN 1176
- Matériaux robustes et durables



DECLINAISONS

Couleur	Hauteur du talus
Gris	0,85 m
Jaune	0,85 m
Rouge	0,85 m
Gris	1,15 m
Jaune	1,15 m
Rouge	1,15 m
Gris	1,45 m
Jaune	1,45 m
Rouge	1,45 m
Gris	1,75 m
Jaune	1,75 m
Rouge	1,75 m

DESCRIPTION

Un toboggan en PEHD pour aménager les pentes naturelles

Ce toboggan est conçu pour être installé sur des pentes ou des talus existants. Il permet d'utiliser de manière optimale les reliefs naturels pour créer une aire de jeux sécurisée et attrayante. Son design facilite une intégration esthétique et fonctionnelle dans les parcs, jardins et espaces de loisirs.

Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, cet équipement garantit une grande durabilité face à un usage intensif, aux intempéries et aux agents chimiques. La structure est en acier inoxydable et acier galvanisé, tandis que les panneaux sont en polyéthylène haute densité (PEHD), offrant une forte résistance aux chocs et à la corrosion.

Pour s'adapter à la configuration de votre terrain, ce toboggan extérieur est proposé pour quatre hauteurs de talus différentes : 0,85 m, 1,15 m, 1,45 m et 1,75 m. Plusieurs coloris sont également disponibles pour la glissière, notamment le gris, le jaune et le rouge.

Ce jeu d'extérieur est certifié conforme à la norme européenne EN 1176, garantissant sa sécurité pour un usage en collectivité.

Il est destiné aux enfants âgés de 3 ans et plus.

Pour permettre aux parents d'observer leurs enfants en toute sérénité, aménagez les abords de l'espace de jeux avec notre gamme de mobilier urbain extérieur pour collectivités, comme avec la table de pique-nique d'extérieur ronde en pin.

Installation et entretien du toboggan pour talus en PEHD

Mise en place de l'équipement

L'installation du toboggan requiert la mise en place d'une zone de sécurité, aussi appelée zone d'impact. Un revêtement de sol amortissant conforme à la norme EN 1176 est recommandé pour cette surface.

La superficie de cette zone varie selon la hauteur du modèle : 18 m² pour un talus de 0,85 m, 20 m² pour 1,15 m, 21 m² pour 1,45 m et 23 m² pour 1,75 m. Les vis d'ancrage au sol ne sont pas fournies.

Maintenance du toboggan

Un entretien régulier est nécessaire pour garantir la sécurité des utilisateurs. Il consiste à contrôler l'état général des équipements, nettoyer les installations, vérifier la stabilité de la structure et resserrer les vis si besoin.

En cas d'utilisation intensive, il est conseillé d'augmenter la fréquence des inspections.

Pour assurer la longévité du produit, les pièces détachées sont disponibles pendant une durée de 10 ans.

Si ce modèle ne convient pas à votre terrain, explorez notre sélection complète de toboggans d'extérieur pour parcs comme le toboggan en forme de pommier.

Caractéristiques techniques du toboggan pour talus en plastique et inox

Caractéristique	Détails
Hauteur de talus	0,85 m, 1,15 m, 1,45 m, 1,75 m
Dimensions hors tout (L x l)	5890 x 3840 mm (pour talus de 0,85 m) 6350 x 3840 mm (pour talus de 1,15 m) 6710 x 3840 mm (pour talus de 1,45 m) 7080 x 3840 mm (pour talus de 1,75 m)
Surface de sécurité	18 m² (pour talus de 0,85 m) 20 m² (pour talus de 1,15 m) 21 m² (pour talus de 1,45 m) 23 m² (pour talus de 1,75 m)
Âge d'utilisation	À partir de 3 ans
Matériaux	Glissière et panneaux : polyéthylène haute densité (PEHD) Structure : acier inoxydable AISI-304, acier galvanisé à chaud et aluminium Autres pièces plastiques : polyéthylène, polypropylène, polyamide ou PVC
Visserie	Acier qualité 8.8 DIN 267, AISI-304 ou AISI-316 (vis d'ancrage au sol non incluses)
Disponibilité des pièces détachées	10 ans
Conformité	Norme EN 1176