# SABOT DE PROTECTION POUR RACK LISSE BASSE
# Référence : 20849



## RESUME

Ce sabot de protection pour rack est conçu pour la protection des poteaux de rayonnage lorsque le premier niveau est surbaissé.

Sa conception avec une découpe pour lisse basse assure une adaptation parfaite à ce type de rack.

En acier de 4 mm d'épaisseur, cette protection poteaux rack est robuste.

Sa platine de fixation intérieure protège les vis du cisaillement causé par la pose répétée des palettes.

Ce produit est proposé en deux finitions, jaune RAL 1023 ou galvanisé à chaud, et peut être livré avec ou sans les 4 ancrages mécaniques M12 nécessaires à sa fixation.

Les points forts :

- Spécialement conçu pour lisse basse
- Acier robuste 4 mm
- 2 finitions au choix



## DECLINAISONS

| Modèle | Visserie |
|---|---|
| Sabot lisse basse | Sans |
| Sabot lisse basse | Avec |
| Sabot lisse basse finition galvanisée | Avec |
| Sabot lisse basse finition galvanisée | Sans |

## DESCRIPTION

# Avantages du sabot de protection pour rack

Cette protection poteaux rack est conçue pour sécuriser les pieds des rayonnages à palettes, ou de tout rayonnage où le premier niveau est surbaissé.

Sa découpe pour lisse basse lui permet de s'adapter parfaitement à ce type de configuration.

Fabriqué en acier de 4 mm d'épaisseur, il offre une protection robuste pour les poteaux de rack.

La platine de fixation arrière du sabot protection rack est positionnée à l'intérieur du sabot pour éviter le cisaillement des vis lors de la pose répétée des palettes.

De plus, 3 trous pré-percés sur les flancs permettent d'ajouter une protection latérale.

Pour s'adapter à vos besoins et à votre environnement, ce sabot protection rack est disponible en plusieurs versions. Vous avez le choix entre deux finitions :

- Peinture époxy jaune RAL 1023, pour une haute visibilité.
- Galvanisation à chaud, pour une meilleure résistance à la corrosion.

Chaque finition peut être commandée avec ou sans la visserie nécessaire à l'installation. L'option avec visserie inclut 4

ancrages mécaniques M12 x 100 mm pour une fixation sur sol en béton.

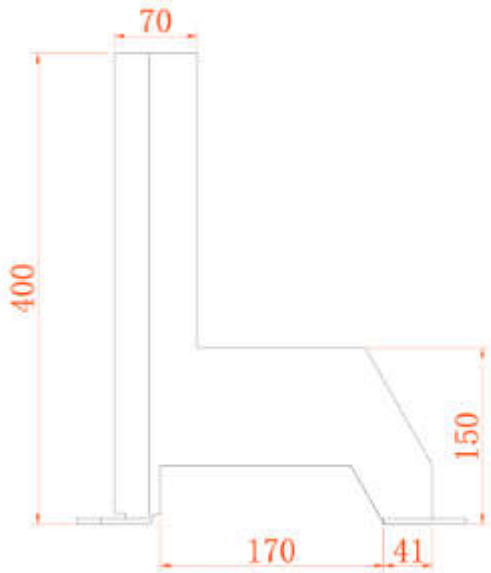
La sécurisation des entrepôts est cruciale. Équipez les de protections sabot haute visibilité ou d'un arceau bas sur platines.

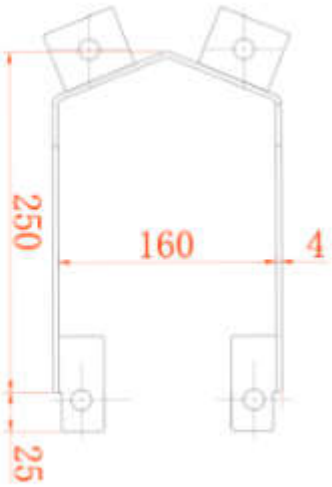
Découvrez aussi le sabot pour rack bas en angle.

## Caractéristiques techniques de la protection poteaux rack

| Caractéristique | Spécificités |
|---|---|
| Finition | Peinture époxy jaune RAL 1023<br>Galvanisation à chaud |
| Matériau | Acier |
| Épaisseur | 4 mm |
| Hauteur totale | 400 mm |
| Hauteur de la découpe (lisse basse) | 150 mm |
| Largeur | 160 mm |
| Profondeur | 115 / 255 mm |
| Poids | Finition jaune : 4,23 kg<br>Finition galvanisée : 4,56 kg |
| Fixation au sol | 4 points d'ancrage pour vis M12 |
| Visserie (en option) | 4 ancrages mécaniques M12 x 100 mm pour sol béton |
| Spécificités | Platine de fixation arrière anti-cisaillement<br>3 trous sur les flancs pour protection latérale |

Sabot lisse basse :


70
400
150
170
41


250
160
4
25