
BORDURE DALLE CLIPSABLE CAOUTCHOUC ET NBR
Référence : 21216

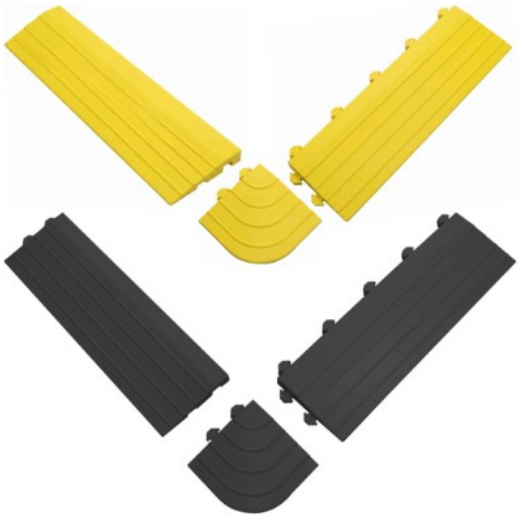

RESUME

Cette bordure dalle clipsable caoutchouc et NBR est conçue pour sécuriser et finaliser les installations de dalles de sol modulaires.

Ses bords inclinés préviennent les risques de chute.

Proposée en noir pour une finition sobre ou en jaune pour la sécurité visuelle, cette bordure pour dalle pleine s'adapte à tous les besoins.

Elle est compatible avec les dalles de 24 mm de hauteur : dalle pleine anti-fatigue en caoutchouc et NBR.

Dimensions :

- Bords droits (mâles et femelles) : 0,5 m x 150 mm, épaisseur : 24 mm,
- Bords d'angles 150 x 150 mm, épaisseur : 24 mm.

Les points forts :

- Sécurité anti-chute
- Caoutchouc résistant
- Modulable et installation facile



DECLINAISONS

Couleur	Modèle
Jaune	Mâle
Noir	Mâle
Jaune	Femelle
Noir	Femelle
Jaune	Bord d'angle
Noir	Bord d'angle

DESCRIPTION

Avantages de la bordure dalle clipsable caoutchouc et NBR

Cette bordure est conçue pour finaliser et sécuriser l'installation des dalles de sol anti-fatigue.

Ses bords inclinés permettent de créer une rampe d'accès progressive, ce qui limite les risques de chute et de trébuchement. Elle facilite le passage des chariots et des équipements roulants.

La bordure pour dalle pleine est disponible en jaune pour délimiter les zones de travail ou de danger et renforcer la sécurité visuelle et en noir pour une finition plus esthétique et discrète.

Conseils de pose et guide de calcul

Préparation de la surface

Pour un résultat optimal, l'installation doit se faire sur un sol propre, plan et sec. Il est recommandé de balayer la surface pour la débarrasser de toute poussière ou saleté.

Si le sol est irrégulier, l'utilisation d'un mortier de ragréage autonivelant est conseillée pour garantir la stabilité et le bon emboîtement des dalles et des bordures.

Conditions d'installation

La pose doit être réalisée dans un environnement où la température ambiante est comprise entre 16 °C et 24 °C. Laissez les dalles et les bordures s'acclimater à la température de la pièce pendant 24 à 48 heures avant de commencer l'installation. L'humidité relative ne doit pas dépasser 60 %.

Assemblage

Les bordures s'emboîtent sur les dalles correspondantes. Un maillet en caoutchouc peut être utilisé pour assurer une connexion solide. Le système modulaire, composé des dalles et de la bordure dalle clipsable, permet de couvrir des postes de travail de grande taille ou de forme inhabituelle.

Méthode de calcul

Pour supprimer tout risque de trébuchement et sécuriser le passage des usagers, la gamme de bordures de 24 mm d'épaisseur propose 3 éléments :

- Bord femelle (0,5 m x 150 mm) : s'emboîte sur les côtés mâles exposés des dalles.
- Bord mâle (0,5 m x 150 mm) : s'emboîte sur les côtés femelles exposés des dalles.
- Bord d'angle (150 mm x 150 mm) : assure la jonction aux coins du tapis.

Pour connaître exactement le nombre de bordures droites à commander :

- Comptez le nombre total de côtés de dalles nus (ceux exposés vers l'extérieur, sans contact avec une autre dalle).

- Divisez ce total par 2 : prenez la moitié en bords mâles et la moitié en bords femelles.

Par exemple : si vous avez 12 côtés nus autour de votre tapis, commandez 6 bords mâles et 6 bords femelles.

Pour les bords d'angle, comptez le nombre de coins extérieur et prenez 1 bord par angle.

Par exemple : pour un tapis rectangulaire a 4 coins, commandez 4 bords d'angle.

Caractéristiques techniques de la bordure pour dalle pleine en caoutchouc

Caractéristiques	Spécificités
Modèles disponibles	Bord mâle Bord femelle Bord d'angle
Couleurs disponibles	Jaune Noir
Dimensions	Bords mâle et femelle : 0,5 m x 150 mm Bord d'angle : 150 mm x 150 mm
Hauteur	24 mm
Poids	Bord mâle : 0,65 kg Bord femelle : 0,72 kg Bord d'angle : 0,25 kg
Matériau	Caoutchouc (contenant du NBR), avec 75 % de matériaux recyclés
Résistance au glissement	Classement R10 (Norme DIN 51130)
Températures d'utilisation	De -20 °C à +140 °C
Entretien	Facile à nettoyer au jet d'eau ou au nettoyeur à jet
Compatibilité	Dalle pleine anti-glissement et anti-fatigue