
MAMELON LAITON RÉDUIT MÂLE À VISSER
Référence : 21410

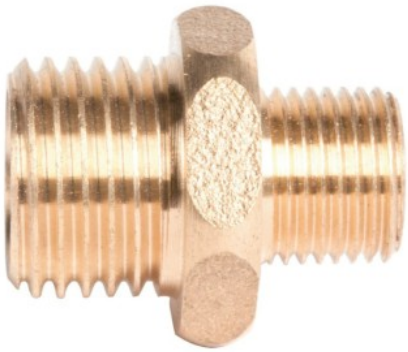

RESUME

Le mamelon laiton réduit mâle mâle est un raccord à visser qui permet de connecter deux éléments de plomberie avec des filetages de diamètres différents. Il est conçu pour les installations de chauffage et sanitaires, y compris les réseaux d'eau potable.

Fabriqué en laiton conforme à la certification 4MS, sa forme hexagonale assure un vissage facile à l'aide d'une clé. Ce mamelon réduit mâle en laiton à visser est disponible dans de nombreuses dimensions pour s'adapter à vos besoins en rénovation ou en dépannage. Découvrez notre gamme complète de raccords filetés en laiton.

Les points forts :

- Raccordement multi-diamètres
- Laiton conforme 4MS
- Pour chauffage et sanitaire
- Vissage facile à la clé



DECLINAISONS

Dimensions filetage
1/4" (8 x 13) - 3/8" (12 x 17)

1/2" (15 x 21) - 3/8" (12 x 17)
1/2" (15 x 21) - 5/8" (17 x 23)
1/2" (15 x 21) - 3/4" (20 x 27)
1" (26 x 34) - 3/4" (20 x 27)
1"1/4 (33 x 42) - 1" (26 x 34)
1"1/2 (40 x 49) - 1"1/4 (33 x 42)
2" (50 x 60) - 1"1/2 (40 x 49)
3/4" (20 x 27) - 3/8" (12 x 17)
1" (26 x 34) - 1/2" (15 x 21)
1"1/4 (33 x 42) - 3/4" (20 x 27)
1"1/2 (40 x 49) - 1" (26 x 34)
1/4" (8 x 13) - 1/8" (5 x 10)
3/8" (12 x 17) - 1/8" (5 x 10)
3/4" (20 x 27) - 7/8" (24 x 31)

DESCRIPTION

À quoi sert le mamelon à visser en laiton m/m ?

Ce mamelon laiton réduit mâle mâle est un raccord à visser utilisé pour les raccordements dans les installations de plomberie. Il est conçu pour les réseaux d'eau potable, que ce soit pour le chauffage ou les installations sanitaires. Ce type de raccord est principalement utilisé dans des chantiers de dépannage et de rénovation.

Le mamelon réduit mâle en laiton à visser permet de connecter deux éléments de plomberie à filetage femelle de diamètres différents. Sa forme hexagonale facilite le serrage à l'aide d'un outil, assurant une installation simple.

Pour répondre à tous les besoins, ce mamelon double mâle réduit en laiton à visser est proposé dans plusieurs dimensions de filetage, comme par exemple en mâle 1/2" - mâle 3/8" ou en mâle 1/2" - mâle 3/4".

Utilisation du mamelon en laiton m/m à visser

Installation et étanchéité

Pour assurer une étanchéité parfaite lors du vissage de ce raccord, il est recommandé d'utiliser de la filasse et de la pâte à joint. Une alternative est l'utilisation d'un produit d'étanchéité

chimique, qui remplace la filasse.

Normes et filetages

Ce raccord en laiton est conforme à l'initiative 4MS, qui vise à harmoniser la réglementation des matériaux en contact avec l'eau potable. La matière est également conforme à l'arrêté du 29 mai 1997.

Les dimensions de filetage peuvent être exprimées avec une appellation en pouces ou son équivalent en millimètres. Par exemple, un filetage de 1/2" correspond à l'ancienne appellation 15 x 21 mm, et un filetage 3/4" à 20 x 27 mm. Pour l'assemblage inverse, découvrez sa version femelle/femelle. Pour un raccordement sans changement de diamètre, optez pour le mamelon laiton à filetage égal. Existe également en version raccord de réduction mâle/femelle. Pour les circuits d'évacuation, consultez nos solutions de raccordement en cuivre.

Caractéristiques techniques d'un mamelon m/m à visser en laiton

Caractéristique	Détail
Usage	Installations de chauffage et sanitaire pour eau potable
Type de raccord	Mamelon réduit mâle-mâle (MM) à visser
Matière	Laiton
Forme du corps	Hexagonale
Dimensions de filetage	M 1/2" - M 3/8" M 1/2" - M 3/4"
Conformité	4MS Laiton conforme à l'arrêté du 29 mai 1997