PROZON

FICHE TECHNIQUE

COUDE PP 30° INSONORISÉ GEBERIT
Référence : 21432



RESUME

Ce coude PP 30° insonorisé F Geberit est conçu pour l'évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments.

Le système Silent-PP est optimisé contre le bruit pour garantir un meilleur confort acoustique. Fabriqué en polypropylène (PP-MD), il est équipé d'un joint en EPDM qui assure une étanchéité efficace et durable.

Il supporte des températures d'utilisation de -10 °C à +40 °C et bénéficie d'une stabilité dimensionnelle optimale. Ce raccord est proposé en plusieurs diamètres femelles : 32 mm, 40 mm, 50 mm et 110 mm.

Les points forts :

- Réduction des bruits d'écoulement
- Étanchéité fiable et durable
- Haute résistance du matériau
- Excellente stabilité dimensionnelle



DECLINAISONS

Diamètre femelle

32 mm
40 mm
50 mm
110 mm

DESCRIPTION


Description du coude PP 30° insonorisé Geberit F

Ce coude PP 30° insonorisé F Geberit est conçu pour l'évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments. Il appartient à la gamme Silent-PP, optimisée pour le confort acoustique.

Fabriqué en polypropylène PP-MD, ce raccord coudé acoustique 30° en PP femelle Geberit est équipé d'un joint en EPDM qui assure une étanchéité efficace et durable. Sa matière lui confère une excellente résistance, avec une stabilité dimensionnelle sur une plage de température allant de -10 °C à +40 °C.

Ce produit est disponible en plusieurs déclinaisons pour s'adapter à vos besoins. Vous avez le choix entre plusieurs diamètres femelles : 32 mm, 40 mm, 50 mm et 110 mm.

En plus de l'évacuation des eaux usées, ce coude peut être utilisé dans des installations d'aspiration centralisée. Il est également adapté aux conduites sous pression des installations de levage d'eaux usées pour les diamètres 32, 40 et 50 mm, conformément aux normes EN 12050-2 et EN 12050-3.

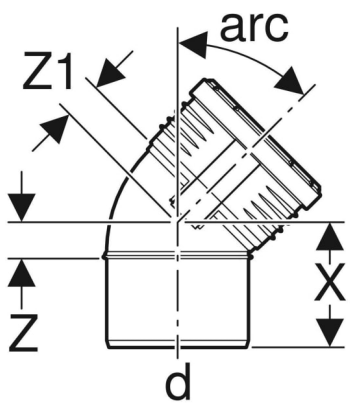

Ce coude acoustique à 30° est une solution premium de notre catalogue de raccords d'évacuation, conçu pour des dévoiements légers tout en réduisant le bruit. Ce raccord s'intègre parfaitement dans notre offre globale de matériel de plomberie, destinée aux installations nécessitant un haut niveau de confort acoustique.

Caractéristiques techniques du raccord coudé à 30° en PP femelle acoustique Geberit

Caractéristique	Valeur
Marque	Geberit
Gamme	Silent-PP
Type de produit	Raccord PP évacuation
Angle	30°
Matière	Polypropylène (PP-MD)
Joint d'étanchéité	EPDM
Température de fonctionnement	-10 °C à +40 °C
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)
Diamètres femelle disponibles	32 mm 40 mm 50 mm 110 mm
Dimensions (x / z / z1 en cm)	Ø 32 mm : 5,2 / 0,8 / 0,9 Ø 40 mm : 5,7 / 0,9 / 1,0 Ø 50 mm : 6,2 / 1,1 / 1,0 Ø 110 mm : 9,0 / 2,1 / 2,2
Normes (pour conduites sous pression DN 32-50)	EN 12050-2 et EN 12050-3

Conditionnement	Vendu à l'unité