PROZON

FICHE TECHNIQUE

COUDE PP 67,5° INSONORISÉ GEBERIT
Référence : 21433



RESUME

Ce coude PP 67,5° insonorisé Geberit F est conçu pour l'évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments.

Fabriqué en polypropylène renforcé (PP-MD), il offre une excellente isolation acoustique afin de réduire les bruits d'écoulement. Un joint en EPDM est intégré pour assurer une étanchéité durable et fiable.

Les modèles de diamètre 32, 40 et 50 mm sont également adaptés pour les conduites sous pression des installations de levage d'eaux usées. Ce raccord coudé en PP à 67°30 acoustique F Geberit est disponible en plusieurs diamètres femelles : 32, 40, 50 et 110 mm.

Les points forts :

- Excellente isolation acoustique
- Joint EPDM durable
- Matériau PP-MD stable



DECLINAISONS

Diamètre femelle
32 mm

40 mm
50 mm
110 mm

DESCRIPTION

Description du raccord coudé PP 67°5 insonorisé Geberit

Ce coude PP 67,5° insonorisé F Geberit est spécialement conçu pour l'évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments. Fabriqué en polypropylène renforcé (PP-MD), il est optimisé contre le bruit pour garantir un meilleur confort acoustique.

Ce raccord coudé en PP à 67°30 acoustique F Geberit est disponible en quatre diamètres femelles :

- 32 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 110 mm


Un raccord coudé polyvalent et performant

Au-delà de l'évacuation des eaux usées, ce raccord est compatible avec les installations d'aspiration centralisée des maisons individuelles. Il est aussi adapté pour les conduites sous pression des installations de levage d'eaux usées (dimensions DN 32-50), conformément aux normes EN 12050-2 et EN 12050-3.

Conçu pour la durabilité et l'étanchéité

Ce coude est équipé d'un joint en EPDM qui assure une étanchéité à la fois efficace et durable. Sa fabrication en PP-MD

lui confère une excellente résistance et une stabilité dimensionnelle optimale, avec une faible dilatation thermique de 0,08 mm/(m·K).

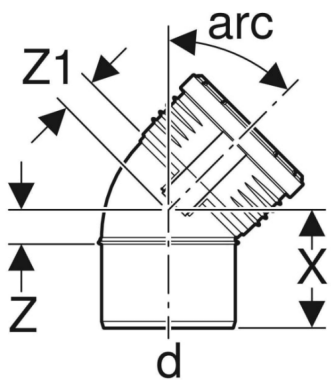

Ce coude acoustique à 67,5° est une solution de haute qualité de notre gamme de raccords d'évacuation en PVC et PP, conçue pour minimiser les nuisances sonores. L'ensemble de ces produits fait partie de notre offre complète de matériel de plomberie pour les installations professionnelles les plus exigeantes.

Caractéristiques techniques du raccord coudé PP 67°5 acoustique Geberit

Caractéristique	Diamètre 32 mm	Diamètre 40 mm	Diamètre 50 mm	Diamètre 110 mm
Diamètre nominal (DN)	30	40	50	100
Diamètre femelle (d, ø)	32 mm	40 mm	50 mm	110 mm
Dimension X	5,9 cm	6,5 cm	7,2 cm	11,2 cm
Dimension Z	1,5 cm	1,8 cm	2,1 cm	4,4 cm
Dimension Z1	1,5 cm	1,8 cm	2,1 cm	4,3 cm
Marque	Geberit			
Modèle	Silent-PP			
Type de produit	Raccord PP Évacuation			
Type de raccord	Coudé			
Angle	67,5°			
Matière	Polypropylène renforcé (PP-MD)			

Matière du joint	EPDM
Température d'installation	-10 °C à +40 °C
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)
Usages possibles	Évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments Aspiration centralisée (le système doit utiliser des coudes 45° en DN 40-50) Conduites sous pression pour installations de levage (uniquement en DN 32-50)
Normes (pour conduites sous pression)	EN 12050-2 et EN 12050-3