COUDE À 87,5° PP INSONORISÉ POUR WC - GEBERIT
Référence : 21434



RESUME

Le coude de raccordement PP 87,5° Geberit pour WC est conçu pour l'évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments, notamment pour le raccordement des cuvettes de WC au sol. Grâce à sa conception acoustique optimisée, ce coude à 87°30 PP pour WC acoustique Geberit offre un confort sonore supérieur.

Fabriqué en polypropylène (PP-MD), un matériau robuste et durable, ce raccord de 110 mm de diamètre résiste à des températures d'installation de -10 °C à +40 °C. Il est fourni avec une coiffe de protection et une manchette en EPDM pour assurer une installation sécurisée et étanche.

Les points forts :

- Confort acoustique supérieur
- Matériau robuste et durable
- Installation sécurisée et étanche
- Résistance thermique (-10 à +40°C)



DESCRIPTION


Découvrir le coude à 87,5° PP insonorisé pour WC

Geberit

Ce coude de raccordement PP 87,5° Geberit pour WC est spécialement conçu pour l'évacuation des eaux usées à l'intérieur des bâtiments. Il est particulièrement adapté pour le raccordement d'une cuvette de WC posée au sol.

Le principal avantage de ce raccord réside dans sa conception optimisée contre le bruit, qui assure un confort acoustique supérieur. Fabriqué en polypropylène renforcé (PP-MD), ce coude à 87°30 PP pour WC acoustique Geberit est un matériau robuste et durable, offrant une excellente stabilité dimensionnelle. Il est fourni avec une coiffe de protection et une manchette en EPDM pour garantir une installation à la fois sécurisée et étanche.

Ce modèle est disponible en deux diamètres de raccordement : 90 mm et 110 mm.

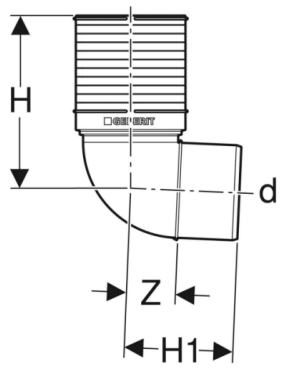

Ce coude acoustique pour WC est une pièce haute performance de notre catalogue de matériel de plomberie, conçu pour les installations exigeantes. Intégré à notre gamme de raccords d'évacuation en PVC, il assure une réduction efficace du bruit. Pour un angle différent, découvrez le coude acoustique Geberit à 45°. Il s'associe parfaitement avec le manchon à coulisse insonorisé de Geberit pour une jonction fiable.

Caractéristiques techniques du raccord coudé pour WC acoustique Geberit

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Coude de raccordement pour WC
Marque	Geberit
Gamme	Silent-PP
Utilisation	Évacuation des eaux usées à l'intérieur de bâtiments
Angle	87,5°
Matière	Polypropylène (PP-MD)
Couleur	Blanc alpin
Diamètre (d)	110 mm
Hauteur (H)	19,1 cm
Dimension (H1)	11 cm
Dimension (Z)	4,9 cm
Température d'installation	-10 °C à +40 °C
Dilatation thermique	0,08 mm/(m·K)
Contenu de la livraison	Coiffe de protection Manchette en EPDM