
PROZON

FICHE TECHNIQUE

# MAMELON M/M RÉDUIT LAITON À VISSER CHROMÉ
# Référence : 21442

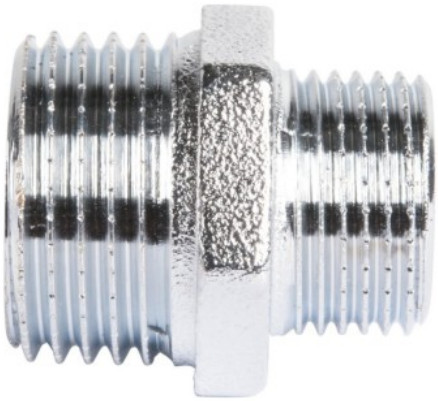

## RESUME

Ce raccord droit mâle/femelle (MF) à visser est utilisé pour prolonger une canalisation ou adapter un filetage. En laiton CW617N, il est compatible avec les réseaux d'eau potable et de chauffage. Sa prise hexagonale (6 pans) assure un serrage facile. Le raccord supporte une pression de 16 bar et des températures de -20 °C à +100 °C. Pour les branchements en T, nous proposons le raccord té 3 voies en laiton, un complément parfait pour vos installations complexes.

Les points forts :

- Laiton de qualité CW617N
- Haute résistance à la pression
- Serrage facile 6 pans
- Pour réseaux d'eau potable



## DECLINAISONS

| Dimensions filetage |
| --- |
| 1" (26 x 34) - 3/4" (20 x 27) |
| 1/2" (15 x 21) - 3/4" (20 x 27) |

## DESCRIPTION

## Quels sont les avantages du raccord droit mf à visser ?

Le raccord droit MF (Mâle/Femelle) en laiton est un composant essentiel pour prolonger une installation de plomberie ou changer le type de filetage d'un raccord. Sa prise hexagonale (6 pans) permet un serrage simple et sûr. Fabriqué en laiton de qualité, il est adapté aux réseaux d'eau potable et de chauffage. Pour des besoins de raccordement spécifiques, comme la jonction de deux raccords femelles, notre mamelon égal mâle/mâle est une solution complémentaire idéale. De plus, pour les configurations nécessitant un changement de diamètre, le raccord réduit M/F en laiton est également disponible.

Ce raccord droit est proposé en de nombreuses dimensions pour une compatibilité maximale :

- Dimensions filetage : 1/8" (5 x 10)
- Dimensions filetage : 1/4" (8 x 13)
- Dimensions filetage : 3/8" (12 x 17)
- Dimensions filetage : 1/2" (15 x 21)
- Dimensions filetage : 3/4" (20 x 27)
- Dimensions filetage : 1" (26 x 34)
- Dimensions filetage : 1"1/4 (33 x 42)
- Dimensions filetage : 1"1/2 (40 x 49)
- Dimensions filetage : 2" (50 x 60)

## Conseils d'installation du raccord laiton à visser

Pour une étanchéité optimale, il est recommandé d'utiliser de la filasse enduite de pâte à joint ou une résine anaérobie sur le filetage mâle. Cette technique est universelle pour la plupart des raccords en laiton à visser. Pour les systèmes d'évacuation des eaux usées, consultez notre catalogue de raccords et tubes en PVC.

## Caractéristiques techniques du raccord droit mf en laiton

| Caractéristique | Information |
|---|---|
| Matière | Laiton CW617N |
| Type de raccord | Droit Mâle/Femelle |
| Fluides compatibles | Eau potable et Eau glycolée |
| Pression maximale admissible | 16 bar |
| Plage de température d'utilisation | -20°C à +100°C |
| Couple de serrage maximal recommandé | 4 kg.m |
| Normes et conformités | Matière : NF EN 12164<br>Filetage : ISO 228/1 (NF E 03.005)<br>Sanitaire : Conformité 4MS, Arrêté du 29 mai 1997 |