
RACCORD RÉDUIT À VISSER EN LAITON BRUT M/F - 6PANS
Référence : 21445

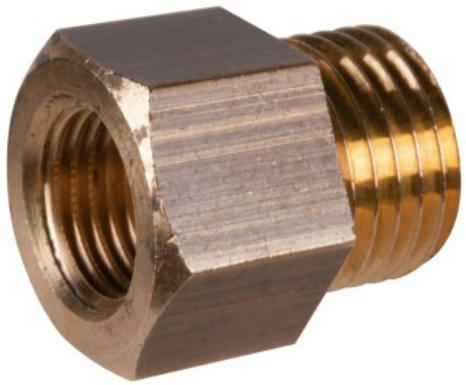

RESUME

Ce raccord laiton réduit à visser permet de créer une liaison filetée entre deux canalisations de diamètres différents. Conçu en laiton CW617N, il convient aux réseaux d'eau potable et d'eau glycolée. Sa forme hexagonale (6 pans) facilite le serrage. Ce raccord supporte une pression maximale de 16 bar et une plage de température de -20 °C à +100 °C. Pour vos chantiers, nous proposons également une gamme complète de raccords PVC pour l'évacuation ainsi que d'autres solutions de raccords en laiton à visser.

Les points forts :

- Laiton de qualité CW617N
- Haute résistance à la pression
- Serrage facile 6 pans
- Pour réseaux d'eau potable



DECLINAISONS

Dimensions filetage
Mâle 3/8" ; Femelle 1/8" (5 x 10)
Mâle 1"1/4 (33 x 42) ; Femelle 1/2" (15 x 21)
Mâle 1"1/2 (40 x 49) ; Femelle 1/2" (15 x 21)
Mâle 1"1/2 (40 x 49) ; Femelle 3/4" (20 x 27)
Mâle 2" (50 x 60) ; Femelle 1" (26 x 34)

Mâle 2" (50 x 60) ; Femelle 3/4" (20 x 27)
Mâle 2" (50 x 60) ; Femelle 1/2" (15 x 21)

DESCRIPTION

Quels sont les avantages du raccord réduit à visser m/f ?

Le raccord laiton réduit à visser est une pièce de plomberie conçue pour connecter deux canalisations de diamètres différents. Sa forme hexagonale (6 pans) facilite sa prise en main et son serrage lors de l'installation. Pour finaliser votre installation, pensez également à notre bouchon mâle hexagonal en laiton. pour condamner une sortie non utilisée. Ce raccord est particulièrement adapté pour les travaux de dépannage et de rénovation, mais convient également aux installations neuves sur les réseaux d'eau potable. Si vous avez besoin de connecter des tubes de même diamètre, notre raccord droit mâle/femelle en laiton sera plus adapté.

Ce raccord laiton réduit femelle - mâle à visser est disponible en plusieurs dimensions de filetage pour s'adapter à vos besoins :

- Dimensions filetage : Mâle 3/8" ; Femelle 1/8" (5 x 10)
- Dimensions filetage : Mâle 1"1/4 (33 x 42) ; Femelle 1/2" (15 x 21)
- Dimensions filetage : Mâle 1"1/2 (40 x 49) ; Femelle 1/2" (15 x 21)
- Dimensions filetage : Mâle 1"1/2 (40 x 49) ; Femelle 3/4" (20 x 27)
- Dimensions filetage : Mâle 2" (50 x 60) ; Femelle 1" (26 x 34)
- Dimensions filetage : Mâle 2" (50 x 60) ; Femelle 3/4" (20 x 27)

- Dimensions filetage : Mâle 2" (50 x 60) ; Femelle 1/2" (15 x 21)

Installation d'un raccord réduit m/f à visser en laiton

Pour assurer l'étanchéité du raccordement à visser, il est possible d'utiliser de la filasse complétée par une pâte d'étanchéité. Une autre solution consiste à appliquer une résine anaérobie directement sur le filetage. Ce type de montage est commun à de nombreux éléments de plomberie, comme notre mamelon mâle en laiton qui permet de relier deux raccords femelles.

Caractéristiques techniques du raccord en laiton réduit à visser

Caractéristique	Information
Matière	Laiton CW617N
Type de raccord	Réduction femelle
Fluides compatibles	Eau potable et Eau glycolée
Pression maximale admissible	16 bar
Plage de température d'utilisation	-20°C à +100°C
Couple de serrage maximal recommandé	4 kg.m
Normes et conformités	Matière : NF EN 12164 Filetage : ISO 228/1 (NF E 03.005) Sanitaire : Conformité 4MS, Arrêté du 29 mai 1997