
MANCHON RÉDUIT CUIVRE À SOUDER MÂLE-FEMELLE (MF)
Référence : 21557

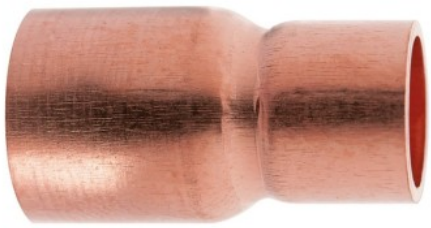

RESUME

Cette réduction cuivre à souder MF est conçue pour connecter deux tubes en cuivre de diamètres différents sur un réseau d'eau.

Ce raccord réduction cuivre à souder est fabriqué en cuivre, une matière reconnue pour sa longévité et sa résistance. Son emboîtage simple mâle-femelle facilite l'assemblage avant la soudure.

Ce manchon réduit cuivre MF est certifié NF, un gage de qualité. Il se décline en une large gamme de diamètres pour s'adapter à tous vos chantiers.

Les points forts :

- Résistance et longévité du cuivre
- Raccordement Mâle-Femelle
- Certification NF



DECLINAISONS

Diamètre mâle / femelle
12 - 8 mm
12 - 10 mm
14 - 10 mm
14 - 12 mm
16 - 10 mm
16 - 12 mm

16 - 14 mm
18 - 12 mm
18 - 14 mm
18 - 16 mm
20 - 18 mm
20 - 16 mm
22 - 12 mm
22 - 14 mm
22 - 16 mm
22 - 18 mm
22 - 20 mm
28 - 14 mm
28 - 16 mm
28 - 18 mm
32 - 22 mm
28 - 22 mm
32 - 28 mm
35 - 18 mm
42 - 18 mm
40 - 28 mm
42 - 22 mm
40 - 32 mm
42 - 28 mm
40 - 36 mm
42 - 32 mm
52 - 42 mm
54 - 35 mm
54 - 42 mm
52 - 32 mm
54 - 22 mm
54 - 28 mm
64 - 54 mm
35 - 32 mm
42 - 35 mm
52 - 40 mm
63 - 54 mm

DESCRIPTION

Description de la réduction cuivre à souder mâle-femelle

Cette réduction cuivre à souder MF est un raccord de plomberie permettant de joindre deux tubes en cuivre de diamètres différents. Ce type de manchon réduit cuivre MF s'installe par brasage pour assurer une connexion sur les réseaux d'eau. Il est utilisé pour les travaux de raccordement en neuf comme en rénovation.

Le cuivre est un matériau reconnu pour sa résistance et sa grande durée de vie, assurant la pérennité de vos installations. Ce raccord cuivre à braser réduction est certifié NF, un gage de qualité et de conformité.

Pour répondre à l'ensemble de vos besoins sur chantier, ce raccord réduit cuivre MF est proposé dans une large sélection de dimensions.

Cette réduction simple emboîtage cuivre, aussi référencée dans la gamme raccord cuivre 243, vous offre le choix entre de nombreuses combinaisons de diamètres mâle et femelle. Cette réduction cuivre mâle-femelle à souder est notamment disponible pour les diamètres les plus courants tels que 14, 16, 18, 22 et 28 mm.

Cette pièce fait partie d'une vaste gamme de raccords en cuivre à souder, où vous trouverez d'autres produits comme le raccord droit à double écrou prisonnier, le coude en cuivre 90° à grand rayon ou le bouchon à souder en cuivre. Pour la gestion des eaux, une pompe de relevage eau claire peut être nécessaire pour évacuer les eaux situées en contrebas du réseau principal.

Caractéristiques du raccord de réduction cuivre à braser (MF)

Caractéristique	Valeur
Matière	Cuivre
Type de produit	Raccord de réduction
Type d'embout	Mâle – Femelle
Système de raccordement	À souder (brasage)
Certification	NF
Origine	Italie
Gamme	Série 5000