
ADHÉSIF DE MARQUAGE AU SOL PASTILLE
Référence : 21629

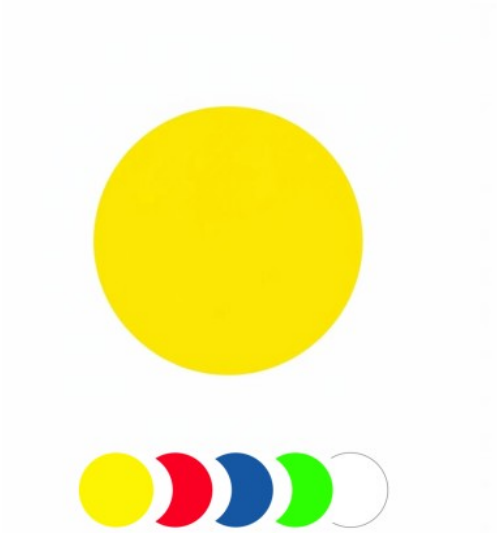

RESUME

Balisez vos chemins de circulation, vos postes de travail et vos zones de stockage avec l’adhésif de marquage au sol pastille, en entrepôt comme en atelier.

En PVC mat, cette pastille marquage au sol résiste au passage des piétons et des transpalettes. Elle se pose rapidement en intérieur, sur des sols lisses et propres.

Elle se décline en deux diamètres : 50 mm ou 75 mm pour une épaisseur de 0,6 mm. Cinq coloris sont proposés : jaune, rouge, bleu, vert et blanc.

Chaque paquet contient 25 pièces.

Les points forts :

- Adhésif acrylique permanent, pour une fixation durable
- Utilisable de -20 °C à +70 °C
- Garantie couleurs 1 an



DECLINAISONS

Couleur	Largeur
Jaune	50 mm

Rouge	50 mm
Bleu	50 mm
Vert	50 mm
Blanc	50 mm
Jaune	75 mm
Rouge	75 mm
Bleu	75 mm
Vert	75 mm
Blanc	75 mm

DESCRIPTION

Découvrez l'adhésif de marquage au sol pastille

Cet adhésif de marquage au sol pastille repère un emplacement précis au sol : un point de stockage, un poste de travail ou un point de passage le long d’un chemin. Il s’utilise en entrepôt comme en atelier.

Aux extrémités de rangées balisées par des disques, insérez une forme en T adhésive pour border proprement l'emplacement.

Cette pastille marquage au sol est en PVC (polychlorure de vinyle) de 0,6 mm d’épaisseur, avec une finition mate. Elle résiste au passage des piétons et des transpalettes, et s’utilise de -20 °C à +70 °C. Son adhésif acrylique permanent assure une pose simple et rapide.

Deux diamètres sont disponibles pour cette pastille marquage au sol :

- 50 mm
- 75 mm

Choisissez le diamètre de 75 mm pour un repérage visible de loin, par exemple pour repérer les emplacements de palettes dans un entrepôt. Choisissez le diamètre de 50 mm pour un repérage plus discret, par exemple pour marquer un poste de

travail en atelier.

Cinq coloris sont proposés pour chaque diamètre : jaune, rouge, bleu, vert et blanc.

Chaque paquet contient 25 pièces.

Pour matérialiser les quatre angles d'un emplacement de palette en complément des repères ronds, fixez un marquage au sol en croix haute résistance.

Complétez les points de repère au sol par une flèche directionnelle autocollante pour guider immédiatement les caristes.

Supports compatibles

Cet adhésif se pose sur des sols intérieurs lisses et sans fissures. Il convient pour le béton lisse, les carreaux et les sols en résine : époxy (EP), polyuréthane (PU) et méthacrylate de méthyle (MMA).

Préparation et pose

Pour garantir une adhérence optimale, le support doit être propre et exempt de contaminants tels que graisse, huile, tensioactifs (résidus de produits nettoyants), saleté ou poussière. Un film de séparation en papier siliconé protège l’adhésif. Posez les pastilles à partir de 12 °C.

Avant la pose, conservez les pastilles dans un endroit sec, à l’abri des rayons ultraviolets (UV), entre 10 °C et 25 °C.

Ce produit profite d’une garantie couleurs de 1 an.

Sécurisez le franchissement des carrefours logistiques en installant un disque adhésif piéton très explicite.

Optez également pour le ruban réfléchissant 10 mètres ou

encore pour le pochoir motif chariot élévateur.

Caractéristiques techniques de la pastille marquage au sol

Caractéristique	Information
Forme	circulaire (pastille)
Diamètre	50 mm ou 75 mm
Couleurs	jaune / rouge / bleu / vert / blanc
Conditionnement	paquet de 25 unités
Matériau	PVC (polychlorure de vinyle)
Épaisseur	0,6 mm
Finition de surface	mate
Type d'adhésif	acrylique permanent
Usage	intérieur
Trafic supporté	piétons et transpalettes
Supports compatibles	carreaux / béton lisse / sols en résine
Température de service	-20 °C à +70 °C
Température de pose	supérieure ou égale à 12 °C
Conditions de stockage	endroit sec, à l'abri des UV, entre 10 °C et 25 °C
Garantie	stabilité des couleurs pendant 1 an