
ADHÉSIF DE MARQUAGE AU SOL T
Référence : 21651

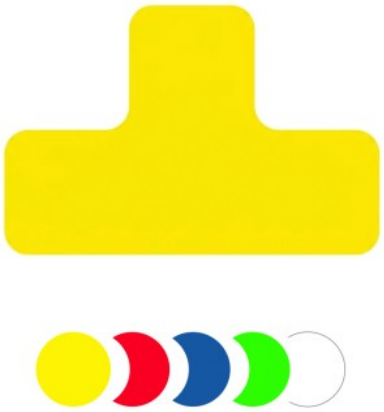

RESUME

Cet adhésif de marquage au sol T matérialise vos zones de stockage, vos allées et vos postes de travail directement sur le sol de votre entrepôt ou de votre atelier.

Fabriqué en PVC, il supporte le passage des piétons et des transpalettes. La pose se fait en intérieur, sur sol lisse et propre.

Ce marquage zone de stockage au sol en T se présente en deux dimensions :

- Hauteur 100 mm et largeur 150 mm
- Hauteur 125 mm et largeur 175 mm.

Il est disponible en cinq coloris : jaune, rouge, bleu, vert et blanc. Chaque paquet regroupe 25 pièces.

Les points forts :

- Fixation durable grâce à l’adhésif acrylique permanent
- Plage d’utilisation de -20 °C à +70 °C
- Garantie 1 an des couleurs



DECLINAISONS

Couleur	Dimension
Jaune	100 x 150 mm
Rouge	100 x 150 mm
Bleu	100 x 150 mm
Vert	100 x 150 mm
Blanc	100 x 150 mm
Jaune	125 x 175 mm
Rouge	125 x 175 mm
Bleu	125 x 175 mm
Vert	125 x 175 mm
Blanc	125 x 175 mm

DESCRIPTION

Optez pour l'adhésif de marquage au sol T

Cet adhésif de marquage au sol T aide à organiser et à sécuriser les espaces intérieurs. Posé au sol, il rend visibles les limites des zones de stockage, des allées et des postes de travail.

Le PVC (polychlorure de vinyle) de 0,6 mm d’épaisseur, à finition mate, supporte le passage des piétons et des transpalettes. Ce marquage zone de stockage au sol en T reste utilisable de -20 °C à +70 °C. Son adhésif acrylique permanent facilite une pose simple et rapide.

À l'intersection de quatre zones de stockage adjacentes, privilégiez une croix adhésive de marquage parfaitement visible.

Un adhésif de marquage disponible en plusieurs versions

Pour répondre à vos besoins spécifiques de marquage zone de stockage au sol en T, ce produit est proposé en deux dimensions et cinq coloris :

- Dimensions : 100 x 150 mm (largeur de la base : 50 mm) ou 125 x 175 mm (largeur de la base : 75 mm).

- Coloris : jaune, rouge, bleu, vert et blanc.

Tous les modèles sont conditionnés par paquet de 25 pièces.

Conseils de pose et d'utilisation

Ce marquage zone de stockage au sol en T se colle uniquement en intérieur. Choisissez un sol lisse, sans fissures, propre et libre de graisse, d’huile, de tensioactifs (résidus de produits nettoyants), de saleté et de poussière. Posez le marquage à partir de 12 °C.

Facilitez l'aménagement des allées rectilignes reliant vos jonctions en utilisant un chariot applicateur de ruban.

Les supports compatibles sont le béton lisse, les carreaux et les résines : époxy (EP), polyuréthane (PU) et méthacrylate de méthyle (MMA). Un film de séparation en papier siliconé recouvre l’adhésif jusqu’à la pose.

Gardez les marquages au sec, à l’abri des rayons ultraviolets (UV), entre 10 °C et 25 °C jusqu’à la pose.

Un an de garantie couvre la stabilité des couleurs.

Reliez vos repères de jonction en traçant une délimitation continue grâce au ruban adhésif de sol.

Optez également pour le pochoir schéma transpalette ou le panneau signalétique A4 pour entrepôt adhésif.

Caractéristiques du marquage zone de stockage au sol en T

Caractéristique	Spécification
Matière	PVC (polychlorure de vinyle)
Finition	Mate
Coloris disponibles	jaune / rouge / bleu / vert / blanc

Dimensions (H x L)	100 x 150 mm ou 125 x 175 mm
Largeur de la base	50 mm (pour le format 100 x 150 mm) ou 75 mm (pour le format 125 x 175 mm)
Épaisseur	0,6 mm
Usage	Intérieur
Type de trafic	Piétonnier et transpalettes
Sols compatibles	Sols lisses et sans fissures :- Chapes en béton lisse- Revêtements EP/PU/MMA- Carreaux
Type de pose	À coller (adhésif permanent)
Adhésif	Acrylique
Température d'application (pose)	≥ 12 °C
Température de service (en utilisation)	-20 °C à +70 °C
Conditionnement	Paquet de 25 pièces
Garantie	Stabilité des couleurs pendant 1 an