
FLÈCHE ADHÉSIVE SOL
Référence : 21667

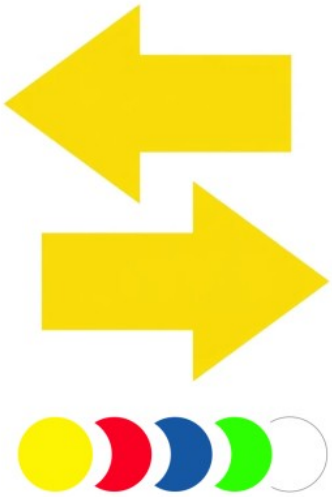

RESUME

La flèche adhésive sol permet de baliser les allées et de guider la circulation dans les entrepôts et les ateliers.

Elle se décline en deux modèles : une version intérieure en PVC à surface mate, et une version intérieure et extérieure en polyuréthane renforcé. Cette dernière est antidérapante, rétroréfléchissante et très résistante au passage des piétons et des transpalettes.

Chaque flèche directionnelle au sol adhésive mesure 145 x 90 mm et est disponible en jaune, rouge, bleu, vert et blanc.

Vendue par paquet de 10.

Les points forts :

- Adhésif permanent, acrylique ou caoutchouc synthétique selon le modèle
- Utilisable de -20 °C à +70 °C
- Adhère aussi sur sols rugueux, irréguliers, pavés et asphalte (modèle PU)
- Garantie de 1 an sur la stabilité des couleurs



DECLINAISONS

Couleur	Usage
Jaune	Intérieur
Rouge	Intérieur
Bleu	Intérieur
Vert	Intérieur
Blanc	Intérieur
Jaune	Extérieur
Rouge	Extérieur
Bleu	Extérieur
Vert	Extérieur
Blanc	Extérieur

DESCRIPTION

Guider la circulation avec la flèche adhésive sol

Dans les entrepôts comme dans les ateliers, la flèche adhésive sol indique le sens de circulation. Elle guide les déplacements et délimite les zones de travail.

Pour répondre à différents besoins, ce produit se décline en deux modèles :

- une version pour l'intérieur
- une version renforcée pour l'intérieur et l'extérieur.

Chaque flèche directionnelle au sol adhésive mesure 145 x 90 mm. Plusieurs coloris sont disponibles : jaune, rouge, bleu, vert et blanc.

Chaque modèle est vendu par paquet de 10 unités.

À chaque extrémité du tracé directionnel, rappelez la priorité des usagers avec un pictogramme piéton adhésif.

Découvrez également le ruban adhésif pour zone piétonne antidérapant.

Flèche de marquage pour usage intérieur

Cette version est en PVC (polychlorure de vinyle) de 0,6 mm d’épaisseur, avec une surface mate. Son adhésif acrylique permanent assure une pose simple et rapide.

Elle se colle en intérieur, sur des sols lisses et sans fissures : béton lisse, carreaux et résines époxy (EP), polyuréthane (PU) et méthacrylate de méthyle (MMA). Elle reste utilisable de -20 °C à +70 °C.

Flèche de marquage pour usage intérieur et extérieur

Ce modèle en polyuréthane (PU) renforcé de tissu, de 1,3 mm d’épaisseur, a une surface antidérapante et rétroréfléchissante : elle renvoie la lumière vers sa source, ce qui améliore sa visibilité. Il s’utilise en intérieur comme en extérieur.

Son adhésif en caoutchouc synthétique permanent, ultra-résistant, tient sur les sols lisses, rugueux ou irréguliers : béton lisse, carreaux, résines EP/PU/MMA, pavés en béton et asphalte. Cette flèche directionnelle au sol adhésive résiste à l’usure due au passage des piétons et des transpalettes, et s’utilise de -20 °C à +70 °C.

Conditions d'utilisation de la flèche adhésive sol

Pour garantir une adhérence optimale, le support doit être propre et exempt de graisse, d’huile, de tensioactifs (résidus de produits nettoyants), de saleté et de poussière avant la pose. Le modèle en PVC se pose à partir de 12 °C et le modèle en PU à partir de 20 °C. Un film de séparation en papier siliconé protège l’adhésif du modèle en PVC.

Avant la pose, conservez les flèches dans un endroit sec, à l’abri des rayons ultraviolets (UV) : entre 10 °C et 25 °C pour le modèle en PVC, et entre 20 °C et 30 °C pour le modèle en PU.

Chaque flèche profite d’une garantie couleurs de 1 an.

Balisez la trajectoire en amont des changements de direction

grâce à une pastille adhésive industrielle contrastée.

Précisez le début d'une allée transversale perpendiculaire au flux principal à l'aide d'un repère en T adhésif.

Retrouvez le ruban adhésif de marquage au sol 9 coloris.

Caractéristiques techniques de la flèche directionnelle au sol adhésive

Caractéristique	Flèche adhésive (usage intérieur)	Flèche adhésive (usage intérieur et extérieur)
Usage	Intérieur	Intérieur et extérieur
Matériau	Polychlorure de vinyle (PVC)	Polyuréthane (PU) renforcé de tissu
Surface	Mate	Antidérapante, rétro-réfléchissante
Épaisseur	0,6 mm	1,3 mm
Dimensions (L x l)	145 x 90 mm	
Adhésif	Acrylique permanent	Caoutchouc synthétique Permanent et ultra-résistant
Sols compatibles	Sols lisses et sans fissures : chapes en béton lissées, revêtements EP/PU/MMAcarreaux	Sols lisses, rugueux ou irréguliers : chapes en béton lisse revêtements EP/PU/MMA, carreaux pavés en béton asphalté
Température d'application	≥ 12 °C	≥ 20 °C
Plage de température (en service)	-20 °C à +70 °C	
Couleurs disponibles	Jaune, rouge, bleu, vert, blanc	
Conditionnement	Paquet de 10 flèches	

Garantie	Stabilité des couleurs pendant 1 an