
DÉRIVATION T CHEMIN DE CÂBLE TÔLE PERFORÉE
Référence : 10448

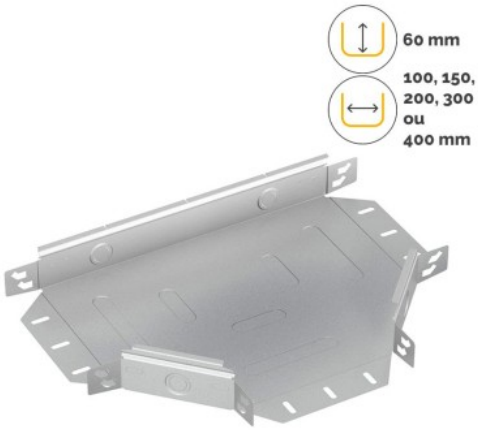

RESUME

Découvrez notre dérivation T pour chemin de câble tôle perforée. Ce matériel permet de créer des jonctions et déviations entre vos chemins de câbles.

La dérivation T dispose de 3 voies de sortie pour créer une ligne droite et un angle à 90 ° (comme la forme d'un "T"). Elle se pose sur une installation de chemins de câbles en tôle perforée.

Nous vous proposons différentes largeurs :

- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 300 mm
- 400 mm

Il mesure 60 mm de haut.

Système de protection pré galvanisé ou AZ+ disponible.

Les points forts :

- Différentes largeurs disponibles
- Solution pour dévier vos installations
- Adapté à notre chemin de câble tôle perforée
- Norme EN 61537



DECLINAISONS

Largeur	Système de protection
100 mm	PG (pré-galvanisé)
150 mm	PG (pré-galvanisé)
200 mm	PG (pré-galvanisé)
300 mm	PG (pré-galvanisé)
400 mm	PG (pré-galvanisé)
100 mm	AZ+ (alliage haute résistance)
150 mm	AZ+ (alliage haute résistance)
200 mm	AZ+ (alliage haute résistance)
300 mm	AZ+ (alliage haute résistance)
400 mm	AZ+ (alliage haute résistance)

DESCRIPTION

Présentation de la dérivation T chemin de câble tôle perforée

La dérivation T pour chemin de câble tôle perforée est un accessoire qui permet de créer des déviations dans votre installation.

La dérivation dispose de 3 sorties. Cela vous permet à la fois de créer une ligne droite et un angle. Ce système permet de créer des assemblages et des installations parfaitement adaptées à votre espace professionnel. Si vous recherchez un accessoire avec 2 sorties pour former un angle, vous pouvez opter pour l'angle chemin de câble 90.

Cet accessoire est fabriqué en acier, avec un système de protection pré-galvanisé (PG). Cet assemblage offre un niveau de résistance élevé.

Si vous évoluez dans un environnement très exigeant (industrie pétrochimique, environnement humide, salin,...) le système de protection AZ+ est fortement conseille. Avec un alliage supplémentaire, il assure une durée de vie bien plus supérieure, et résiste d'avantage aux agressions. Retrouvez la dalle de chemin de câble protection AZ+ compatible !

Pour convenir à votre installation, il suffit de choisir la même largeur que votre chemin de câble dalle perforée (ou tôle) :

- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 300 mm
- 400 mm

La hauteur de la dérivation est de 60 mm, soit la même que le chemin de câble tôle perforée. Ainsi, votre accessoire sera adapté à votre installation.

La pose se fait aisément grâce à un clipsage. Elle dispose de trous prédécoupés pour simplifier la gestion de vos câbles.

Cet accessoire est fourni à plat. Le stockage est alors facilité et limité en attendant son installation.

Retrouvez l'intégralité de notre gamme de chemin de câble métallique et support pour créer une installation adaptée à votre espace professionnel.

Si vous souhaitez utiliser les accessoires Pemsa avec des chemins de câbles d'autres marques, veillez à consulter les caractéristiques techniques de ceux-ci. Nous ne garantissons pas leur compatibilité.

Caractéristiques de la dérivation T chemin de câble tôle perforée

Dimensions :

- Hauteur : 60 mm
- Largeur (au choix) : 100, 150, 200, 300 ou 400 mm

Matériau : Acier

Système de protection :

- Pré-galvanisé (PG)
- AZ +

Résistance à la température : - 50 / 150 °C

Poids :

- Dérivation T largeur 100 mm : 0,57 kg
- Dérivation T largeur 150 mm : 0,79 kg
- Dérivation T largeur 200 mm : 1,04 kg
- Dérivation T largeur 300 mm : 1,64 kg
- Dérivation T largeur 400 mm : 2,39 kg

Classe de résistance : Classe 3

Résistance au feu : A1 (non combustible)

Résistance aux impacts : 20 J

Indice de protection : IP 44

Caractéristiques environnementales

- Fabrication : Europe
- Garantie : 24 mois
- Indice de réparabilité : non concerné

- Pièces détachées disponibles : non concerné
- Recyclabilité en fin de vie : 100 % recyclable
- Sans substances préoccupantes (sans PVC, sans solvant, sans COV, sans plomb, sans chlore…) :non concerné
- Empreinte carbone produit : 0,259 kgCO2e/kWh (via ACV/FDES/PEP)
- Durée de vie estimée : Dépend des conditions d’installations (humidité, pollution, température, exposition UV, salinité, produits chimiques…etc).
- Résistance : corrosion / classe C5, norme 61537

Labels et Normes

- EN 15804:2012+A2:2020
- ISO 14025:2010
- ISO 14040:2006/A1:2021
- ISO 14044:2006/A1:2021