CLÔTURE EN RONDINS DE BOIS
Référence : 10838



RESUME



La clôture en rondins de bois est le produit idéal pour habiller et sécuriser votre commune.

La barrière dispose de poteaux verticaux et de deux lisses horizontales de 80 mm de diamètre, offrant au total 2 mètres de long et 1,1 mètre de hauteur (hors sol).

À sceller ou sur platine, les lisses s'emboitent dans les poteaux de 140 mm, facilitant grandement l'installation.

Sa structure en bois Douglas, traité en autoclave selon la norme EN 335, garantit une résistance aux variations thermiques.

Pour vos chantiers, nous vous proposons :

- Le kit de départ : 2 lisses et 2 poteaux d'extrémités
- Le kit supplémentaire : 2 lisses et 1 poteau intermédiaire en bois.

Points forts :

- Résistant pour un usage extérieur
- Installation simple et rapide
- Choix du kit









DECLINAISONS

Fixation	Kit clôture
Sur platine	Kit de départ (1 clôture + 2 poteaux)
À sceller	Kit de départ (1 clôture + 2 poteaux)
Sur platine	Kit supplémentaire (1 clôture + 1 poteau)
À sceller	Kit supplémentaire (1 clôture + 1 poteau)

DESCRIPTION

Description de la clôture en bois pour collectivités

La clôture en bois pour collectivités est composée de poteaux en bois verticaux et de lisses horizontales reliant chaque support entre eux.

Idéale pour sécuriser et embellir une allée, elle est composée de bois Douglas traité autoclave classe 3.2. Ce type de bois a été traité sous pression pour rendre le bois plus résistant aux agressions extérieures (humidité, insectes, champignons). Le Douglas ne prend pas l'humidité. Il est naturellement imputrescible. Sa structure est dense et plus résistante.

Nous vous proposons deux kit au choix :

- le kit de départ composé de deux lisses et deux poteaux d'extrémités
- le kit supplémentaire, contenant deux lisses et un poteau intermédiaire en bois.

Cette glissière a été pensée pour la pose en environnement extérieur comme un parking, une voie mobile ou un parc urbain.

Les lisses sont emboîtées les unes avec les autres, supportées par les poteaux oblong. Cet assemblage permet une structure plus robuste pour des clôtures soumises à des pressions ou au vent, tout en gardant une esthétique épurée et symétrique.

Pour déterminer la quantité suffisante de clôture nécessaire

pour votre chantier :

1. Divisez la longueur dont vous avez besoin par 2 (car les lisses font 2 m de long)

2. Choisir un kit de départ

3. Ajoutez *n* kits supplémentaires en suivant la formule : (Longueur/2) -1 *(correspondant au kit de départ)*

Si vous souhaitez équiper un lieu de stationnement ou une route, retrouvez notre glissière en bois pour parking, la glissière de sécurité mixte et le garde corps pour muret.

Comment installer la clôture de sécurité en bois ?

Le montage de la clôture en bois collectivité a été simplifié pour vous permettre de mettre en place le plus facilement votre glissière.

Nous vous proposons deux options : à sceller ou sur platine.

Pour l'option à sceller, il vous suffit d'installer les poteaux à 2 m de distance les uns des autres. Pour cela, il est nécessaire de creuser des trous d'au moins 50 cm aux emplacements souhaités afin de stabiliser la base des poteaux.

Il est aussi indispensable d'être vigilant vis-à-vis de l'alignement pour constituer une clôture droite et rectiligne.

Cet ancrage permettra à la clôture en bois d'être bien résistante face aux déformations latérales comme le vent ou les passants.

Pour l'option sur platine, veillez également à fixer les poteaux à 2 mètres de distances l'un de l'autre grâce aux tirefonds inclus.

Retrouvez aussi les clôtures sportives et notre jeu à ressort

design Renard.

Caractéristiques techniques de la clôture en bois pour collectivité

Type de bois : Douglas traité autoclave sans chrome ni arsenic selon la norme EN 335

Poteaux

Hauteur :

- Totale : 1600 mm
- Hors-sol : 1000 à 1100 mm

Diamètre : 140 mm

Lisses horizontales


Longueur : 2000 mm

Diamètre : 80 mm


Entraxe : 500 mm

Aperçu des dimensions

Kit de départ

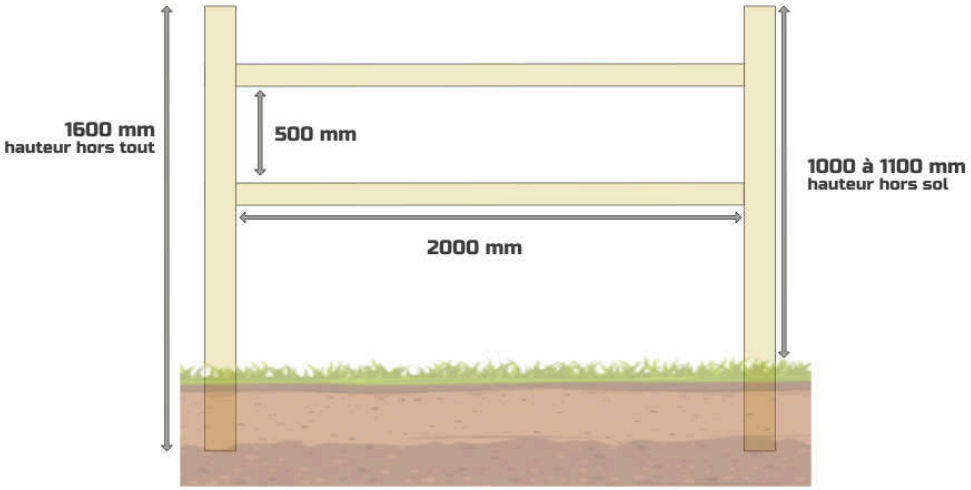

Kit supplémentaire

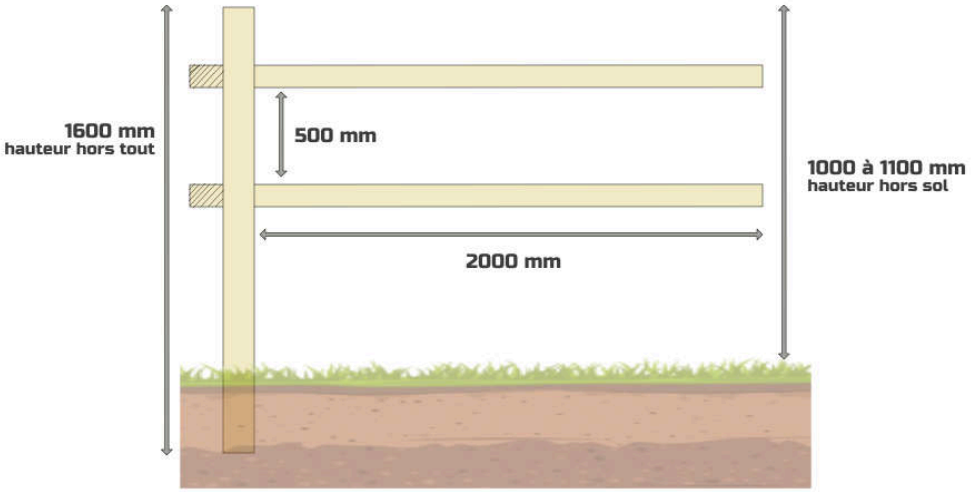

Découvrez aussi la glissière NF de sécurité !