
NEZ DE MARCHE EN ALU NOIR ANTIDÉRAPANT 55 X 24 MM EXTÉRIEUR
Référence : 11083

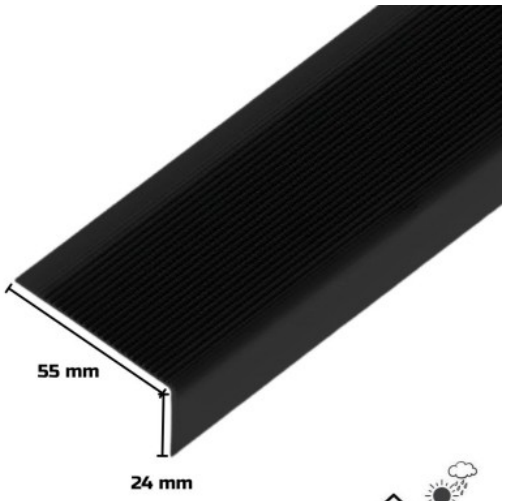

RESUME

Nez de marche escalier alu noir antidérapant pour extérieur. Profilé très large qui recouvre efficacement la marche. Dim. l 55 x 24,5 mm.

Disponible dans 2 longueurs : 1 mètre ou 2 mètres, autres longueurs sur devis.

Existe avec 3 modes de fixation : adhésif de type butyl spécial extérieur, à coller ou à visser.

Les points forts :

- Nez de marche alu strié
- Très antidérapant
- Adapté au trafic intensif de piétons
- Nez de marche rapporté avec un profilé large
- Contraste optimal sur escalier clair - Couleur noire
- 3 Modes de fixation possibles dont adhésif extérieur

Retrouvez le nez de marche extérieur adapté à la fréquentation de vos escaliers.



DECLINAISONS

Fixation	Longueur
À coller (colle non incluse)	1 mètre
À visser	1 mètre

À coller (colle non incluse)	2 mètres
À visser	2 mètres
Pré-adhésivé pour extérieur Butyl	1 mètre
Pré-adhésivé pour extérieur Butyl	2 mètres

DESCRIPTION

Les atouts du nez de marche noir extérieur 55 x 24 mm

C'est un nez de marche efficace qui recouvre bien la marche grâce à ses dimensions. Il fait 55 mm de largeur et possède un retour de 27 mm (24 mm dimension intérieure). Ainsi, il facilite la montée des escaliers grâce à une meilleure prise du pied, il offre une grande surface antidérapante qui réduit les risques de chute et protège efficacement la marche de l'usure.

Il est donc idéalement conçu pour une utilisation en zone très fréquentée.

Très antidérapant, entièrement en aluminium anodisé, il peut être installé à l'extérieur. Le plus, sa version adhésive pour extérieur à base de butyl.

Nez de marche très polyvalent qui convient à tous types d'escalier en fonction du mode de fixation choisi (carrelage, parquet, bois, PVC, béton...). Enfin, grâce à sa couleur noire, il crée un contraste visuellement avec le support lorsque celui-ci est de couleur claire.

Ce nez de marche existe aussi en nez de marche antidérapant intérieur. Autre solution polyvalente avec un excellent rapport qualité prix le nez de marche alu antidérapant extérieur.

Caractéristiques du nez de marche alu noir extérieur

- Matière : profil aluminium anodisé strié
- Type de trafic : usage intensif avec un profilé qui

recouvre bien la marche existante
- Finition : antidérapant grâce au striage du profil d'aluminium
- Dimensions du profilé :
    - Hauteur de la contremarche intérieure : 24,5 mm
    - Hauteur totale de la contremarche : 27 mm
    - Largeur / Profondeur du plat de la marche : 55 mm
    - Épaisseur : 2,5 mm
- Longueurs disponibles :
    - 1 mètre linéaire
    - 2 mètres linaires
- Modes de fixation :
    - À coller : sans trous, ni bande adhésive, la colle est vendue séparément
    - À visser : pré-percé (visserie non fournie)
    - Pré-adhésivé : équipé d'une bande adhésive à base de butyl pour l'extérieur
- Coloris : noir
- Condition d'utilisation : intérieur et extérieur. La version adhésive convient pour une utilisation extérieure.
- Conditionnement : vendu à l'unité

Comment poser ce nez de marche noir extérieur antidérapant ?

Tout d'abord, nettoyez et dégraissez les marches sur lesquelles vous allez poser votre nez de marche rapporté. Ensuite, suivez les instructions suivantes en fonction du type de fixation choisi. Attention, vos marches doivent être sèches.

Les conditions d'une pose réussie du nez de marche à visser

- Percez le support et vissez les profils sur les marches. L'escalier peut être immédiatement utilisé après la pose.

- Notre conseil, le plus des pros, ajoutez un peu de colle sous le nez de marche pour éviter les claquements.

Les spécificités du nez de marche adhésif

- Retirez la protection de l'adhésif
- Positionnez le profil sur la marche et appuyez fortement
- L'escalier peut être utilisé immédiatement après application de l'adhésif s'il est propre

La version à coller

- Appliquez un trait de colle régulier au centre du profil et des points de colle dans les angles.
- Positionnez le profil sur la marche et appuyez fortement.
- L'escalier peut être utilisé une fois le temps de séchage de la colle nécessaire et prescrit respecté.