MOTOPOMPE THERMIQUE GROS DEBIT 60 M³/H
Référence : 11193



RESUME

Découvrez la motopompe 4 temps thermique (essence) avec un débit de 60 m³/h (60000 litres par heure). Ce produit possède un réservoir de 3,6 litres et un moteur de 7 CV. Sa hauteur manométrique est de 26 m maximum et sa hauteur d'aspiration de 6 m maximum.

Optimal pour gérer l'irrigation de l'eau (arrosage...), pour drainer les terrains inondés, éteindre des incendies ou encore pomper l'eau dans des chantiers de construction.

Le démarrage de cette motopompe se fait manuellement en appuyant sur le bouton ON et ensuite par lanceur.

Fabriquée en PVC avec le corps en fonte d’aluminium, elle possède une sécurité lorsque le niveau d'huile est trop bas.

Type d'eau : Eau claire

Les points forts :

- Garantie de 3 ans
- Robuste
- Gros débit
- Durable




DESCRIPTION

Qu'est-ce qu'une motopompe 60 m³/h thermique et quelle est son utilité ?

Notre motopompe thermique à gros débit est destinée à pomper de grandes quantités d'eau sur de longues distances ou dans des conditions difficiles, lorsque l'utilisation d'une pompe électrique serait impossible (pas d'accès à l'électricité...).

Elle fonctionne grâce à un moteur thermique, à essence, qui lui permet d'être totalement autonome, ce qui est très utile dans les zones éloignées ou en plein air.

Ce type de pompe est utilisé pour l'irrigation de l'eau, le drainage de terrains inondés, l'extinction d'incendies, ou encore le pompage de l'eau dans des chantiers de construction.

Grâce à cette motopompe, déplacez un grand volume d'eau rapidement et efficacement, tout en étant mobile et facile à utiliser dans divers environnements.

Découvrez notre gamme complète de motopompe agricole à essence.

Comment utiliser la motopompe thermique 4 temps gros débit ?

Pour utiliser une motopompe eau de manière optimale, commencez par vous assurer que vous l'avez correctement installé, dans un endroit stable et sécurisé, au plus proche de la source d'eau. Avant de démarrer, vérifiez le niveau d'huile et de carburant dans le moteur et remplissez-les si nécessaire. Assurez-vous également que les tuyaux d'aspiration et de refoulement sont bien raccordés et qu'ils ne sont pas obstrués.

Ouvrez ensuite légèrement le robinet de la prise d'eau pour éviter toute aspiration d'air au démarrage.

Pour démarrer la pompe, placez le bouton commutateur du


moteur en position "ON". Tirer sur le lanceur jusqu'à sentir un point dur, puis tirer fermement. Attention. Relâcher lentement le lanceur après démarrage pour éviter de l'endommager. Une fois que le moteur est en marche, vérifiez la pression de l'eau en sortie pour vous assurer que la pompe fonctionne correctement.

Pendant l'utilisation, surveillez-la régulièrement pour détecter d'éventuels problèmes comme une surchauffe du moteur ou des fuites d'eau.

Lorsque le pompage est terminé, éteignez le moteur en appuyant sur le bouton "OFF", déconnectez les tuyaux et nettoyez soigneusement la pompe pour éviter l'accumulation de débris.

Pensez aussi à vérifier régulièrement le moteur pour assurer son bon entretien et prolonger sa durée de vie.

Découvrez également notre motopompe pour eaux chargées, notre motopompe à plus faible débit et notre motopompe à débit modéré.

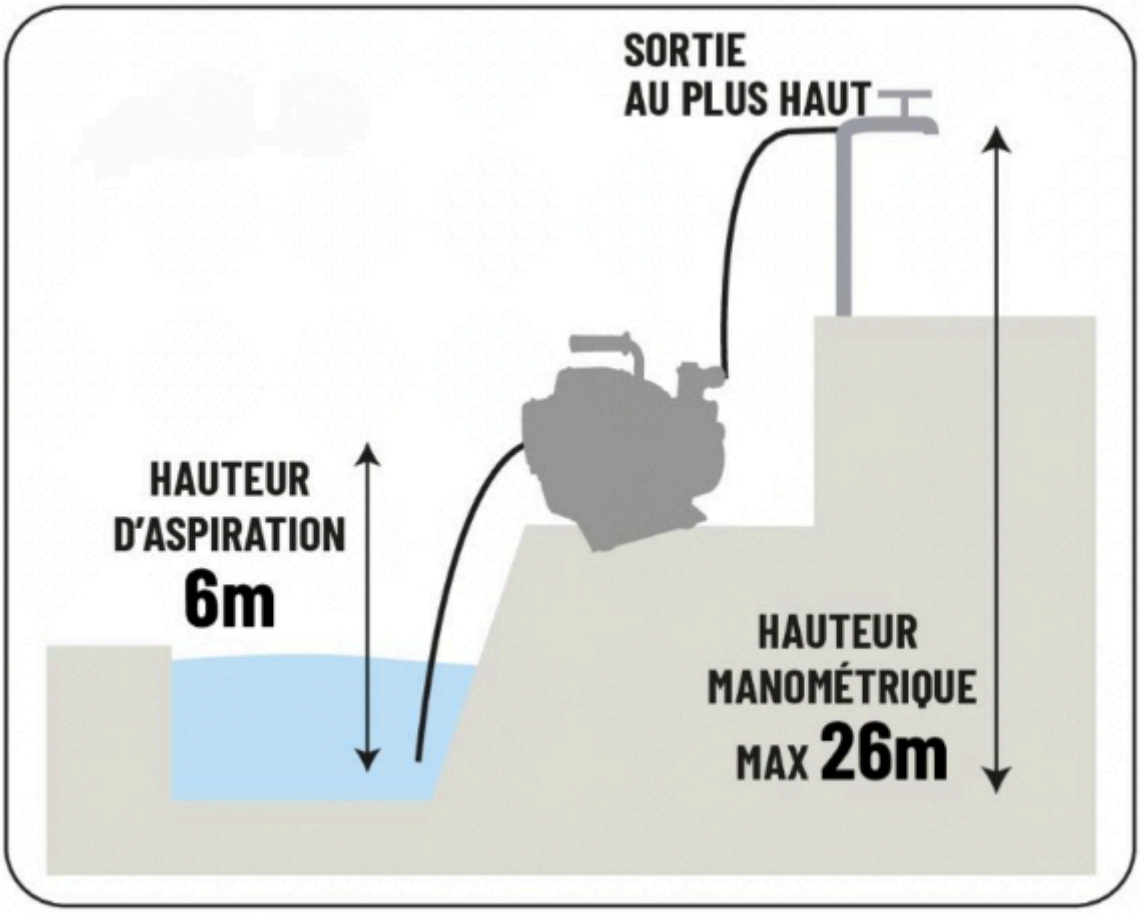

Caractéristiques techniques de la motopompe thermique gros debit 60 m³/h :

Démarrage : Manuel par lanceur

Fourni avec : Raccord

Matière : PVC

Carburant : Essence

Granulométrie : 10 mm

Capacité réservoir : 3,6 L

Débit : 60 m³/h

Ø aspiration : DN 80 mm - 3"

Ø refoulement : DN 80 mm - 3" mâle

Dimensions : 495 x 365 x 452 mm

Hauteur manométrique : 26 m maximum

Hauteur maximale d'aspiration : 6 m

Cylindrée : 208 cc

Type de moteur : 4 temps OVH

Puissance : 7 CV

Rotation : 3600 tr/minute

Poids : 27 kg

Conditionnement : Vendu à l'unité

Retrouvez aussi nos produits d'arrosage goutte à goutte.