
ECHAFAUDAGE FACADIER FIXE
Référence : 11548

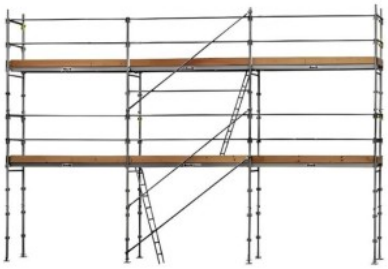

RESUME

Découvrez l'échafaudage façadier fixe en acier galvanisé convient à une utilisation dans le secteur du bâtiment, permettant de réaliser des travaux de construction, de peinture ou encore de ravalement ou rénovation de façade.

Fabriqué en France, cet échafaudage façade est totalement sécurisé, en effet, il est conforme à la réglementation française.

Nos modèles :

- GARDE-CORPS : Avec des lisses ou garde corps ultra-sécurisé
- PLANCHER : En Acier ou lu/bois

Dimensions disponibles :

- 60 m 2 : Longueur 9 m / Hauteur de travail 6 m
- 96 m 2 : Longueur 15 m / hauteur de travail 6 m
- 130 m 2 : Longueur 12 m / Hauteur de travail 10 m
- 160 m 2 : Longueur 15 m / hauteur de travail 10 m

Les points forts :

- Robuste
- Normé
- Garantie 5 ans
- Éligible aux aides de la CARSAT



DECLINAISONS

Superficie	Garde corps	Planchers
60 m2	Lisses	Acier
60 m2	Sécurité	Acier
60 m2	Lisses	Alu/bois
60 m2	Sécurité	Alu/bois
96 m2	Lisses	Alu/bois
96 m2	Sécurité	Alu/bois
130 m2	Lisses	Acier
130 m2	Sécurité	Acier
130 m2	Lisses	Alu/bois
130 m2	Sécurité	Alu/bois
160 m2	Lisses	Acier
160 m2	Sécurité	Acier
160 m2	Lisses	Alu/bois
160 m2	Sécurité	Alu/bois

DESCRIPTION

Pourquoi opter un échafaudage façadier ?

Ce type d’échafaudage est conçu spécifiquement pour travailler en hauteur sur des façades, offrant une structure stable et adaptée aux besoins des professionnels du bâtiment. Il permet un accès facile à toutes les parties de la façade, ce qui est indispensable pour effectuer des travaux de peinture, de rénovation ou d’isolation.

L’un des principaux atouts de l’échafaudage façadier est sa capacité à assurer la sécurité des travailleurs. Il est conçu pour minimiser les risques de chutes, grâce à des éléments comme des garde-corps sécurisés. De plus, il garantit une meilleure stabilité grâce à des ancrages solides à la façade, ce qui est obligatoire lorsqu'il s'agit de travailler sur des structures élevées.

Choisir un échafaudage de façade, c'est bénéficier d’une solution qui respecte les normes de sécurité en vigueur (normes EN 12810 et EN 12811) et d'assurer la protection des ouvriers.

Votre entreprise possède entre 1 et 49 salariés et dépend du régime général ? si vous optez pour un echafaudage possédant

l'option "sécurité" au niveau des gardes-corps vous pouvez bénéficier de la subvention TOP BTP. En effet, bénéficiez d'une aide jusqu'à 50% du montant de votre achat.

Vous cherchez une échafaudage roulant ? Prozon vous propose une large gamme répondant à vos besoins.

Notre échafaudage façadier est disponible dans les superficies suivantes :

- 60 m²
- 96 m²
- 130 m²
- 160 m²

De plus, choisissez votre garde-corps, avec des lisses ou sécurisé. Enfin, les planchers de nos échafaudages sont disponibles en acier ou alu/bois.

Protégez vos échafaudages avec notre gamme de filet pour echafaudage.

Pour une stabilité accrue, optez pour la cale jaune pour pied d'échafaudage ou la cale inclinée pour pied d'échafaudage.

Comment installer votre echafaudage facadier ?

Monter un échafaudage de façade nécessite une méthode rigoureuse pour garantir la sécurité et la stabilité de la structure. Tout d'abord, il est essentiel de préparer le terrain sur lequel l’échafaudage sera installé. Il faut s’assurer que le sol est stable et uniforme. Si le terrain est irrégulier, des supports comme des cales ou des plots peuvent être utilisés pour compenser ces variations et garantir une base solide.

Une fois le sol préparé, il convient de commencer le montage en plaçant les premiers montants verticaux et les stabilisateurs. Ces éléments doivent être installés de manière à ce qu'ils soient parfaitement verticaux et solidement fixés. Il est important de vérifier que les montants sont bien alignés avant de poursuivre.

Ensuite, les plateformes horizontales doivent être fixées à la structure verticale, en s'assurant qu'elles reposent de manière stable et qu'elles ne peuvent pas se déplacer. Les échelles doivent aussi être installées de manière sécurisée pour permettre une montée facile et sécurisée vers les différents niveaux. Lors de l'assemblage, il faut toujours vérifier que chaque plateforme est bien attachée et que les éléments sont fermement fixés pour éviter tout risque de défaillance.

Une fois les premiers niveaux montés, procédez à l'ancrage de l'échafaudage à la façade du bâtiment. L'ancrage est crucial pour assurer la stabilité de la structure, notamment si l'échafaudage est élevé. Il faut s'assurer que les fixations sont suffisamment robustes et réparties de manière régulière sur la façade.

Lors du montage, assurez-vous de respecter les règles de sécurité, notamment en s'assurant que les gardes-corps sont installés et que les protections latérales sont en place. Avant de commencer à travailler, il est également important de vérifier que l'échafaudage est complètement stable et qu'aucune pièce n'est manquante.

Une fois l'échafaudage monté, une inspection générale doit être effectuée pour s'assurer qu'il est prêt à l'usage. Cela inclut la vérification des fixations, de la stabilité des plateformes et de la sécurité des accès.

Retrouvez aussi notre échafaudage façadier modulable, idéal si vous souhaitez créer des configurations différentes.

Comment utiliser un échafaudage de facade ?

Utiliser un échafaudage de façade nécessite de respecter certaines étapes pour garantir à la fois la sécurité et l'efficacité du travail.

Avant toute chose, il est essentiel de s'assurer que l'échafaudage est monté correctement. Cela impose de vérifier que la base est stable, en s'assurant que les pieds de l'échafaudage reposent sur un sol solide et nivelé.

Ensuite, il est important de s'assurer que l'échafaudage est bien ancré à la façade, surtout pour ce type d'échafaudage de grande hauteur. Cela permet de stabiliser la structure et d'éviter tout risque de basculement.

Lors de l'utilisation, il est impératif de porter un équipement de protection individuelle, comme un casque, des gants et des chaussures de sécurité. De plus, toutes les personnes travaillant sur l'échafaudage doivent s'assurer que les garde-corps et les protections latérales sont en place pour éviter les chutes.

Une fois le travail terminé, l'échafaudage doit être soigneusement démonté. Cela doit être fait dans l'ordre inverse du montage, en veillant à ne jamais retirer des éléments clés de la structure avant que toutes les conditions de sécurité soient remplies. Il est aussi important de stocker l'échafaudage de manière à éviter toute dégradation de ses composants, en le protégeant de l'humidité ou d'autres facteurs externes qui pourraient l'endommager.

Retrouvez notre gamme complète et sécurisée de matériel de travail en hauteur.

Caractéristiques techniques de l'echafaudage fixe

Matière : Acier galvanisé

Plancher :

- Acier
- Alu/Bois

Garde-corps : EXM

Superficie :

- 60 m²
- 96 m²
- 130 m²
- 160 m²

Diamètre des tubes : 50 mm

Épaisseur des tubes : 2 mm

Assemblages : Soudés certifiés ISO 3834-2

Classe : 4 (300 daN/m2) en travée de 3 m

Entraxe des cadres : 0,83 m

Conformité : Réglementation française (décret 2004-924)

Normes :

- EN 12810
- EN 12811

Éligibilité aux aides de la CARSAT : Uniquement les échafaudages avec un garde-corps de sécurité EXM