
ECHAFAUDAGE FACADIER TRANSFORMABLE
Référence : 11549

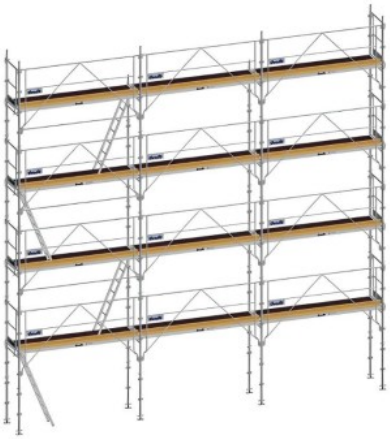

RESUME

Retrouvez l'echafaudage de façade modulable en acier galvanisé. Idéal pour effectuer des travaux sur des façades, il est très sécurisé, fabriqué en France, conforme à la réglementation française et normé EN 12810 et EN 12811.

2 configurations de l'échafaudage fixe 80 m² :

- Une façade de 78 m² avec une longueur de structure de 12 m et une hauteur de travail de 8 m.
- Une façade de 80 m² avec une longueur de structure de 9 m et une hauteur de travail de 10 m.

2 configurations de l'échafaudage fixe 104 m² :

- Une façade de 100 m² avec une longueur de structure de 9 m et une hauteur de travail de 10 m.
- Une façade de 104 m² avec une longueur de structure de 12 m et une hauteur de travail de 8 m.

Les points forts :

- Robuste
- Normé
- Garantie 5 ans
- Éligible aux aides de la CARSAT



DECLINAISONS

Superficie
80 m2
104 m2

DESCRIPTION

Pourquoi choisir pour un echafaudage facadier transformable ?

Cet echafaudage fixe et modulable disponible en superficie 80 ou 104 m² est très apprécié pour sa facilité de montage et sa grande polyvalence.

Ce type d'échafaudage permet de réaliser des configurations différentes, pour les façades, les pignons ou les travaux spécifiques nécessitant une structure sur-mesure.

Cet équipement est conçu en acier galvanisé robuste tout en étant relativement léger, ce qui facilite son transport et son installation.

Il comprend des éléments modulaires qui peuvent s'ajuster rapidement, réduisant ainsi le temps de montage et de démontage.

Ce lot permet aussi une stabilité accrue grâce à un système de sécurité bien pensé et une grande capacité de charge.

Il doit être utilisé dans des contextes de travaux en hauteur, offrant à la fois praticité, sécurité et performance pour les professionnels du bâtiment.

Retrouvez notre échafaudage de maçon en acier, disponible en 60, 96, 130 et 160 m².

Comment installer et se servir des echafaudages fixes ?

Le lot d'échafaudage fixe en acier 104 m² de Duarib est conçu pour offrir deux configurations de montage :

- Une façade de 100 m² avec une longueur de structure de 9 m et une hauteur de travail de 10 m.
- Une façade de 104 m² avec une longueur de structure de 12 m et une hauteur de travail de 8 m.

Le lot d'échafaudage fixe acier 80 m² de Duarib est conçu pour offrir deux configurations de montage :

- Une façade de 78 m² avec une longueur de structure de 12 m et une hauteur de travail de 8 m.
- Une façade de 80 m² avec une longueur de structure de 9 m et une hauteur de travail de 10 m.

Protégez les personnes qui travaillent sur l'échafaudage et les passants grâce au filet de protection pour échafaudage.

Pour l'installation et l'utilisation de cet échafaudage, il est essentiel de suivre les étapes suivantes :

1. Préparation du site : Assurez-vous que le sol est stable et nivelé pour garantir la sécurité de la structure.
2. Assemblage de la base : Placez les semelles à vis réglables pour compenser les éventuelles irrégularités du sol.
3. Montage des cadres : Installez les poteaux de départ de 1 m en acier, suivis des cadres en "H" de 2 m en acier, en les fixant solidement.
4. Installation des planchers : Positionnez les planchers en aluminium/bois standard et ceux à trappe aux

emplacements appropriés pour faciliter l'accès et le travail.

5. Mise en place des garde-corps : Fixez les garde-corps EXMDS2 de 3 m en acier et les garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m pour assurer la sécurité des utilisateurs.

6. Accès sécurisé : Utilisez les échelles d'accès en aluminium de 2 m pour monter et descendre en toute sécurité.

7. Vérification finale : Avant utilisation, inspectez l'ensemble de la structure pour vous assurer que tous les composants sont correctement installés et sécurisés.

Il est fortement recommandé de consulter le manuel d'utilisation fourni par le fabricant pour des instructions détaillées et de respecter les normes de sécurité en vigueur lors de l'utilisation de l'échafaudage.

Lorsque vous travaillez en hauteur, munissez-vous d'équipement de protection individuelle au meilleur prix afin d'éviter les accidents.

Vous recherchez un échafaudage roulant pliant ? Découvrez nos modèles fabriqués en France, normés, sécurisés et aux meilleurs prix.

Sécurisez et stabilisez l'échafaudage grâce à la semelle pour pied d'échafaudage ou à la semelle inclinée pour échafaudage.

Caractéristiques techniques de l'echafaudage fixe transformable :

Matière : Acier galvanisé

Plancher : Alu/Bois

Garde-corps : EXM

Superficie :

- 80 m² (Pignon 78 m² ou façade 80 m²)
- 104 m² (Façade 100 m² ou façade 104 m²)

Diamètre des tubes : 50 mm

Épaisseur des tubes : 2 mm

Assemblages : Soudés certifiés ISO 3834-2

Classe : 4 (300 daN/m2) en travée de 3 m

Entraxe des cadres : 0,83 m

Conformité : Réglementation française (décret 2004-924)

Normes :

- EN 12810
- EN 12811

Découvrez toute notre gamme de matériel d'accès en hauteur, pratique et sécurisée.