EXTRACTEUR D'AIR INDUSTRIEL MURAL OU ENCASTRÉ
Référence : 11720





RESUME

L'extracteur d'air industriel est parfait pour vos locaux très pollués et saura s'adapter à vos besoins grâce à ses différentes options.

Il est disponible en plusieurs dimensions d'hélices et installations : 150, 230 ou 300 mm et en version encastrable ou standard (manuel ou avec volets et réversible).

Des accessoires en option sont possibles : avec thermostat (programmable ou manuel), avec sélecteur de vitesse, avec régulateur d'humidité et/ou avec interrupteur de proximité.

Sa façade est blanche et traitée anti-UV. Il est fabriqué avec une hélice en polypropylène.

Les points forts :

- Extracteur d'air silencieux
- 2 versions : en saillie ou à encastrer
- Plusieurs applications possibles (mur, vitre, plafond)
- Fort débit



DECLINAISONS

Montage	Dimensions	Fonction	Interrupteur de proximité	Sélecteur de vitesse	Thermostat	Régulateur d'humidité
Mural	150 mm	Cordon	Avec	Avec	Manuel	Sans

Mural	230 mm	Cordon	Avec	Avec	Manuel	Sans
Mural	300 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Manuel	Sans
Mural	150 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Manuel	Sans
Mural	230 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Manuel	Sans
Encastré	300 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Manuel	Sans
Encastré	150 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Manuel	Sans
Encastré	230 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Manuel	Sans
Mural	300 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Sans	Avec
Mural	150 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Sans	Avec
Mural	230 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Sans	Avec
Encastré	300 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Manuel	Sans
Encastré	150 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Manuel	Sans
Encastré	230 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Manuel	Sans
Mural	300 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Sans	Avec
Mural	150 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Sans	Avec
Mural	230 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Sans	Avec
Mural	300 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Programmable	Avec
Mural	150 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Programmable	Avec
Mural	230 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Programmable	Avec
Encastré	300 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Sans	Avec
Encastré	150 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Sans	Avec
Encastré	230 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Sans	Avec
Mural	300 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Programmable	Avec
Mural	150 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Programmable	Avec
Mural	230 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Programmable	Avec
Encastré	300 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Sans	Avec
Encastré	150 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Sans	Avec
Encastré	230 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Sans	Avec

Encastré	300 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Programmable	Avec
Mural	150 mm	Cordon	Sans	Sans	Sans	Sans
Encastré	150 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Programmable	Avec
Encastré	230 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Programmable	Avec
Mural	230 mm	Cordon	Sans	Sans	Sans	Sans
Mural	300 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Sans	Sans
Mural	150 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Sans	Sans
Mural	230 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Sans	Sans
Encastré	300 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Programmable	Avec
Encastré	150 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Programmable	Avec
Mural	150 mm	Cordon	Avec	Sans	Sans	Sans
Encastré	230 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Programmable	Avec
Mural	230 mm	Cordon	Avec	Sans	Sans	Sans
Mural	300 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Sans	Sans
Mural	150 mm	Cordon	Sans	Sans	Programmable	Sans
Mural	150 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Sans	Sans
Mural	230 mm	Cordon	Sans	Sans	Programmable	Sans
Mural	230 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Sans	Sans
Mural	300 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Programmable	Sans
Mural	150 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Programmable	Sans
Mural	230 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Programmable	Sans
Encastré	300 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Sans	Sans
Encastré	150 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Sans	Sans
Mural	150 mm	Cordon	Avec	Sans	Programmable	Sans
Encastré	230 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Sans	Sans
Mural	230 mm	Cordon	Avec	Sans	Programmable	Sans
Mural	300 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Programmable	Sans
Mural	150 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Programmable	Sans
Mural	230 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Programmable	Sans
Encastré	300 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Sans	Sans
Encastré	150 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Sans	Sans
Encastré	230 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Sans	Sans

Encastré	300 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Programmable	Sans
Encastré	150 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Programmable	Sans
Encastré	230 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Programmable	Sans
Mural	300 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Sans	Avec
Mural	150 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Sans	Avec
Mural	230 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Sans	Avec
Encastré	300 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Programmable	Sans
Encastré	150 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Programmable	Sans
Encastré	230 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Programmable	Sans
Mural	300 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Sans	Avec
Mural	150 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Sans	Avec
Mural	230 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Sans	Avec
Mural	300 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Programmable	Avec
Mural	150 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Programmable	Avec
Mural	230 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Programmable	Avec
Encastré	300 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Sans	Avec
Encastré	150 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Sans	Avec
Encastré	230 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Sans	Avec
Mural	300 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Programmable	Avec
Mural	150 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Programmable	Avec
Mural	230 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Programmable	Avec
Encastré	300 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Sans	Avec
Encastré	150 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Sans	Avec
Encastré	230 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Sans	Avec
Encastré	300 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Programmable	Avec
Encastré	150 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Programmable	Avec
Encastré	230 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Programmable	Avec
Mural	300 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Sans	Sans

Mural	150 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Sans	Sans
Mural	230 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Sans	Sans
Encastré	300 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Programmable	Avec
Encastré	150 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Programmable	Avec
Encastré	230 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Programmable	Avec
Mural	300 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Sans	Sans
Mural	150 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Sans	Sans
Mural	230 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Sans	Sans
Mural	300 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Programmable	Sans
Mural	150 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Programmable	Sans
Mural	230 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Programmable	Sans
Encastré	300 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Sans	Sans
Encastré	150 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Sans	Sans
Encastré	230 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Sans	Sans
Mural	300 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Programmable	Sans
Mural	150 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Programmable	Sans
Mural	230 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Programmable	Sans
Encastré	300 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Sans	Sans
Encastré	150 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Sans	Sans
Encastré	230 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Sans	Sans
Encastré	300 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Programmable	Sans
Encastré	150 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Programmable	Sans
Encastré	230 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Programmable	Sans
Mural	300 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Manuel	Avec
Mural	150 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Manuel	Avec
Mural	230 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Manuel	Avec
Encastré	300 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Programmable	Sans
Encastré	150 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Programmable	Sans

Encastré	230 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Programmable	Sans
Mural	300 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Manuel	Avec
Mural	150 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Manuel	Avec
Mural	230 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Manuel	Avec
Encastré	300 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Manuel	Avec
Encastré	150 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Manuel	Avec
Encastré	230 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Manuel	Avec
Encastré	300 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Manuel	Avec
Encastré	150 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Manuel	Avec
Encastré	230 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Manuel	Avec
Mural	150 mm	Cordon	Sans	Sans	Manuel	Sans
Mural	230 mm	Cordon	Sans	Sans	Manuel	Sans
Mural	300 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Manuel	Sans
Mural	150 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Manuel	Sans
Mural	230 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Manuel	Sans
Mural	150 mm	Cordon	Avec	Sans	Manuel	Sans
Mural	230 mm	Cordon	Avec	Sans	Manuel	Sans
Mural	300 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Manuel	Sans
Mural	150 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Manuel	Sans
Mural	230 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Manuel	Sans
Encastré	300 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Manuel	Sans
Encastré	150 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Manuel	Sans
Encastré	230 mm	Volets et réversible	Sans	Sans	Manuel	Sans
Encastré	300 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Manuel	Sans
Encastré	150 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Manuel	Sans
Encastré	230 mm	Volets et réversible	Avec	Sans	Manuel	Sans
Mural	300 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Manuel	Avec
Mural	150 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Manuel	Avec
Mural	230 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Manuel	Avec
Mural	300 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Manuel	Avec

Mural	150 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Manuel	Avec
Mural	230 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Manuel	Avec
Encastré	300 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Manuel	Avec
Encastré	150 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Manuel	Avec
Encastré	230 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Manuel	Avec
Encastré	300 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Manuel	Avec
Encastré	150 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Manuel	Avec
Encastré	230 mm	Volets et réversible	Avec	Avec	Manuel	Avec
Mural	300 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Manuel	Sans
Mural	150 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Manuel	Sans
Mural	230 mm	Volets et réversible	Sans	Avec	Manuel	Sans

DESCRIPTION

En savoir plus sur l'extracteur d'air professionnel

Cet extracteur d'air professionnel a un fort débit, ce qui lui permet d'être adapté pour des applications industrielles, tertiaires et pour des locaux très pollués.

Il fonctionne par extraction directe ou à court circuit, il lui faudra donc prévoir une entrée d'air.

Cet extracteur a un IPX4 (protection contre les éclaboussures d'eau) et une double isolation électrique (Classe II).

Il est fabriqué avec des hélices en polypropylène, une façade anti-UV qui évite le jaunissement, un moteur avec un roulement à billes et un disjoncteur thermique.

Différentes options s'offrent à vous :

- Plusieurs dimensions disponibles : 150, 230 et 300 mm
- Une version encastrable (d'une surface de 135 à 210

mm d'épaisseur selon modèle) dans un mur ou version standard (murale/vitre/plafond)
- Avec un cordon (manuel) ou avec volets et réversible (volets qui se ferment lors de l'arrêt de l'extracteur pour un maximum d'étanchéité et réversible pour permettre l'insufflation)
- Un extracteur d'air chaud avec thermostat manuel ou programmable ou sans
- Avec ou sans sélecteur électronique 5 vitesses, avec les modes : extraction, soufflage ou ventilation naturelle
- Avec ou sans régulateur d'humidité
- Avec ou sans interrupteur de proximité

Il est possible d'avoir un extracteur d'air pour mur épais en demandant un devis.

Vous pouvez opter pour un extracteur d'air professionnel en conduit ou extracteur d'air à très fort débit.

Découvrez également notre ventilateur mural professionnel.

Choisir le bon extracteur de ventilation

Pour faire le bon choix en termes d'extracteur d'air, il faudra tout d'abord définir le type d'installation souhaité : murale ou encastrée et avec un cordon ou volets et réversible.

Ensuite, il faudra se pencher sur le diamètre dont vous avez besoin. Par exemple, les modèles de 150 mm sont adaptés à des petits locaux (bureaux), alors que ceux de 300 mm sont adaptés pour des plus grandes surfaces (atelier, entrepôt, local industriel).

Un extracteur d'air est considéré comme silencieux à < 50 dB, avec 50-55 dB le bruit est modéré.

Le tableau ci-dessous vous aidera à faire votre choix :

Modèle	Installation	Fonction	Alimentation	Débit extraction m3/h	Débit soufflage m3/h	Puissance absorbée (W)	Puissance sonore (dB(A) Lp à 3 m)
150 mm	Murale	Cordon Volets et réversible	230 VAC	380	- 215	35	49,6
230 mm		Cordon Volets et réversible		700	- 370	40	53,6
300 mm				1650	920	90	43,6
150 mm	Encastrée			350	200	35	49,1
230 mm				680	350	40	45,3
300 mm				1750	1000	90	53,5

Comment installer cet extracteur d'air industriel ?

Pour la version standard : Il faut avoir prévu une entrée d'air dans la pièce. Ensuite, l'extracteur d'air se fixe par 4 vis à l'endroit souhaité. L'installation doit se faire dans un lieu n'excédant pas les 50 °C.


Pour la version encastrée : L'extracteur se fixe grâce à 8 vis au mur. Il doit être installé dans un environnement qui ne dépasse pas les 50 °C. Il faudra prévoir une entrée d'air pour l'accueillir.

Découvrez la gamme d'extracteurs d'air professionnels.

Caractéristiques de l'extracteur d'air industriel mural ou encastré


Dimensions en mm :

Version murale :

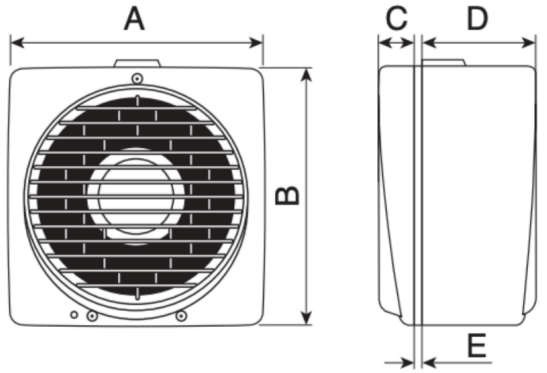

Modèle	A	B	C	D	Ø Perçage	Poids (kg)
150 mm	215	218	31	97,5	185 à 190	2,1
230 mm	294	297		130	257 à 262	3,4
300 mm	390	393		147	324 à 329	6,1

Version encastrable :

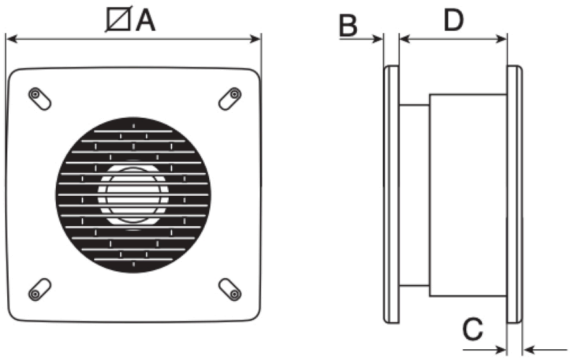

Modèle	Ø A	B	C	D	Encastrement	Poids (kg)
150 mm	300	9,5	10,5	135	260 à 265	2,5
230 mm	400	10	11	180	335 à 340	3,9
300 mm	495	10,5	11,5	210	435 à 440	7,2