POMPE DE RELEVAGE CLIMATISEUR CONDENSATS MONOBLOC
Référence : 12537





RESUME

Découvrez notre pompe de relevage climatiseur monobloc pour condensats ultra-silencieuse. Elle est conçue pour s'installer sous le climatiseur, la pompe à chaleur ou dans un bac à condensats de déshumidificateur.

Disponible en deux modèles, la pompe de relevage climatisation peut relever jusqu'à 24 ou 40 L/h.

La pompe de relevage climatiseur est une pompe à diaphragme extrêmement silencieuse, avec un niveau sonore inférieur à 19 ou 21 dB pour le modèle 1 et 2.

Les points forts :

- Fiable
- Monobloc compact
- Simple d'installation et d'entretien
- Économie d'énergie : puissance 3W
- Fonctionnement automatique 24h/24
- Auto-amorçante
- Pompe à courant continu
- Filtre à eau intégré
- Détection du niveau d'eau par électrodes : moins de fuites d'eau anormales dues au blocage du flotteur



DECLINAISONS

Débit maximal
24 L/h
40 L/h

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la pompe de relevage climatiseur ?

Découvrez notre pompe de relevage climatiseur monobloc, l'allié parfait pour les frigoristes et climaticiens. Elle s'adapte à plusieurs utilisations : climatisation, déshumidificateurs, meubles réfrigérés, machine à glace et d'autres équipements nécessitant une pompe de relevage automatique.

La pompe de relevage climatisation peut se placer sous le climatiseur, la pompe à chaleur, mais aussi dans un bac de condensats de déshumidificateur.

Elle est extrêmement silencieuse grâce à son moteur en courant continu et ses amortisseurs de vibrations exclusifs. La pompe de relevage climatiseur est une pompe à diaphragme.

Vous avez le choix entre deux modèles :

- Modèle 1 : capable de relever jusqu'à 24 L/h
- Modèle 2 : capable de relever jusqu'à 40 L/h

La pompe de relevage climatisation vous assure fiabilité et simplicité d'utilisation et d'entretien.

Ultra-silencieuse, la pompe de relevage climatiseur n'émet que 19 décibels pour le modèle 1 et 21 décibels pour le modèle 2.

Auto-amorçante, notre pompe de relevage climatisation peut démarrer et aspirer les condensats sans devoir la remplir manuellement au préalable. Elle fonctionne automatiquement

en continu, 24h/24, pour capter les condensats et les évacuer sans nécessité d'intervention manuelle.

Grâce à sa puissance de seulement 3 W, la pompe de relevage climatisation permet de réaliser des économies d'énergie.

Notre pompe de relevage climatiseur utilise un nouveau type de sonde de détection du niveau d'eau par électrodes. Cette nouveauté est un réel avantage, puisqu'elle permet d'éviter les fuites d'eau anormales liées au blocage du flotteur.


La pompe de relevage climatisation est livrée dans un coffret comprenant :

- Pompe de relevage avec niveau à bulle, filtre à eau (intégré) et câble d'alimentation électrique
- Ensemble de fixation
- Manuel d'installation

Nous vous conseillons fortement d'utiliser la pompe de relevage climatisation dans un environnement propre et hors-gel. Il est recommandé de vérifier et nettoyer une fois pas an la pompe de relevage des condensats d'une climatisation.

Pour une esthétique plus discrète, découvrez notre pompe relevage bi-bloc professionnelle.

Voici un schéma de la pompe de relevage climatiseur condensat monobloc, pour visualiser sa conception et ses dimensions :

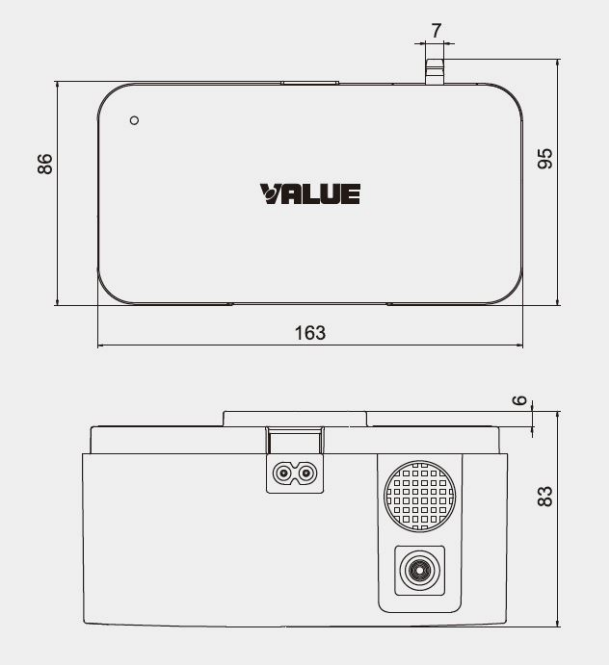

En complément, découvrez notre flexible frigoriste pro avec notre manomètre pour professionnels et notre pompe à vide pro.

Découvrez notre sélection de cintreuses.

Rendez-vous sur notre gamme d'outillage frigoriste professionnel !

Caractéristiques de la pompe de relevage climatisation

	Modèle 1 - 24 L/h	Modèle 2 - 40 L/h
Moteur :	DC ultra-silencieux	DC ultra-silencieux
Alimentation :	110-240V AC / 50-60 Hz	110-240V AC / 50-60 Hz
Capacité du réservoir :	200 ml	200 ml
Débit maximum :	24 L/h	40 L/h
Hauteur de refoulement max :	12 m	12 m
Niveau sonore à 1 m :	19 dB	21 dB

Puissance pompe :	3 W	3 W
Température ambiante de fonctionnement :	0-50 °C	0-50 °C
Dimensions de la pompe :	163 x 86 x 95 mm	163 x 86 x 95 mm
Diamètre du tuyau d'évacuation :	7 mm	7 mm