EQUILIBREUR CHARGE - CHARGE MI-LOURDE (4 À 15 KG)
Référence : 12650



RESUME

Découvrez notre équilibreur charge pour charge mi-lourde entre 4 et 15 kg. Il est idéal pour alléger l'utilisation d'outils pneumatiques, hydrauliques ou électriques.

Notre équilibreur de charge réglable possède un câble de 1,7 m de long.

Choisissez le modèle qui correspond le mieux à vos besoins en termes de capacité de charge :

- 4 à 6,5 kg
- 4,5 à 9 kg
- 9 à 15 kg

Les points forts :

- Réduction de la fatigue de l'utilisation
- Équilibrage réglable par clé en L
- Guide-câble pour une durabilité de l'appareil
- Fil en acier inoxydable
- Résistant à la corrosion

Prix dégressifs dès 5 unités.



DECLINAISONS

Capacité de charge
4 - 6,5 kg
4,5 - 9 kg

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de l'équilibreur charge mi-lourde ?

Pour alléger l'utilisateur de la charge de ses outils (pneumatiques, hydrauliques ou électriques), optez pour notre équilibreur charge conçu pour supporter des charges de 4 à 15 kg. L'équilibreur de charge réglable possède d'autres utilisations comme le montage d'un mandrin de tour central ou le transport de pièces sur une ligne de production.

Il conviendra parfaitement à divers outils comme les visseuses, les clés à choc ou les meuleuses.

Pour répondre à vos besoins en termes de charge, nous vous proposons trois modèles :

- 4 à 6,5 kg
- 4,5 à 9 kg
- 9 à 15 kg

Doté d'un système à ressort, cet équilibreur charge permet également d'améliorer la performance des outils grâce à un bon équilibrage de ces derniers.

Le fil en acier inoxydable est conçu pour durer dans le temps puisqu'il est résistant à la corrosion et possède un guide câble qui accompagner sa sortie et son entrée.

Pour une meilleure résistance à la corrosion, le support principal, la broche et le cliquet de l'équilibreur de charge réglable sont revêtus de nickel.

Pour des questions de sécurité, l'équilibreur charge est équipé d'un système de réglage mécanique ajustable uniquement à l'aide d'une clé en L et d'un bouton pour gérer la tension du ressort face à la charge supportée. Ainsi, les risques de déséquilibre, de chute ou de fausse manœuvre sont réduits.

Si vous souhaitez d'autre longueur de câble ou des charges maximales différentes, découvrez notre gamme d'équilibreur de charge avec notre équilibreur charge légère et notre équilibreur charge lourde.

Découvrez également notre gamme de dérouleurs électriques professionnels qui s'adapteront parfaitement avec nos équilibreurs si vous souhaitez une utilisation suspendue.

Pour l'aménagement au sol de vos ateliers, découvrez la gamme de sol plastique pour garage !

Comment fonctionne l'équilibreur de charge réglable ?

Pour fonctionner correctement, l'équilibreur charge doit être installé en hauteur par l'intermédiaire de son crochet afin de le fixer sur un rail, un portique, une potence, un palan ou un bras articulé.


Le câble doit être accroché à l'outil pour "flotter" grâce à la pression exercée par l'équilibreur de charge réglable. En fonction du poids de l'outil, vous devrez régler l'équilibreur charge pour que l'outil soit suspendu à la hauteur souhaitée pour une manipulation sans effort par l'opérateur.

Pour déplacer des objets volumineux et encombrant durant vos opérations, découvrez le chariot 500 kg avec ridelles amovibles !


Caractéristiques de l'équilibreur charge mi-lourde

Capacité de charge :	4 à 6,5 kg	4,5 à 9 kg	9 à 15 kg
Longueur du câble :		1,7 m	
Poids :	1,75 kg	3,4 kg	3,8 kg

Dimensions équilibreur charge 4 à 6,5 kg :

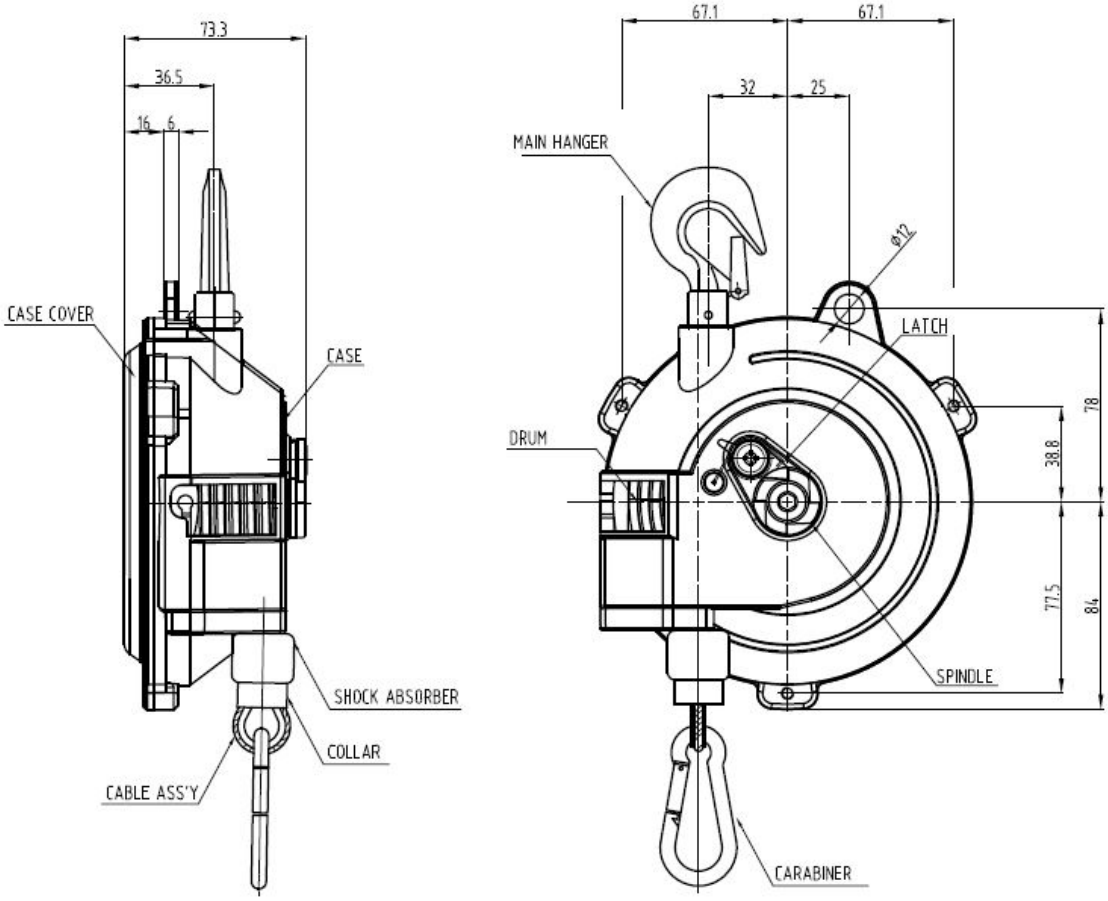

Dimensions équilibreur charge 4,5 à 9 kg et 9 à 15 kg :

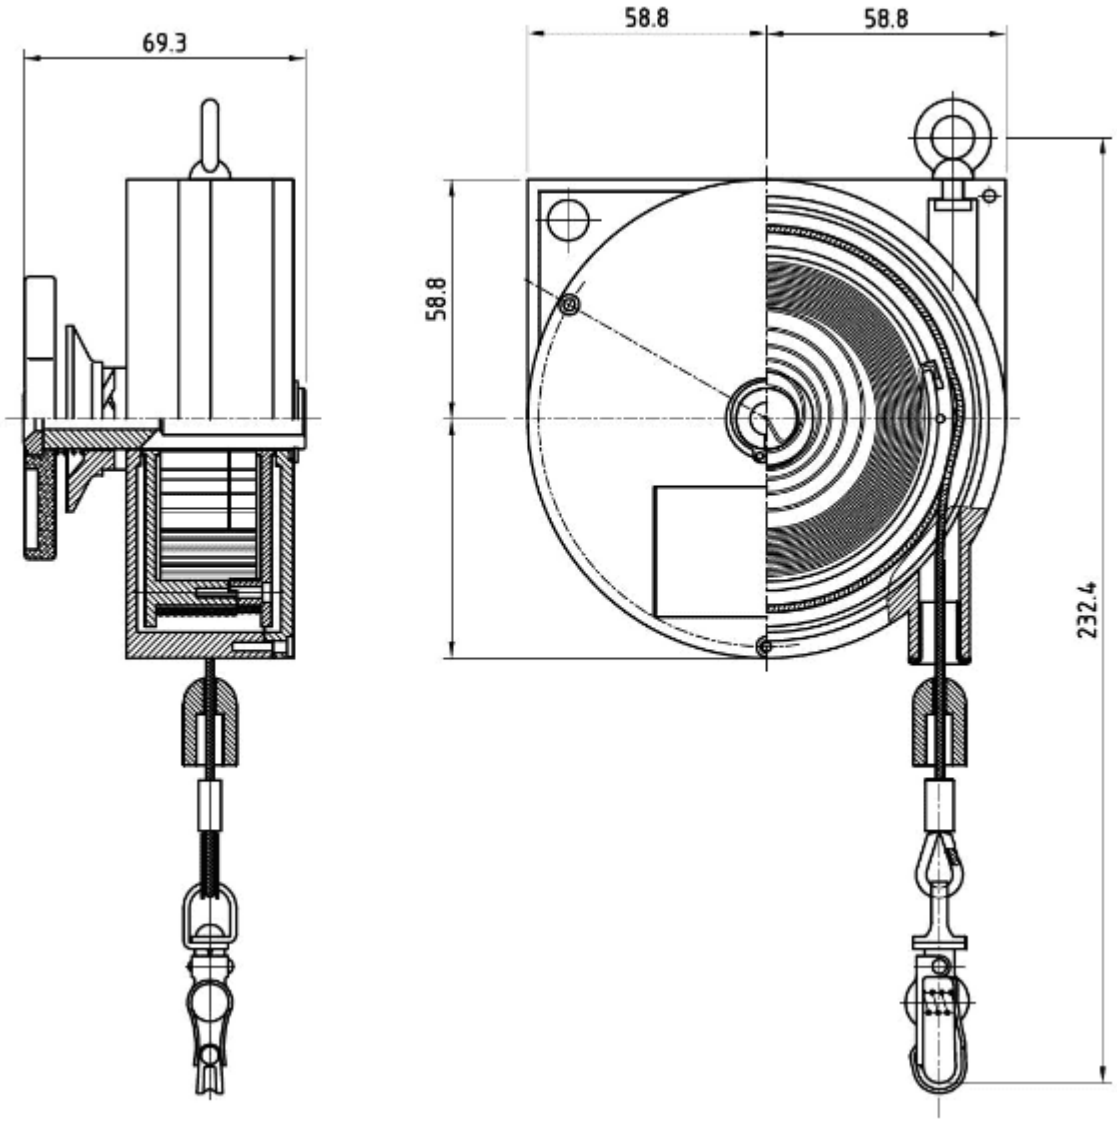
69.3
58.8
58.8
58.8
232.4