MAIN COURANTE SUR MURET MVL
Référence : 12664



RESUME



Notre main courante pour muret MVL est faite pour garantir la sécurité sur les voies douces en bord de chaussée. Elle permet une délimitation esthétique sur une voirie. L'intégration paysagère de celle-ci est aisée.

Entraxe poteaux 3 m. Hauteur de la lisse hors sol 0,55 m.

Rondin Ø 12 cm. Fixation sur platine (tirefonds 10*40 fournis)

Choix entre galvanisé et thermolaquage sur tout le tube-platine RAL 7008.

Le kit de départ comprend l'ensemble début et fin (2 x 6,45 m) : 3 supports + 2 Manchons + 2 rondins en 3,30 m + 2 rondins en 3,15 m + visserie.

Le kit supplémentaire est composé d'un seul module : 1rondin + 1 support + visserie, mais sans cheville.

Bois douglas traité en autoclave selon norme NF EN 335

Les points forts :

- Simple à installer
- Fabriquée en France






DECLINAISONS

Kit main courante	Tube platine	Lot de 2 chevilles en option
Kit de départ	Acier galvanisé à chaud	Aucun
Kit supplémentaire	Acier galvanisé à chaud	Aucun
Kit de départ	Acier galvanisé à chaud	1 lot
Kit supplémentaire	Acier galvanisé à chaud	1 lot
Kit de départ	Acier galvanisé à chaud	2 lots
Kit supplémentaire	Acier galvanisé à chaud	2 lots
Kit de départ	Acier galvanisé à chaud	3 lots
Kit supplémentaire	Acier galvanisé à chaud	3 lots
Kit de départ	Acier galvanisé à chaud	4 lots
Kit supplémentaire	Acier galvanisé à chaud	4 lots
Kit de départ	Acier galvanisé à chaud	5 lots
Kit supplémentaire	Acier galvanisé à chaud	5 lots
Kit de départ	Thermolaquage RAL 7008	Aucun
Kit supplémentaire	Thermolaquage RAL 7008	Aucun
Kit de départ	Thermolaquage RAL 7008	1 lot
Kit supplémentaire	Thermolaquage RAL 7008	1 lot
Kit de départ	Thermolaquage RAL 7008	2 lots
Kit supplémentaire	Thermolaquage RAL 7008	2 lots
Kit de départ	Thermolaquage RAL 7008	3 lots
Kit supplémentaire	Thermolaquage RAL 7008	3 lots
Kit de départ	Thermolaquage RAL 7008	4 lots
Kit supplémentaire	Thermolaquage RAL 7008	4 lots
Kit de départ	Thermolaquage RAL 7008	5 lots
Kit supplémentaire	Thermolaquage RAL 7008	5 lots

DESCRIPTION

Description de la main courante muret

La main courante sur muret se constitue de lisse, rondin de 12 cm de diamètre avec plat de 60 mm.

L'ensemble tube est soit une platine berceau en acier galvanisé à chaud, soit thermolaquée RAL 7008 sur l'ensemble de ce tube platine. Les platines font 140 x 140 mm et la fixation se fait par chevilles mécaniques (en option).

Une main courante muret est une sécurité pour les piétons ou vélo circulant le long de ce muret, car il y a un risque de différence de niveau ou de chute. Celle-ci est faite pour muret MVL.

Notre main courante à poser sur muret sert donc aux personnes

à mobilité réduite ou non de s'y tenir et donc de prévenir les chutes. De plus, dans un établissement recevant du public, elle peut être obligatoire selon la norme en vigueur. Aussi, sur un chemin, la main courante muret a un côté esthétique, car elle délimite les voies. Elle est fabriquée en France.

Notre garde corps exterieur sur muret est bois douglas traité en autoclave sans arsenic ni chrome, selon la norme NF EN 335.

Le kit de départ possède une extrémité abaissée avec manchon. Il se compose de l'ensemble début et fin, donc 2 x 6,45m sur muret. Celui-ci possède 3 supports galvanisé ou thermolaqué, 2 Manchons, 2 rondins en 3,30 m, 2 rondins en 3,15 m et la visserie.

Les extrémités abaissées sont : 1 lisse Ø12 cm longueur 3,30m, 1 manchon galvanisé ou thermolaqué avec angle à 170° et 1 lisse Ø12 cm, longueur 3,15 m biseautée.

Le kit supplémentaire, quant à lui, est la réhausse Ø12 cm EN 3,00 m. C'est donc un module de 3 m, 1 support galvanisé ou thermolaqué et une visserie sans cheville.

Si vous souhaitez ajouter un habillage en bois sur les poteaux ou plus de lots de 2 chevilles, n'hésitez pas à nous faire parvenir une demande de devis.

Découvrez aussi notre glissière de sécurité route, notre glissière en bois, notre glissière de sécurité bois métal, notre garde corps bois, ainsi que notre barriere en bois cloture.

Installation du garde corps sur muret

Pour monter votre main courante muret, voici ce qu'il faut faire :

- Fixez les platines avec 2 chevilles 10x75 en gardant un entraxe de 3 m

- Posez la main courante sur le muret et fixez-la avec les tirefonds 10x40.


Pour le kit de départ, concernant l'extrémité abaissée :


- Fixez la lisse de fin de 3,30 m

- Positionnez la lisse biseautée dans le manchon galva ou thermolaqué avec 2 tirefonds 10x40

- Reliez le manchon à la lisse de fin de 3,30 m à l'aide de 2 tirefonds 10x40

- Fixez l'extrémité de la lisse biseautée à votre muret avec une cheville mécanique 12 - 120

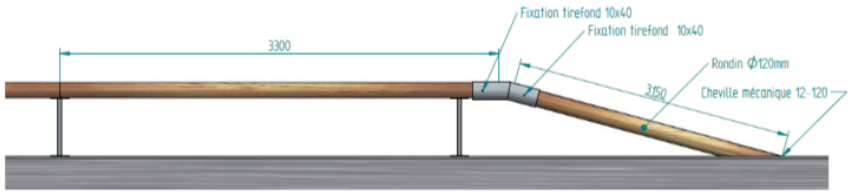




Caractéristiques techniques de notre garde-corps sur muret extérieur


Entraxe entre poteaux : 3 m

Hauteur hors sol de la lisse : 0,55 m

Détails platine :

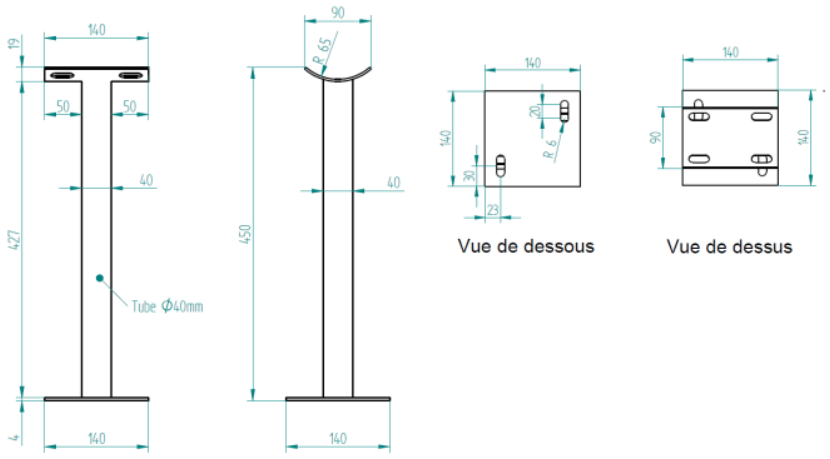



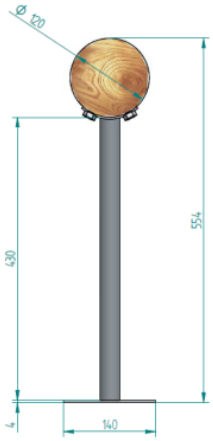

Retrouvez notre glissière normée française !

Découvrez aussi la main courante pour terrain de sport !