
BARRE ANTI-PANIQUE 3 POINTS
Référence : 13049

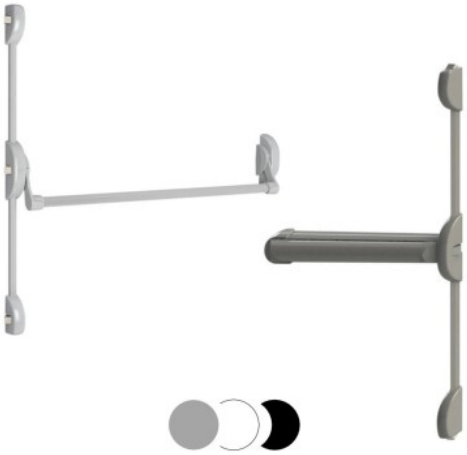

RESUME

Découvrez notre barre anti-panique 3 points idéale pour faciliter la sortie par vos issues de secours en cas d'urgence.

Normée EN1125/2008.

En fonction du modèle, notre barre antipanique 3 points est disponible avec barre horizontale ou plate en coloris blanc, gris ou noir. En fontion de vos besoins, choisissez entre un kit de fermeture haut/bas ou latéral.

Son système de fermeture trois points maximise la sécurité contre les effractions (recommandée pour les portes hautes, lourdes ou exposées).

À savoir : dispositif obligatoire dans les ERP possédant des issues de secours de catégorie 1 à 4.

Les points forts :

- Coupe-feu de série
- Réversible sans démontage
- Matériaux robustes : acier, aluminium
- Accessoires fournis pour portes en bois ou métalliques



DECLINAISONS

Couleur	Modèle	Kit de fermeture
Blanc RAL 9016	Modèle 1 - Barre horizontale	Haut/bas
Gris RAL 9006	Modèle 1 - Barre horizontale	Haut/bas

Noir RAL 9005	Modèle 1 - Barre horizontale	Haut/bas
Blanc RAL 9016	Modèle 1 - Barre horizontale	Latéral
Gris RAL 9006	Modèle 1 - Barre horizontale	Latéral
Noir RAL 9005	Modèle 1 - Barre horizontale	Latéral
Gris RAL 9006	Modèle 2 - Barre plate	Haut/bas
Noir RAL 9005	Modèle 2 - Barre plate	Haut/bas
Gris RAL 9006	Modèle 2 - Barre plate	Latéral

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la barre anti-panique 3 points ?

Optez pour notre serrure anti panique 3 points qui sécurisera la sortie par vos issues de secours. Elle permet une évacuation rapide du public grâce à son ouverture facile sans nécessiter de clé. Pour les ERP possédant des issues de secours de catégorie 1 à 4, ces dispositifs sont obligatoires. Afin de répondre à la réglementation, notre barre antipanique 3 points répond à la norme européenne EN 1125 / 2008. Elle est également coupe-feu de série.

Sa conception de fermeture en 3 points est d'autant plus sécurisée et permet de réduire le risque d'effraction. Nous vous recommandons particulièrement d'opter pour une barre anti-panique 3 points pour des portes hautes, lourdes ou exposées.

Vous avez le choix entre un système d'ouverture avec barre horizontale (modèle 1) ou barre plate (modèle 2), disponibles en blanc, gris et noir en fonction du modèle.

Vous pouvez choisir entre un kit de fermeture haut/bas ou latéral. Pour le kit haut/bas les tringles montent vers le haut et descendent vers le seuil. Pour le kit latéral, les tringles s'étendent vers les côtés. Ainsi, le kit haut/bas s'adapte mieux aux portes simples ou vantail principal, alors que le kit latéral est utile pour un double vantail.

Voici les avantages de chacun des kits de fermerture :

- Kit de fermeture haut/bas : très bonne tenue à l'effraction, utile pour les grandes portes, réduit le risque de déformation de la porte
- Kit de fermeture latéral : installation simplifiée, idéal pour les portes avec seuils ou impostes fixes

Grâce à son mécanisme symétrique, notre serrure anti panique 3 points est réversible sans nécessité de démontage. La pose, même sur des profils étroits, est facilité grâce à son coffre étroit. Elle peut également être recoupée selon votre besoin sans nécessiter de réglage du mécanisme.

Conçue à partir de matériaux robustes, les pênes, capots et tringles sont en acier et la barre en aluminium.

Notre barre antipanique 3 points est livrée avec ses accessoires pour l'adapter à une porte métallique ou en bois.

Équipez-vous de notre module d'ouverture extérieure afin de pouvoir ouvrir par l'extérieur vos portes détenant une barre anti-panique.

Découvrez aussi notre barre anti panique 1 point de fermeture.

En savoir plus sur notre gamme de dispositifs anti-panique.

Blog : tout ce qu'il faut savoir sur les barres anti-panique.

Caractéristiques de la serrure anti panique 3 points

	Modèle 1	Modèle 2
Barre	Horizontale	Plate
Norme	EN 1125 : 2008	
Résistance au feu	Oui	
Points de fermeture	3	
Commande de fermeture	Mécanique	
Type d'anti-panique	Cross-bar	Touch-bar

Configuration de la porte	Porte 1 vantail, porte à double vantaux : ouvrant de service ou semi-fixe	
Équipements inclus	Gâche centrale, haute et basse, gabarit de perçage, vis	
Type de gâche	Réglable	
Hauteur barre	192 mm	
Matière barre	Aluminium	
Finitions	Blanc RAL 9016, Gris RAL 9006, Noir RAL 9005	Gris RAL 9006, Noir RAL 9005
Longueur de barre	1150 mm	-
Hauteur des tringles	2650 mm	
Main	Réversible	
Position du demi-tour	Latéral, Haut et bas	
Matière pêne	Acier	
Dimension carrée	8 mm	
Type de gâche	Réglable	
Matière des capots	Acier	Acier, aluminium, zamak
Matière des tringles	Acier	
Matière des cache-tringles	Aluminium	
Garantie	5 ans	