
PARE VAPEUR ALUMINIUM
Référence : 13149

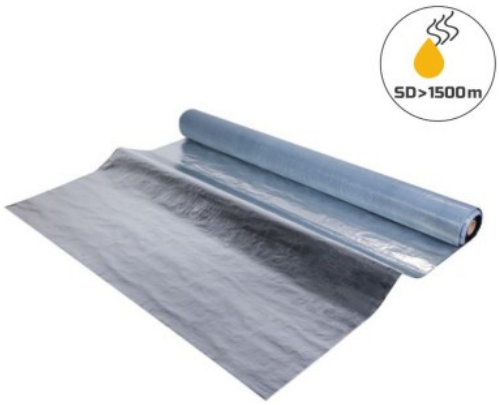

RESUME

Découvrez notre pare vapeur aluminium avec une valeur SD supérieure à 1500 m. Il s'adapte parfaitement aux locaux à forte hygrométrie et pour des toitures ventilées en sous-face.

Conditionnement : par rouleau de 1,5 x 50 m pour couvrir une surface de 75 m².


Optez pour la version en kit incluant : un rouleau d'écran pare vapeur aluminium, 20 cartouches (300 ml) de colle et 12 flacons en spray (500 ml) de primer.

Il s'utilise aussi bien comme écran de sous-toiture qu'en couche de désolidarisation, sous-chapes et dalles béton.

Frais de port plus faible dès 3 rouleaux achetés (FRANCO dès 7 rouleaux).

Les points forts :

- Type A (étanche à l'eau)
- Ne contient aucune substance dangereuse
- Polyvalent : parois inclinées, verticales ou horizontales en région de plaine, froide ou d'altitude



DECLINAISONS

Produit
1 rouleau 1,5 x 50 m
Kit : 1 rouleau pare vapeur, 20 cartouches de colle, 12 flacons de primer

DESCRIPTION

Quels sont les avantages du pare vapeur aluminium ?

Optez pour notre pare vapeur aluminium, un pare-vapeur armé parfait pour vos locaux à forte hygrométrie et pour les toitures ventilées en sous-face. Avec une valeur SD supérieur à 1500 m, il est quasiment imperméable à la vapeur d'eau, une fonction qui a plusieurs avantages :

- Éviter la condensation dans l'isolant
- L'humidité réduit les performances des isolants
- Protège contre le développement de moisissures
- Assurer l'étanchéité à l'air de l'enveloppe intérieure
- Éviter les déperditions d'air chaud
- Limiter la diffusion de vapeur d'eau dans l'isolant et les bois de construction
- Conserver un caractère sec à l'isolant, en lui assurant durablement toute sa fonctionnalité
- (...)

Nous vous proposons un conditionnement par rouleau de 1,5 x 50 m capable de couvrir une surface de 75 m². Le pare vapeur alu est disponible également sous forme de pack contenant :

- 1 rouleau pare vapeur aluminium 1,5 x 50 m (75 m²)
- 20 cartouches de colle (300 ml)
- 12 flacons de spray primer (500 ml)

Pour un plus bel esthétique, optez pour notre scotch pare vapeur.

Si votre support et rugueux et/ou poreux, nous vous recommandons vivement un traitement préalable avec notre primer, disponible dans notre kit ou sur demande de devis.

Si vous souhaitez davantage de colle ou de primer, adressez-nous une demande de devis.

De type A (étanche à l'eau), notre pare vapeur aluminium est composé d'une feuille d'aluminium armée et d'un film synthétique et ne contient aucune substance dangereuse.

Notre pare vapeur aluminium est spécifiquement adapté aux locaux à forte hygrométrie et peut s'utiliser dans différentes conditions :

- Sur des parois inclinées, verticales ou horizontales
- Sur la façade intérieure de l'isolant
- Entre deux couches d'isolants
- En région de plaine, froide ou d'altitude > 900 m
- Sur supports métalliques
- Sur des bois de structure, les suspentes métalliques

Notre pare vapeur alu est conforme au :

- DTU 31.2 : exigence en matière de perméance préconise une valeur SD > 90 m
- Prescriptions des CTU, CPT, guides Rage et tout autres référentiels : préconise valeur SD > 90 m ou exigeant un rapport entre la valeur SD de la paroi intérieure et celle de la paroi extérieure supérieur ou égale à 5
- DTU 40.29
- Norme DIN 18234

Nous vous conseillons de stocker le pare vapeur aluminium à l'abri du soleil et d'une source de chaleur. Ne pas gerber les palettes.

Nous vous proposons aussi un écran pare-vapeur standard.

En complément, optez aussi pour notre écran pare-pluie pour toiture et notre bande d'étanchéité solin.

Découvrez notre sélection de membrane d'étanchéité pour

toiture ainsi que nos solutions d'étanchéité liquide pour toiture.

Caractéristiques du pare vapeur alu

Matériaux	Complexe armature PE enduit d'aluminium
Masse surfacique	130g/m2
Épaisseur	0,3 mm/300 µ
Étanchéité à l'eau	Conforme
Propriété de transmission à la vapeur d'eau (Valeur SD)	> 1500 m
Après vieillissement	> 75%
Résistance aux produits chimiques	Conforme
Durabilité de l'étanchéité à l'eau en milieu alcalin	Conforme
Réaction au feu (Euroclasse)	E
Taille d'un rouleau	1,5 x 50 m (75 m2)
Résistance aux températures	- 40°C à + 110°C
Valeur calorifique	< 10500 kJ/m2
Traction	Longitudinal : 450N/50mm / Transversal : 400N/50mm
Déchirure au clou	Longitudinal : 300 N / Transversal 310 N
Allongement	Longitudinal : 20% / Transversal : 20%
Poids du rouleau	10 kg