
DALLE FAUX PLAFOND 60X60 ACOUSTIQUE - CARTON DE 24 DALLES
Référence : 13221

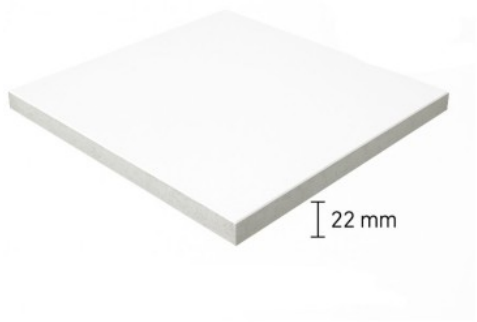

RESUME

Découvrez nos dalles de faux plafond acoustiques !

Vendues obligatoirement par carton de 24 dalles = 8,64 m² par carton.

- Superficie du carton de dalles : Le carton contient 24 dalles de 600 × 600 mm, ce qui couvre exactement 8,64 m² (24 × 0,36 m²).

Épaisseur : 22 mm

Matière : Laine de roche

Ces dalles faux plafond augmentent la diffusion et la réflexion de la lumière. Mates, lisses et extra blanches, elles permettent d'améliorer la luminosité d'une pièce.

Acoustiques de haute performance, nos dalles de faux plafond se distinguent par leur esthétisme moderne.

Poids : 2,3 kg/m²

Les dalles sont classées A1, elles sont adaptées à un ERP, car elles offrent le niveau maximal de sécurité incendie.

Nous proposons les mêmes dalles de faux plafond acoustiques en 120x60 cm.

Ossatures disponibles

Les points forts :

- Rapides à installer
- Multidirectionnelles
- Ossature cachée
- Certifiée Cradle To Cradle



DESCRIPTION

Description de la dalle faux plafond 60x60 acoustique

La dalle de faux plafond acoustique est idéal pour les bureaux, les halls d'accueil, les commerces, les établissements scolaires ou de santé.

Celles-ci améliorent considérablement la lumière de la pièce grâce à leur couleur extra blanche et mate. Les dalles de faux plafond sont rapides et faciles à installer.

De plus, le confort acoustique est excellent comme le classement de l'air intérieur (classement A+).

Nos dalles de faux plafond sont multidirectionnelles et antistatiques.

L'entretien des dalles faux plafond se fait par aspirateur, éponge ou chiffon unique. Elles sont également hygiéniques car la laine de roche ne contient pas d'élément nutritif et ne permet pas le développement des micro-organismes.

Leur résistance à la poussière est accrue. De même pour la

résistance aux chocs qui a été testée et approuvée par un organisme accrédité.

La face visible de la dalle faux plafond acoustique 60x60 est en voile peint extra blanc (finition lisse et mate) et la face arrière en contre-voile.

Concernant l'environnement intérieur, ces dalles de faux plafond sont classées E1 conformément à la norme EN 13964 (EN 717-1). Elles dégagent de faibles émissions de Composants Organiques Volatils (COV).

Fabriquées avec 40 % de matériaux recyclés.

Attention : Si vous peignez les dalles, l'acoustique sera réduit.

Pour poser votre faux plafond, utililisez notre kit ossature dalles de faux plafond !

Retrouvez notre catégorie de dalles pour plafond.

Nous avons aussi des dalles faux plafond 60x60 pour l'hygiène.

Caractéristiques techniques de la dalle faux plafond acoustique

Dimensions : 60 x 60 cm

Épaisseur : 22 mm

Matériau : Laine de roche

Couleur : Blanc

Finition : Surface extra blanche Valeur L : 94.5 La blancheur (valeur L) du produit est testée selon la norme ISO 7724 et mesurée sur une échelle de 1 (noir) à 100 (blanc).

Brillance : 0,8 unités de brillant (UB) lors d’une mesure à un

angle de 85° La brillance du produit est testée selon la norme ISO 2813.

Type de bords : Ossature cachée (démontable)

Fixation : À poser

Réflexion lumineuse : 87%

Diffusion lumineuse : 99%

Résistance à l'humidité : Jusqu'à 100 % RH

Résistance à l’abrasion humide : Classe 4

Classe absorption : A

Absorption Acoustique (Alpha w) : 1 (Classe A)

Atténuation Latérale en dB (Dnfw) : 26

Réaction au feu : A1

Résistance aux chocs : Classe 3A

Prozon vous propose également une gamme d'aménagement de bibliothèque municipale.

En complément, découvrez notre gamme de mobilier professionnel pour réunions.

Découvrez notre article de blog sur la pose et l'entretien des dalles de faux plafond.

Optez pour les panneaux acoustiques suspendus pour bureaux !