
DALLE FAUX PLAFOND 60X60 HYGIÈNE ACOUSTIQUE - CARTON DE 24
Référence : 13227

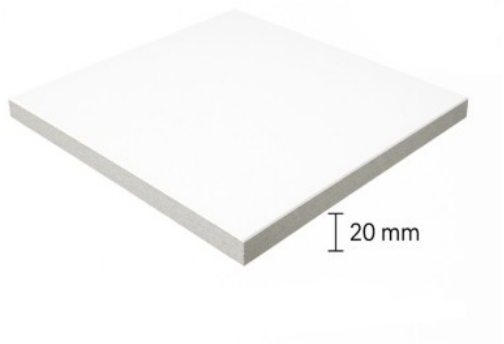

RESUME

Voici la dalle faux plafond 60x60 hygiène !

Vendues obligatoirement par carton de 24 dalles = 8,64 m² par carton.

- Superficie du carton de dalles : Le carton contient 24 dalles de 600 × 600 mm, ce qui couvre exactement 8,64 m² (24 × 0,36 m²).

Ces dalles plafond résistantes à l'humidité, sont faites pour les milieux humides type vestiaires, gymnase, cuisine... nécessitant une grande hygiène.

Épaisseur : 20 mm

En laine de roche. Poids : 2,3 kg/m²

Les dalles sont classées A1, elles sont adaptées à un ERP, car elles offrent le niveau maximal de sécurité incendie.

Vérifiée selon HACCP

Nous proposons aussi ces dalles faux plafond pièce humide en dimensions 120x60.

Les points forts :

- Résistantes à de nombreuses méthodes de nettoyage et désinfection
- Faible émission de particules : ISO Classe 4

- Certifiée Cradle To Cradle



DESCRIPTION

Description de la dalle faux plafond 60x60 hygiène

Ces dalles de faux plafond 60x60 hygiène disposent d’une surface antistatique qui résiste à la poussière et améliore la durée de vie du produit.

En effet, ces structures de faux plafond sont faites pour les établissements de santé, d'éducation, commerce, industrie et stockage, loisirs, etc. Par exemple, les cuisines collectives, pièces à haut degrés d'humidité, pièces humides, piscines, salles de bains, toilettes, blocs opératoires, laboratoires, salles blanches (ISO classe 4) etc.

La composition des dalles faux plafond hygiène est très résistante aux détergents, car sa résistance à l'humidité est élevée.

La dalle de faux plafond pièce humide possède une haute absorption acoustique et protection incendie. Ses bords sont scellés. Sa face visible est peinte en blanc texturé, voile hydrofuge et sa face arrière est en contre-voile.

L'entretien de votre plafond se fait par aspirateur, éponge humide, chiffon, par désinfectant ou détergents. Celles-ci résistent aussi aux moisissures et bactéries et produits chimiques.

Voici les indications pour le nettoyage de vos dalles :

- Nettoyage à la vapeur : 2 fois par an
- Nettoyage à basse pression avec mousse : 12 fois par an.
- Nettoyage à haute pression : mensuel et uniquement pour l'installation d'un bord : pression maximum 80 bars, angle minimum 30°, distance minimum 1 mètre.

N'utilisez que du détergent doux directement sur la surface de la dalle : chiffon ou éponge. Évitez de gratter ou de frotter avec une brosse rigide.

Les panneaux doivent être maintenus à l'ossature à l'aide de clips.

Elles sont certifiées pour environnements contrôlés.

Attention : Si vous peignez les dalles, l'acoustique sera réduit.

Comme les faux plafond dalle acoustique 60 x 60, celles-ci sont axées sur l'hygiène, tout en maintenant une bonne acoustique.

Retrouvez notre sélection de faux plafond en dalle.

Caractéristiques techniques de la dalle faux plafond pièce humide

Dimensions : 60 x 60 cm

Épaisseur : 20 mm

Matériau : Laine de roche entièrement recyclable

Couleur : Blanc

Fixation : À poser

Réflexion lumineuse : 85%

Résistance à l'humidité : Jusqu'à 100 % RH. Aucun affaissement visible même dans des conditions d’humidité extrême.

Résistance chimique : des tests ont été effectués selon la norme ISO 2812- 3:2019 et classés selon la norme EN 12720. Classement sur une échelle de 1 à 5, où 5 est le meilleur : note : 5.

Durabilité : Durabilité et résistance à la poussière accrues

Désinfection : Résistant à l’utilisation de la vapeur de peroxyde d’hydrogène pour une désinfection ayant une incidence sur le temps d’aération

Salles Propres : Classe ISO 4

Classe absorption : A

Absorption Acoustique (Alpha w) : 1 (Classe A)

Atténuation Latérale en dB (Dnfw) : 26

Réaction au feu : A1

Découvrez comment entretenir vos dalles de plafond grâce à notre tutoriel pour dalles de plafond suspendu.