TENTE DE RÉCEPTION 5X4 M
Référence : 13457



RESUME

La tente de réception 5x4 est idéale pour recevoir du public lors de divers événements.

Le montage est facile puisqu'il se fait par simple emboîtement.

Sa toile PVC 650g/m2 offre une résistance solide face à des contraintes importantes (vent, tension, pluie...).

Elle est également classée anti-feu M2, ce qui signifie qu'elle est difficilement combustible.

L'installation de la tente de réception professionnelle ne nécessite pas d'outils et se réalise en 20 min avec 2 personnes.

Elle offre une hauteur sous sablière de 2,10 m et sous faîtage de 3,50 m.

Polyvalente, elle est disponible en plusieurs combinaisons et couleurs.

Les points forts :

- Matériel conforme à la réglementation CTS
- Plusieurs couleurs
- Livrée avec housse de rangement
- Normée anti-feu M2
- Bâche PVC 650g





DECLINAISONS

Couleur	Murs
Anthracite	Sans mur
Blanc	Sans mur
Bleu clair	Sans mur
Bleu foncé	Sans mur
Brun	Sans mur
Champagne	Sans mur
Crème	Sans mur
Gris clair	Sans mur
Jaune	Sans mur
Noir	Sans mur
Orange	Sans mur
Rouge	Sans mur
Anthracite	Avec 1 mur plein
Blanc	Avec 1 mur plein
Bleu clair	Avec 1 mur plein
Bleu foncé	Avec 1 mur plein
Brun	Avec 1 mur plein
Champagne	Avec 1 mur plein
Crème	Avec 1 mur plein
Gris clair	Avec 1 mur plein
Jaune	Avec 1 mur plein
Noir	Avec 1 mur plein
Orange	Avec 1 mur plein
Rouge	Avec 1 mur plein
Anthracite	Avec 2 murs pleins
Blanc	Avec 2 murs pleins
Bleu clair	Avec 2 murs pleins
Bleu foncé	Avec 2 murs pleins
Brun	Avec 2 murs pleins
Champagne	Avec 2 murs pleins
Crème	Avec 2 murs pleins
Gris clair	Avec 2 murs pleins
Jaune	Avec 2 murs pleins
Noir	Avec 2 murs pleins
Orange	Avec 2 murs pleins
Rouge	Avec 2 murs pleins
Anthracite	Avec 2 murs fenêtres
Blanc	Avec 2 murs fenêtres
Bleu clair	Avec 2 murs fenêtres
Bleu foncé	Avec 2 murs fenêtres
Brun	Avec 2 murs fenêtres
Champagne	Avec 2 murs fenêtres
Crème	Avec 2 murs fenêtres
Gris clair	Avec 2 murs fenêtres
Jaune	Avec 2 murs fenêtres
Noir	Avec 2 murs fenêtres
Orange	Avec 2 murs fenêtres
Rouge	Avec 2 murs fenêtres
Anthracite	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Blanc	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Bleu clair	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Bleu foncé	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Brun	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Champagne	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre

Crème	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Gris clair	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Jaune	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Noir	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Orange	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Rouge	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
Anthracite	Avec 3 murs pleins
Blanc	Avec 3 murs pleins
Bleu clair	Avec 3 murs pleins
Bleu foncé	Avec 3 murs pleins
Brun	Avec 3 murs pleins
Champagne	Avec 3 murs pleins
Crème	Avec 3 murs pleins
Gris clair	Avec 3 murs pleins
Jaune	Avec 3 murs pleins
Noir	Avec 3 murs pleins
Orange	Avec 3 murs pleins
Rouge	Avec 3 murs pleins
Anthracite	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Blanc	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Bleu clair	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Bleu foncé	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Brun	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Champagne	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Crème	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Gris clair	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Jaune	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Noir	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Orange	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Rouge	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
Anthracite	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Blanc	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Bleu clair	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Bleu foncé	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Brun	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Champagne	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Crème	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Gris clair	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Jaune	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Noir	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Orange	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Rouge	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
Anthracite	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Blanc	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Bleu clair	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Bleu foncé	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Brun	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Champagne	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Crème	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Gris clair	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Jaune	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Noir	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Orange	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Rouge	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
Anthracite	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte

Blanc	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Bleu clair	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Bleu foncé	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Brun	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Champagne	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Crème	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Gris clair	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Jaune	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Noir	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Orange	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
Rouge	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser notre tente de réception solide ?

La tente de réception 5 x 4 mètres est parfaite pour accueillir un grand nombre de personnes lors de divers événements tels qu'un mariage, un anniversaire ou une fête d'entreprise.

Conçue avec une bâche PVC 650g, elle est solide et résiste parfaitement aux conditions météorologiques, telles que la pluie, la neige ou le vent. La toile PVC offre une imperméabilité totale, ce qui permet une protection optimale à l'intérieur.

La tente de réception solide offre un espace intérieur confortable grâce à une hauteur sous sablière de 2,10 m et sous faîtage de 3,50 m.

Elle s'adapte naturellement à plusieurs environnements puisqu'elle est disponible en plusieurs couleurs :

- Blanc
- Champagne
- Gris clair
- Anthracite
- Jaune

- Noir
- Vert clair
- Vert foncé
- Bleu clair
- Bleu foncé
- Brun
- Orange
- Rouge

Vous souhaitez une couleur qui n'est pas proposée ? Vous pouvez faire une demande de devis.

Cette polyvalence s’explique aussi par les nombreuses configurations possibles. Par exemple, vous pouvez aussi bien installer la tente de réception avec 4 murs pleins, qu'avec aucun mur ou avec 2 murs pleins. Il est important de préciser que peu importe la combinaison que vous choisissez, la bâche de toit et la structure de la tente seront toujours fournies.

L'installation est simple puisqu'elle ne nécessite ni outil, ni appareil de levage. Le montage se fait par simple emboîtement avec des tubes rétreints. L'installation est rapide : elle se fait en 20 min avec 2 personnes.

Ses barres de toit anti-poches empêchent l’eau de stagner et préservent la forme de la tente.

La tente de réception 5x4 m est livrée avec la housse de rangement, ce qui vous permet de la transporter et de la stocker facilement.

Découvrez toutes nos tentes de réceptions pro. Nous vous proposons aussi des barnums pliants professionnels.

Pour aménager votre tente, nous avons par exemple des tables et bancs de brasserie ou encore des praticables pour scènes.

Elle est idéale pour mettre des animations à disposition de vos invités, comme les photo booths.

La tente de réception professionnelle est-elle normée ?

Oui, la tente de réception est conforme à la réglementation CTS selon l'arrêté du 23 janvier 1985. Elle est donc conforme aux normes de sécurité françaises en vigueur.

La tente de réception professionnelle est classée anti-feu M2 d'après la réglementation CTS, ce qui signifie qu'elle est difficilement inflammable.

Comment installer la tente de réception professionnelle ?

Étapes préliminaires au montage

La tente de réception 5x4 mètres ne peut être montée que sur un sol stabilisé.

Vérifier que l’emplacement est suffisamment grand pour éviter de devoir déplacer la tente une fois montée.


Il est conseillé au préalable de trier les éléments par catégorie hors de la zone de montage, afin de faciliter l'installation.




Installation de la tente de réception professionnelle

1. Montage de la toiture

Dans un premier temps, assemblez les éléments de l'armature (sauf les poteaux et les barres de sol) en partant d'un pignon et en avançant dans le sens de la longueur.
Ensuite, boulonnez les entraits à l'aide des vis poêliers 10 x 30 et des écrous papillon et positionnez les barres anti-poches au centre de la travée.

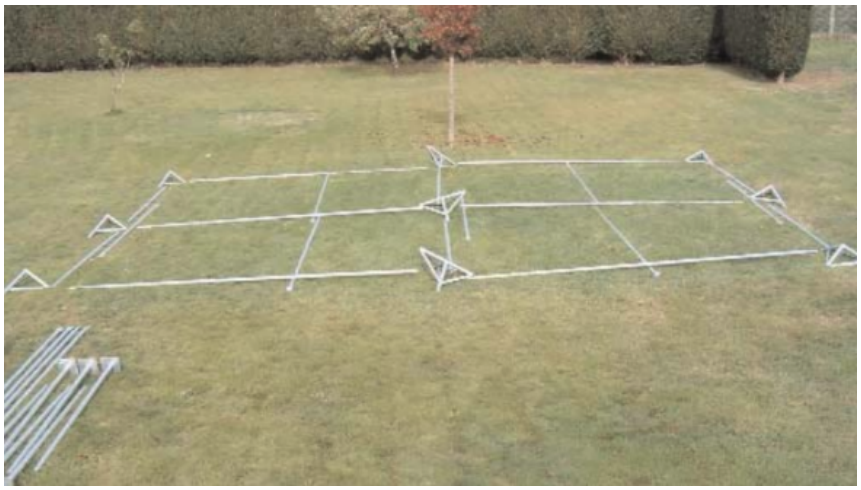

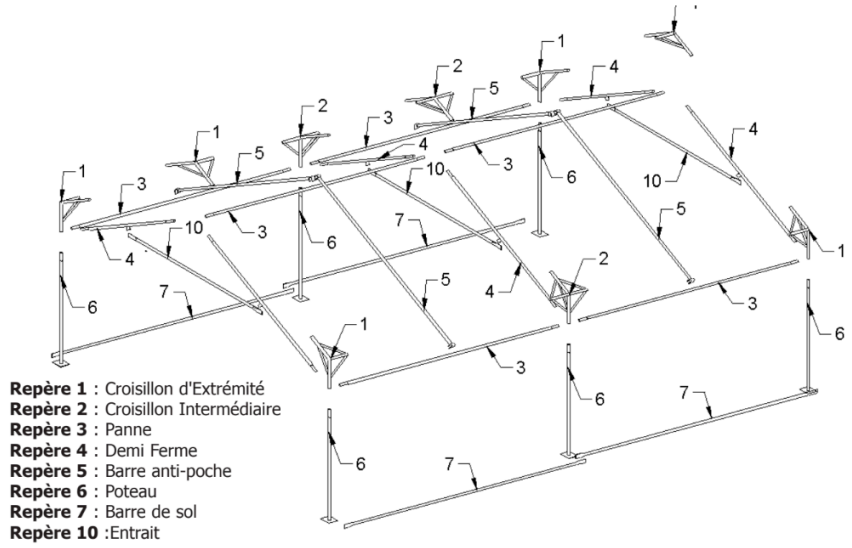

Repère 1 : Croisillon d'Extrémité
Repère 2 : Croisillon Intermédiaire
Repère 3 : Panne
Repère 4 : Demi Ferme
Repère 5 : Barre anti-poche
Repère 6 : Poteau
Repère 7 : Barre de sol
Repère 10 :Entrait

2. Installation de la bâche de toit

Positionnez la bâche de toit sur le sol sur la longueur de l'armature, et faites glisser la bâche sur l'armature en tirant uniformément. Il est conseillé de soulager la bâche par le dessous.
Ensuite, une fois que la bâche est en position avec l'ensemble des angles emboîtant l'armature, mettez la bâche en tension à l'aide des élastiques.





3. Installation des poteaux et barres de sol

Basculez doucement la toiture montée pour mettre les poteaux en place (côté par côté).
Emboîtez les poteaux sur les croisillons et boulonnez à l'aide des vis poêlier 8 x 60 et des écrous papillon.
Posez les barres de sol côté extérieur de l'armature et les boulonnez aux pieds des poteaux à l'aide des vis poêlier 8 X 60 et des écrous papillon.



4. Montage des pignons et rideaux

Il est conseillé de monter les pignons avant le deuxième basculement pour éviter tout travail en hauteur.
Les crochets des pignons s'accrochent sur les entraits puisque l'ouverture du crochet se fait vers l'intérieur de la tente.
Les crochets des rideaux s'accrochent sur les pannes parce que l'ouverture du crochet se fait vers l'intérieur de la tente.
Ensuite, fermez l'ensemble avec les fermetures à glissière.
Enfin, mettez les rideaux en tension à l'aide des petits

élastiques.



Instruction de sécurité

Il est important de préciser que l'utilisateur ne peut pas modifier la construction, les conditions d'installation et d'utilisation des éléments prévus par le constructeur, sans avoir obtenu au préalable son accord.

Les caractéristiques de la tente de réception pro

Retrouvez ci-dessous davantage d'information sur la tente de réception professionnelle.

Matières :

- Armature : Acier galvanisé Ø 40 mm, épaisseur 2 mm
- Toile : PVC 650 g/m²
- Rideaux et pignons : Toile PVC blanche
- Barres : Acier

Dimensions :

- Largeur : 5 m
- Longueur : 4 m
- Hauteur sous sablière : 2,10 m
- Hauteur faîtage : 3,50 m

Structure :

- Montage simple par emboîtement (sans outil)
- Haubanage renforcé par sangles, un par poteau
- Barres de seuil incluses
- Barres de toit anti-poche d’eau incluses

Fermeture : Velcro

Fixations : Sangles + piquets d’ancrage