
# PLAQUE ANTIDÉRAPANTE MULTI SURFACES
# Référence : 13462

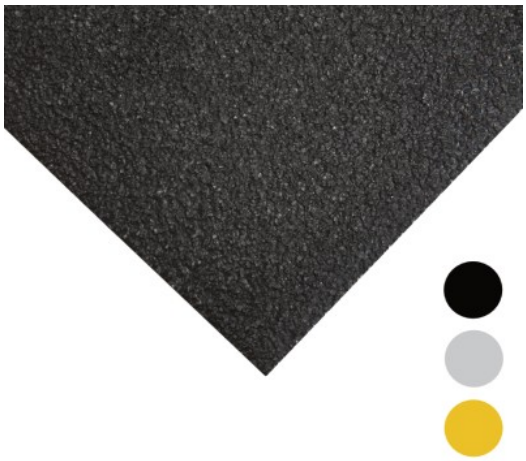

## RESUME

Notre plaque antidérapante en PRV (Polyester de Fibre de Verre) est une solution idéale pour lutter contre les chutes dans les zones glissantes.

Elle s'adapte parfaitement aux environnements plats ou ondulés, extérieurs comme intérieurs. Grâce à sa résistance aux UV, à l'humidité et aux produits chimiques, elle vous assure robustesse et durabilité.

Ce revêtement antidérapant peut être vissé ou collé. Il est également facile d'entretien, il vous suffit de le nettoyer avec de l'eau et une solution détergente douce.

Disponible en différentes tailles, couleurs et épaisseurs.

Les points forts :

- Installation et entretient facile
- Large choix de dimensions et coloris
- Antidérapant R13
- Résistance au feu : Bfl – s1



## DECLINAISONS

| Couleur | Épaisseur | Dimension |
|---|---|---|
| Gris | 5 mm | 1200 x 2400 mm |
| Noir | 5 mm | 1200 x 2400 mm |
| Jaune | 5 mm | 1200 x 2400 mm |
| Gris | 5 mm | 1200 x 1200 mm |

| | | |
|---|---|---|
| Noir | 5 mm | 1200 x 1200 mm |
| Jaune | 5 mm | 1200 x 1200 mm |
| Gris | 5 mm | 800 x 1200 mm |
| Noir | 5 mm | 800 x 1200 mm |
| Jaune | 5 mm | 800 x 1200 mm |
| Noir | 3 mm | 1200 x 2400 mm |
| Gris | 3 mm | 1200 x 2400 mm |
| Jaune | 3 mm | 1200 x 2400 mm |
| Noir | 3 mm | 1200 x 1200 mm |
| Gris | 3 mm | 1200 x 1200 mm |
| Jaune | 3 mm | 1200 x 1200 mm |
| Noir | 3 mm | 800 x 1200 mm |
| Gris | 3 mm | 800 x 1200 mm |
| Jaune | 3 mm | 800 x 1200 mm |

## DESCRIPTION

# Pourquoi choisir nos plaques antidérapantes extérieures/intérieures ?

Nos plaques antidérapantes sont un moyen efficace de réduire de manière considérable le risque de chutes dans les environnements glissants. Idéales pour les rampes, escaliers ou encore les sols en industrie, elles vous permettent de sécuriser vos différents espaces face au verglas ou aux liquides.

Disponibles en différentes épaisseurs (3 ou 5 mm), elles s'adaptent à tout type de surface, qu'elle soit ondulée, lisse, en bois ou en béton. Notre plaque antidérapante de 3 mm, plus fine et plus flexible, est idéale pour les surfaces irrégulières. La version de 5 mm est plus épaisse, donc moins souple, mais plus résistante.

Ce revêtement antidérapant est une solution fiable qui répond à différentes normes européennes. Notamment les normes DIN 51130 – R13 et DIN 13501 : Bfl – s1. Ces classifications vous indiquent l’adhérence du sol, R13 étant la meilleure note, mais aussi la résistance au feu. Bfl – s1 vous indique que le produit est difficilement inflammable et qu’il dégage très peu de fumée en cas d’inflammation.

Conçues pour résister aux environnements extérieurs comme

intérieurs, ces plaques antidérapantes en PRV résistent aux UV, à l'humidité et aux produits chimiques. Elles offrent une durabilité dans le temps même avec un usage intensif et s'adaptent aux environnements industriels, publics, commerciaux ou encore maritimes.

N'hésitez pas à découvrir notre rouleau antidérapant non abrasif, idéale pour ce type d'environnement. Pour les zones piétonnes, consultez l'antidérapant pour zone piétonne.

Faciles d'entretien, ce revêtement antidérapant se nettoie occasionnellement avec de l'eau et un détergent doux.

Nos plaques antidérapantes sont disponibles dans différentes tailles et couleurs afin de s'adapter au mieux à vos environnements.

Retrouvez notre lot de bandes antidérapantes pour revêtements en bois ainsi que l'ensemble de notre gamme de plaque antidérapante extérieur.

Découvrez également notre gamme de nez de marche escalier antidérapant, composée d'un grand nombre de références dont des références adhésives.

## Comment poser nos plaques antidérapantes adhésives ?

La plaque antidérapante multi surfaces est très simple à poser. Nous vous invitons à consulter le guide de pose dans l'onglet "Téléchargement".

Pour cela, veuillez vous assurer que la surface est lisse et que l'ensemble des trous ou fissures soit rebouché. Vous devez aussi nettoyer le sol afin que celui-ci soit propre et sec pour une meilleure adhésion. N'hésitez pas à consulter notre nettoyant de surface 1L.

La plaque antidérapante multi surfaces peut être installée sur

différents supports tels que le béton, le bois, le carrelage, et bien d'autres. Pour les sols poreux comme le béton, nous vous conseillons d'utiliser un primaire d'accroche pour sols poreux.

Deux méthodes de pose sont possibles :

- Application avec de la colle : il vous suffit d'appliquer de la colle au dos de la plaque antidérapante, puis de la coller sur la surface souhaitée.
- Fixation avec des vis : elle consiste à visser la plaque antidérapante directement sur le sol.

Pour assurer une fixation optimale, nous vous conseillons d'utiliser une méthode à double fixation, c'est-à-dire avec de la colle et des vis.

Il est important de noter que la visserie et la colle ne sont pas fournis avec le produit. Consultez notre colle MSP adapté à la pose de cette plaque antidérapante multi surfaces.

Pour assurer la protection des sols, n'oubliez pas de vous munir d'absorbant hydrocarbure.

## Caractéristiques des plaques antidérapantes :

### Matière :

- Plaque antidérapante en PRV (Polyester de Fibre de Verre)
- Matériaux composites (résine et fibre de verre) très résistant, léger et solide dans le temps

### Propriétés :

- Résistante au feu, conforme à la norme DIN 13501 : Bfl – s1
- Antidérapant, conforme à la norme DIN 51130 – R13
- Résistante aux environnements extérieurs comme intérieurs, résiste aux UV, à l'humidité, à l'eau et aux

produits chimiques

## Couleurs :

- Noir
- Gris
- Jaune

## Dimensions :

- 1,2 m × 2,4 m
- 1,2 m × 1,2 m
- 0,8 m × 1,2 m

## Épaisseurs :

- 3 mm
- 5 mm