
PROZON

FICHE TECHNIQUE

TAMPON À PAVER 40X40
Référence : 13566

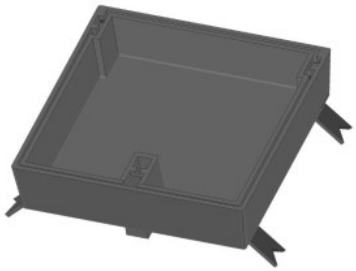

RESUME

Notre tampon à paver en fonte 40x40 cm, offre un accès sécurisé aux différents réseaux souterrains tout en garantissant une parfaite intégration dans le paysage urbain.

Normé EN 124, le tampon à paver 40 cm est disponible en classe B125 ou C250. Il peut donc être utilisé sur des zones piétonnes, des parkings ou des accotements.


Il est disponible en version hydraulique, pour des réseaux d'eau et en version multi-usage pour tout type d'installation.

Son ouverture est sécurisée grâce à une articulation du couvercle. À noter que l'articulation n'est pas présente sur la version hydraulique. Sa profondeur est de 8 cm.

Le produit est personnalisable sur devis.

Les points forts :

- Fabrication française
- Normé EN 124
- Classe 125 KN ou 250 KN
- Personnalisation possible



DECLINAISONS

Type	Classe de résistance
Hydraulique	C250
Multi-usages	B125

Multi-usages	C250

DESCRIPTION

Les avantages du tampon à paver en fonte 40x40

Le tampon à paver 40x40 cm est idéal pour intégrer un accès à un réseau souterrain tout en garantissant un aspect esthétique.

En effet, ce tampon à paver 40 cm se fond parfaitement dans l'environnement dans lequel il est installé, notamment grâce à son couvercle qui peut être pavé et recouvert du même revêtement que celui de la chaussée existante. Sa profondeur est de 8 cm.

Il offre un accès sécurisé aux installations, particulièrement grâce à une ouverture articulée qui permet d'ouvrir plus facilement le regard. Il est important de noter que cette ouverture articulée est présente uniquement sur le modèle "multi-usage". Pour la version "hydraulique" nous vous invitons à consulter notre crochet lève plaque télécom pour fonte.

De fabrication française et en fonte ductile, ce tampon à paver 40x40 cm vous offre robustesse et durabilité même avec un passage intensif. Découvrez également notre tampon à paver 50 × 50 en fonte et notre tampon à paver 30 × 30 en fonte.

Il est disponible en deux classes de résistance :

- B125 (125 KN) : utilisation pour trottoirs, zones piétonnes et parkings
- C250 (250 KN) : utilisation pour les bordures entre trottoir et voie de circulation

Le tampon à paver multi-usage 40 cm vous offre la possibilité de donner accès aux réseaux d'électricité ou encore de gaz. Pour cette version, vous pouvez choisir entre la classe de

résistance B125 et C250.

Il est aussi disponible dans une version hydraulique. Ce type de tampon est à privilégier lorsque vous souhaitez accéder à des réseaux d'assainissement ou encore d'eau propre. Il est équipé d'une gorge qui empêche les odeurs de passer lorsque celle-ci se remplit. Uniquement disponible en C250.

À noter que les pavés ne sont pas fournis avec le produit.

Vous pouvez le personnaliser avec votre logo ou avec du texte, pour cela formuler un devis. Découvrez l'ensemble de notre gamme de tampon à paver, mais aussi notre tampon pour chambre télécom trottoir.

Nos projecteurs de chantier led sur pied sont conçus pour éclairer efficacement vos souterrains. Découvrez par exemple notre projecteur portatif 1600 lumens ATEX.

Règlementation du tampon à paver 40 cm

Dans le domaine de la voirie, l'ensemble des produits doivent respecter la norme EN 124. Elle permet de savoir qu'elle classe de résistance, il faut choisir en fonction de l'utilisation du produit et de son implantation. Notre tampon à paver 40x40 cm est normé EN 124, il est donc nécessaire de respecter les règles d'utilisation.

- La classe de résistance B125 (125 KN) permet une utilisation sur des parkings, des trottoirs ou des zones piétonnes
- La classe de résistance C250 (250 KN) offre une utilisation sur des accotements et des caniveaux

Comment installer notre tampon à paver 40x40 ?

Nous vous invitons à contacter un professionnel pour l'installation du tampon à paver 40x40 cm. Vous trouverez dans l'onglet "téléchargement" un guide de mise en place.

Voici les différentes étapes :

1. Préparez le sol et le cadre en creusant le sol et mettant à niveau
2. Positionnez et centrez le produit
3. Laissez un espacement de 3 cm entre l'ouverture et le cadre
4. Protégez les parties entre le cadre et le tampon, puis coffrez la chambre
5. Scellez le tout et nettoyez la surface une fois terminé

Caractéristiques du regard à paver en fonte 40 x 40 cm

Matériaux :

- Fonte ductile
- Peinture hydrodiluable

Poids :

- Hydraulique (250 KN) : 38 kg
- 125 KN : 30 kg
- 250 KN : 31 kg

Dimensions :

Multi-usage B125 :

	Largeur (A)	Largeur du cadre avec fixation (C)	Longueur (B)	Épaisseur du tampon (h)	Hauteur du cadre (H)	Hauteur du cadre avec fixation (HT)	Ouverture (O x O')	Profondeur (PR)
Tampon	400 mm		400 mm	90 mm				80 mm
Cadre	424 mm	500 mm	424 mm		100 mm	150 mm	330 × 310 mm	

Multi-usage C250 :

	Largeur (A)	Longueur (B)	Épaisseur du tampon (Ht)	Hauteur du cadre (Hc)	Ouverture (O x O')	Profondeur (PR)
Tampon	350 mm	350 mm	90 mm			80 mm
Cadre	450 mm	450 mm		105 mm	300 × 300 mm	

Hydraulique :

	Largeur (A)	Longueur (B)	Épaisseur du tampon (E)	Hauteur du cadre (H)	Ouverture (O x O')	Profondeur (PR)
Tampon	370 mm	370 mm	100 mm			80 mm
Cadre	470 mm	400 mm		110 mm	300 × 300 mm	