
PROZON

FICHE TECHNIQUE

TAMPON À PAVER 60X60
Référence : 13580

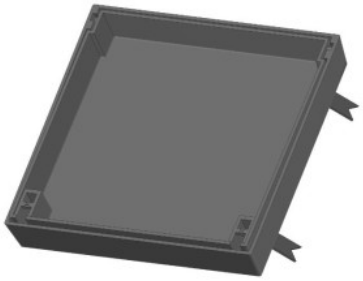

RESUME

Le tampon à paver 60x60 cm est fabriqué en fonte ductile. Il permet d'accéder aux différentes infrastructures souterraines en conservant l'apparence de la voirie.

Notre tampon à paver 60 cm est conforme à la norme EN 124. Vous pouvez donc choisir sa classe de résistance, B125, pour une utilisation sur trottoirs, parkings et zones piétonnes, C250, pour un usage sur caniveaux et accotements. Il dispose d'une profondeur de 8 cm.

Il est disponible en version hydraulique pour un accès à des réseaux d'eau. Et en version multi-usage, pour une application sur tous types d'infrastructures.

Vous pouvez personnaliser le produit avec votre texte et logo, sur devis.

Les points forts :

- Fabrication française
- Résistant
- Ouverture facile
- Normé EN 124



DECLINAISONS

Type	Classe de résistance
Hydraulique	C250
Multi-usages	B125
Multi-usages	C250

DESCRIPTION

Avantages du tampon à paver 60x60

Fabriqué en France et en fonte ductile, notre tampon à paver 60x60 cm est particulièrement résistant. Il donne accès aux installations souterraines de manière simple et sécurisé, notamment grâce à son ouverture articulée présente sur la version "multi-usages".

Avec son couvercle à paver, il garantit une parfaite intégration visuelle dans l'environnement urbain, évitant ainsi que le regard ne soit trop visible et dénote du revêtement de la chaussée. Il possède une profondeur de 8 cm.

Il peut être installé sur des trottoirs, des zones piétonnes et des parkings avec la classe de résistance B125. Si vous souhaitez une utilisation sur des bordures entre le trottoir et la voie de circulation, vous devez sélectionner la classe C250.

Le tampon à paver 60 cm est disponible en version hydraulique, pour permettre l'accès à des réseaux d'assainissement ou encore d'eau potable. Il est équipé d'une gorge autour du cadre du tampon afin de bloquer les odeurs.

À noter, que la version hydraulique est uniquement disponible dans la classe de résistance C250 et ne dispose pas d'une ouverture articulée.

Vous pouvez aussi opter pour la version multi-usage, en classe de résistance B125 ou C250, qui offre un accès des réseaux de chauffage urbain, d'électricité ou encore de gaz.

Personnalisez votre tampon à paver 60x60 cm avec votre logo et votre texte. Formuler un devis.

Veuillez-noter que les pavés ne sont pas fournis.

Retrouvez notre regard à paver 50 × 50 en fonte, mais aussi notre regard à paver 70 × 70 en fonte.

Découvrez l'ensemble de notre gamme de tampon à paver et de fonte de voirie professionnelle, notamment le regard hydraulique en fonte 60 × 60.

Pour éclairer vos souterrains, optez pour un de nos projecteurs pour chantier sur pied, comme notre projecteur PELI 3500 lumens ou notre projecteur de chantier puissant 24000 lumens.

Mise en place du tampon à paver 60 cm

Pour sceller le tampon à paver 60x60 cm, il est préférable de contacter un professionnel. Nous vous invitons à télécharger le guide d'installation dans l'onglet "téléchargement".

1. Aménagez le sol ou va être installé le regard en décaissant d'environ 10 cm et préparez le cadre
2. Centrez et positionnez le tout afin que l'ouverture soit à son maximum
3. Réglez l'ensemble afin de laisser 3 cm entre le cadre et le tampon pour insérer le produit de scellement
4. Protégez l'ouvrage et les pièces à sceller
5. Puis scellez le tout et nettoyez la surface une fois terminé

La règlementation EN124

Notre tampon à paver 60x60 cm est conforme à la norme EN124, elle impose des classes de résistance à respecter selon l'utilisation et l'implantation des produits de voirie.

La classe de résistance B125 concerne l'usage sur des parkings, des zones piétonnes et des trottoirs. La classe C250 s'applique pour une installation sur des bordures entre des trottoirs et des voies de circulation.

Caractéristiques du tampon à paver 60x60

Poids :

- Hydraulique : 69 kg
- Multi-usages
  - B125 : 52 kg
  - C250 : 56 kg

Dimensions :

Multi-usages B125 :

	Largeur (A)	Largeur du cadre avec fixation (C)	Longueur (B)	Épaisseur du tampon (h)	Hauteur du cadre (H)	Ouverture (O x O')	Profondeur (PR)
Tampon	600 mm		600 mm	90 mm			80 mm
Cadre	624 mm	700 mm	624 mm		100 mm	530 × 530 mm	

Multi-usages C250 :

	Largeur (A)	Longueur (B)	Hauteur du cadre (H)	Ouverture (O x O')	Profondeur (PR)
Tampon	500 mm	500 mm			80 mm
Cadre	600 mm	600 mm	100 mm	400 × 400 mm	

Hydraulique :

	Largeur (A)	Longueur (B)	Épaisseur du tampon (E)	Hauteur du cadre (H)	Ouverture (O x O')	Profondeur (PR)
Tampon	570 mm	570 mm	100 mm			80 mm
Cadre	670 mm	600 mm		110 mm	500 × 500 mm	

Matériaux :

- Fonte ductile
- Peinture hydrodiluable