GUIDE ROUES CAMION BISEAUTÉ EN ACIER
Référence : 13651



RESUME

Découvrez notre paire de guide roues pour camion sécable en acier, destinée à faciliter la mise à quai des poids lourds. La forme biseautée des guide-roues permet d'aider au guidage lors de la manœuvre de positionnement du véhicule. Le véhicule est ainsi correctement centré sur les butoirs du quai de chargement.

Ces guides roues mesurent 2200 mm de longueur pour 300 mm de hauteur, et avec un tube de 160 mm de diamètre.

Fabriqué en acier galvanisé, notre guide roue camion est extrêmement robuste et résiste aux chocs les plus importants.

Vendu par paire.

Les points forts :

- Sécurité
- Durabilité
- Transport et stockage optimisé
- Prix dégressifs sur quantité
- Expédition rapide
- Livraison gratuite à partir de 2 paires



DESCRIPTION

À quoi sert un guide roue camion ?

Les guide-roues pour camions permettent d'assurer la protection des véhicules de transport, des installations et des personnes.

En effet, comme son nom l'indique, les guides-roues permettent l'accostage en douceur des camions dans l'axe du quai de chargement. Ils évitent les risques de collisions, l'usure des infrastructures et optimisent le flux des opérations à quai.

Notre modèle de guide roues poids lourds mesure 2,2 mètres et est légèrement biseauté pour faciliter la manœuvre du véhicule.

Sa structure tubulaire en acier galvanisé lui confère une excellente robustesse et une résistance accrue aux chocs importants.

Retrouvez l'ensemble de nos équipements sécuritaires pour quai comme notre sas de mise à quai avec pont de chargement et butoirs quai. Pour une solution flexible, découvrez notre pont de chargement coulissant qui s'adapte à plusieurs postes.

Optez aussi pour le poteau de quai gros diamètre !

Pour protéger vos entrepôts et les sécuriser, découvrez la barrière modulable 1500 mm.


Comment installer mes guides-roues poids lourds en acier ?

Les guides roues s'installent généralement sur les zones de quai de chargement mais on les retrouve aussi dans les stations de lavage, de maintenance ou dans les hubs logistiques très fréquentés.


L'INRS recommande une installation de l'arrière du guide-roue à 4 mètres du quai et un entraxe entre les guides roues de 2,65 mètres (cote entre tube).

Sa conception est en tubes d'acier modulaires qu'il vous suffit

d'assembler les uns dans les autres en suivant la notice fournie.

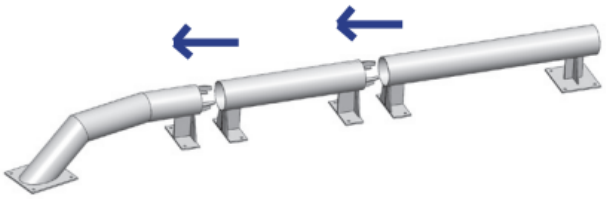

Ensuite, vous n'avez plus qu'à fixer les parties entre elles à l'aide des vis fournies, puis vous pouvez passer à la fixation au sol.

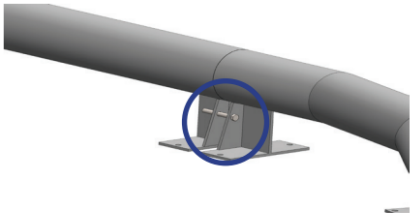

Pour la fixation au sol, nous vous recommandons une pose de massif en béton.

Découvrez le pèse essieux 500 x 400 mm 15 T et la balance pour peser vehicule 20 T pour peser les camions avant le départ, disponible avec l'option homologation métrologie légale et l'indicateur pesage numérique pèse essieux pour voir les données en direct.

Caractéristiques de la paire de guide roues en acier biseauté

Matière	Acier galvanisé
Longueur	2200 mm

Hauteur	300 mm
Diamètre tube	160 mm
Poids de la paire	90 kg
Option (sur devis)	Extension de 800 mm

Avez-vous pensé à vous munir du kit adr, obligatoire pour les chauffeurs transportant des matières dangereuses ?