
PROZON

FICHE TECHNIQUE

TAMPON À PAVER 30X30
Référence : 13678

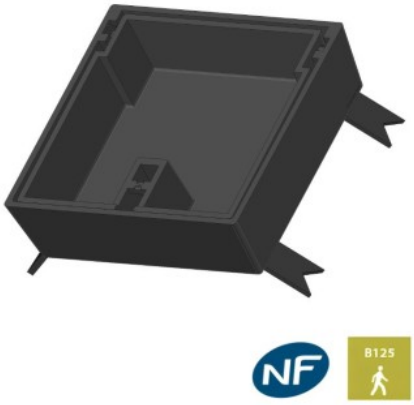

RESUME

Le tampon à paver en fonte 30x30 cm est une solution idéale pour donner accès aux installations souterraines sans dénaturer la chaussée.

Avec sa profondeur de 8 cm, le couvercle est parfaitement adapté pour être rempli de pavés. Ainsi, il s'intègre dans le sol et ne dénote pas. Son ouverture est articulée pour faciliter son utilisation.

Il respecte la norme EN 124 et est disponible dans une classe de résistance de B125. Il peut donc être installé sur les trottoirs, les parkings et les zones piétonnes.

Le produit est personnalisable sur devis.

Les points forts :

- Fabrication française
- Personnalisable
- Certifié NF-voirie avec la norme EN124
- Ouverture simplifiée



DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre tampon à paver 30x30 ?

Le tampon à paver 30x30 cm est un système qui donne accès à une installation souterraine, tout en préservant le revêtement de la chaussée. Il offre une ouverture à des réseaux

souterrains tels que des réseaux électriques, de gaz ou encore de télécommunication.

En effet, son couvercle d'une profondeur de 80 mm lui permet d'être rempli de pavés afin d'être intégré parfaitement dans le sol. Son ouverture est articulée pour faciliter et sécuriser son utilisation.

Le tampon à paver 30 cm est issu d'une fabrication française et il est composé de fonte ductile, un matériau particulièrement résistant aux intempéries, aux chocs et au passage intensif. Il est recouvert d'une peinture hydrodiluable.

Il est disponible en classe de résistance B125, et peut être ainsi installé sur les trottoirs, les zones piétonnes et les parkings.

Veuillez noter que les pavés ne sont pas fournis. Le produit peut être personnalisé sur devis avec un logo ou un texte.

Retrouvez également notre tampon à paver 40 × 40 personnalisable et notre regard à paver 50 × 50 en fonte ductile. N'hésitez pas à consulter l'ensemble de notre gamme de tampon à paver en fonte.

La réglementation EN 124 du regard à paver 30x30 cm

La norme EN 124 est une règlementation qui encadre les produits de voirie. Elle a comme objectif d'attribuer une classe de résistance à chaque élément afin de pouvoir déterminer l'utilisation et l'implantation de ces éléments.

Notre tampon à paver 30 cm est conforme à cette norme et possède une classe de résistance B125. Celle-ci permet une installation sur les zones piétonnes, les trottoirs et les parkings.

L'installation du tampon à paver 30x30

Voici les différentes étapes nécessaires pour l'installation du tampon à paver 30 cm. Nous vous conseillons de faire appel à un professionnel pour sa mise en place. Vous pouvez aussi télécharger le guide d'installation dans l'onglet "téléchargement".

1. Préparez le support et le cadre qui va accueillir le tampon et décaissez d'environ 10 cm.
2. Positionnez et centrez correctement l'ensemble de la structure par rapport à son ouverture.
3. Laissez un espace de 3 cm entre le cadre et l'ouverture pour le produit de scellement.
4. Installez un joint en silicone entre le cadre et le tampon pour éviter l'infiltration du produit de scellement. Coffrez aussi l'intérieur de la chambre pour que le produit ne s'écoule pas.
5. Enfin, scellez le produit et nettoyez sa surface.

Découvrez notre mortier scellement tampon fonte conçu spécialement pour sceller les éléments de voirie.

Caractéristiques du tampon à paver 30 cm

Dimensions :

	Largeur (A)	Largeur du cadre avec fixation (C)	Longueur (B)	Épaisseur du tampon (h)	Hauteur du cadre (H)	Hauteur du cadre avec fixation (HT)	Ouverture (O x O')	Profondeur (PR)
Tampon	300 mm	400 mm	300 mm	90 mm				80 mm
Cadre	324 mm		324 mm		100 mm	150 mm	230 × 215 mm	

Matériaux :

- Fonte ductile
- Peinture hydrodiluable

Poids : 24 kg