PROZON

FICHE TECHNIQUE

PEINTURE ROUTIÈRE ET URBAINE À L'EAU BLANCHE CERTIFIÉE
Référence : 01376



RESUME

Notre peinture routière à l'eau de couleur blanche est une peinture polyvalente qui a une très bonne visibilité et antidérapance.

Assemblé avec le bon saupoudrage, la peinture est certifiée NF par l'ASCQUER.

Elle est également certifiée NF environnement par l'AFNOR.

La peinture routière blanche a une triple certification :

- Urbaine : Non rétroréfléchissante performance P5 Q3 S2
- Urbaine : Non rétroréfléchissante performance P5 Q3 S3
- Routière : Rétroréfléchissante performance P5 Q2 R3 S1

Vous pouvez acheter la peinture seule ou bien avec le saupoudrage adéquat (charges antidérapantes, mélange).

Les points forts :

- Certifiées NF Environnement
- Séchage rapide
- Très grande blancheur
- Conditionnement de la peinture : 7 kg ou 25 kg
- Conditionnement du saupoudrage : 25 kg



DECLINAISONS

Poids	Certification de la peinture
25 kg	Peinture seule. Certification non rétro réflechissant P5 Q3 S2
7 kg	Peinture seule. Certification non rétro réflechissant P5 Q3 S2
25 kg	Peinture + charges antidérapantes + billes de verre. Certification rétro réfléchissant P5 Q2 R3 S1
7 kg	Peinture + charges antidérapantes. Certification non rétro réflechissant P5 Q3 S3
25 kg	Peinture + charges antidérapantes. Certification non rétro réflechissant P5 Q3 S3
7 kg	Peinture + charges antidérapantes + billes de verre. Certification rétro réfléchissant P5 Q2 R3 S1

DESCRIPTION

Description de la peinture routière à l’eau blanche

La peinture à l'eau, pour quel usage ?

Cette peinture de marquage routier est facile à appliquer, elle possède une excellente visibilité de jour comme de nuit. Certifiée NF Environnement, notre produit impacte peu l'environnement, et ce, tout en préservant la santé des applicateurs et son niveau de performance technique.

La peinture routière blanche a une grande blancheur et sèche rapidement (entre 2 et 5 minutes).

Elle possède une forte adhérence avec ou sans saupoudrage, cela garantit un très haut niveau de sécurité pour les usagers.

La version urbaine sans saupoudrage, permet de gagner en temps et en efficacité. Plus besoin de grains de verre au préalable, la peinture s'applique directement sur le sol.

Nous vous invitons à découvrir notre peinture routière blanche solvantée ainsi que notre peinture routière de couleur à l'eau.

Certification de la peinture routière blanche 25 kg et 7 kg

L'ASCQUER, l'Association pour la Certification et la Qualification des Équipements de la Route effectue des tests sur les peintures ainsi que les assemblages de peintures et de saupoudrages.

Elle délivre ensuite des performances. Une performance ne peut être atteinte uniquement si elle est associée avec le saupoudrage adéquat.

Les saupoudrages peuvent être :

- Charges antidérapantes : booste l'antiglissance
- Les billes de verres : permettent la rétroréfléchissance.

La peinture routière à l'eau a obtenu 3 certifications distinctes. Vous pouvez choisir d'acheter la peinture seule ou bien accompagnée de son saupoudrage.

Découvrez notre article de blog qui vous explique tout sur la certification NF des peintures pour route et saupoudrage.

Voici les performances de notre peinture en fonction des associations avec les saupoudrages :

Certification	Performance	Peinture routière	Saupoudrage
Non rétroréfléchissant	P5 Q3 S2	245 g/m²	Pas de saupoudrage
Non rétroréfléchissant	P5 Q3 S3	395 g/m²	Charges antidérapantes 185 g/m²

Rétroréfléchissant	P5 Q2 R3 S1	426 g/m²	Mélange de billes de verre et charges antidérapantes 376 g/m²

Caractéristiques techniques de la peinture routière blanche homologuée NF ?

Précaution d'emploi

Afin d'appliquer le produit précisément vous devez vous munir d'un pistolet Airless. Vous pouvez également l'appliquer à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau mais le résultat sera moins précis. Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- Intacte du point de vue mécanique
- Exempte d'huiles
- Sèche
- A une température supérieure à 5°C
- A une hygrométrie inférieure à 80 %

Pour une formation optimale du film, il est conseillé d'appliquer la peinture à une température supérieur à 15°C.

Veuillez suivre nos recommandations pour les surfaces suivantes :

- Sur revêtement hydrocarboné : l'application de la peinture de marquage au sol doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation
- Sur revêtement béton : faire un grenaillage puis appliquer une couche de primaire à raison de 150 à 200 g/m²
- Sur une chape neuve : après 3 semaines de séchage, réaliser un grenaillage puis appliquer une couche de primaire à raison de 150 à 200 g/m²

Il est recommandé d'appliquer une primaire pour les revêtements suivants :

- Béton de plus de 28 jours
- Enrobé récent moins d'1 mois
- Ancienne peinture routière
- Ancien enduit à froid bi-composant
- Ancien enduit à chaud


Afin de nettoyer vos outils, il est recommandé d'utiliser de l'eau

Application

La peinture routière blanche homologué NF peut être appliquée à l'aide d'une machine Airless. Elle est appliquée en P1B.

Caractéristiques de la peinture routière et urbaine certifiée

Certification	Numéro de certification ASCQUER	Performance	Détails de la performance	Peinture	Temps de séchage (jour de certification)	Saupoudrage	Densité	Application	Primaire	Diluant
Non rétroréfléchissant	1H 1709 S2	P5 Q3 S2	• P5 : 1 million de passages de roue sur le marquage • Q3 : Visibilité de jour, Qd ≥ 130 • S2 : Adhérence, SRT ≥ 0,50	245 g/m²	2 mn à 22°C	Sans saupoudrage	1,67	P1B	Primaire pour peinture routière à l'eau	Eau
Rétroréfléchissant	1H 1377 S3	P5 Q3 S3	• P5 : 1 million de passages de roue sur le marquage • Q3 : Visibilité de jour, Qd ≥ 130 • S3 : Adhérence, SRT ≥ 0,55	395 g/m²	5 mn à 22°C	Charges antidérapantes 185 g/m²				
Rétroréfléchissant	En cours	P5 Q2 R3 S1	• P5 : 1 million de passages de roue sur le marquage • Q2 : Visibilité de jour, Qd ≥ 100 • R3 : Visibilité de nuit, RI ≥ 150 • S1 : Adhérence, SRT ≥ 0,45	426 g/m²	5 mn à 20°C	Mélange de billes de verre et charges antidérapantes 376 g/m²				

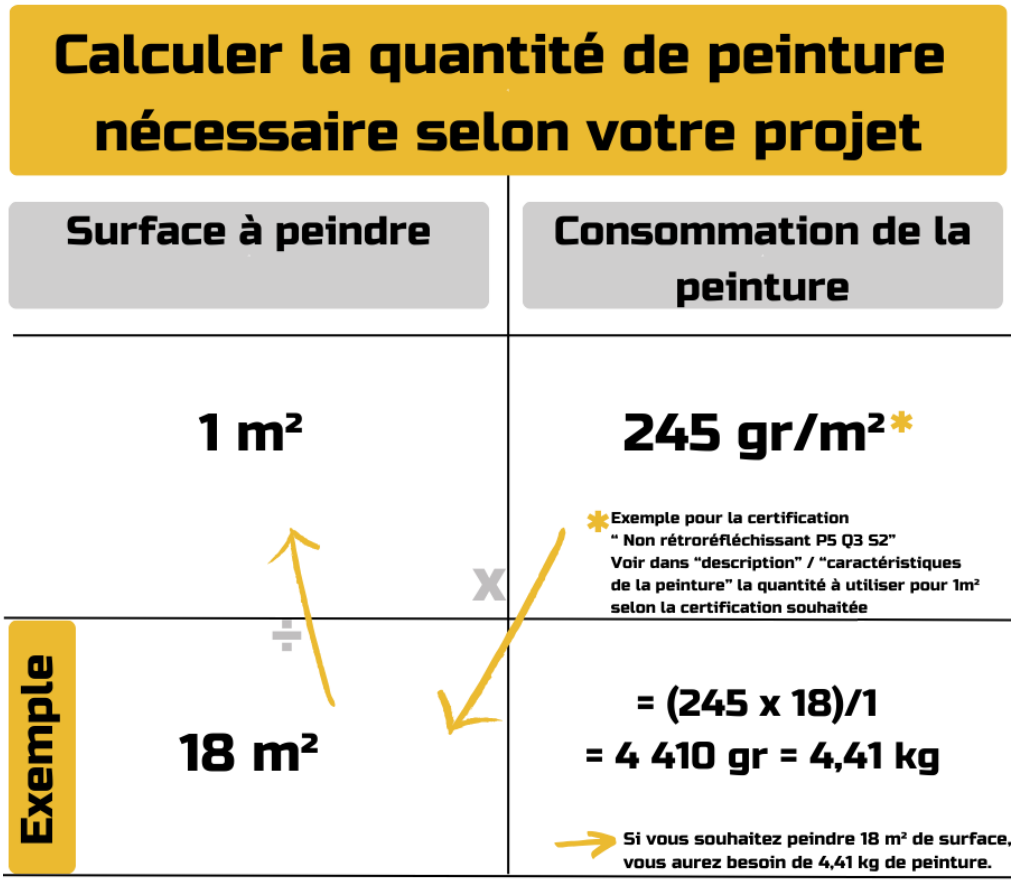

Coloris :

- Blanc

Conditionnement :

- pot de 7kg
- pot de 25 kg

Stockage et conservation :

- Stockage 6 mois dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri des sources de chaleurs, gel et humidité.
- Lorsqu'un emballage est ouvert, son contenu doit être consommé en totalité