
TAPIS ABSORBANT POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR
Référence : 13862

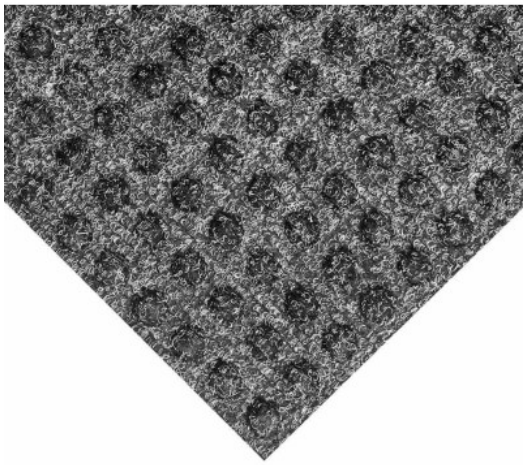

RESUME

Ce tapis absorbant pour chariot élévateur de 1,80 x 1,15 m est conçu pour un usage professionnel.

Grâce à sa surface en moquette de polypropylène ultra-résistante et sa base en caoutchouc antidérapant, il protège efficacement vos sols contre les salissures, l'humidité et les dommages causés par le passage répété des chariots élévateurs.

Idéal pour les zones de passage, les entrées d'entrepôt ou les quais de chargement, ce tapis permet de garder un sol de qualité. Utilisé seul ou placé côte à côte avec d'autres tapis, il permet de couvrir de grandes surfaces et donc limiter les risques de glissade.

Adhésif recommandé : bande adhésive haute résistance.

Points forts :

- Bonne absorption
- Protège le sol
- Facile à nettoyer
- Simple à installer
- Réduit les crissements de pneus



DESCRIPTION

Tout savoir sur le tapis absorbant pour chariot élévateur

Le tapis absorbant pour chariot élévateur de 1,80 x 1,15 m est idéal dans les environnements industriels et logistiques.

Conçu pour les entrepôts, les ateliers, les zones de circulation ou encore les quais de chargement, il est possible d'installer les grands tapis seuls ou côte à côte pour couvrir une plus grande surface de travail. Cette modularité en fait une solution idéale pour adapter la protection de vos locaux.

Il est idéal pour un usage intérieur en milieu sec comme humide.

Grâce à sa surface gaufrée en polypropylène, il absorbe efficacement l'humidité et retient les saletés transportées par les roues des chariots élévateurs. Sa base en caoutchouc antidérapante assure une excellente stabilité au sol même dans les zones de fort passage, ce qui réduit tout éventuel accident.

Sa sous-couche en caoutchouc dense absorbe les vibrations et supprime les bruits stridents de crissement des pneus lors du passage des chariots élévateurs.

Ce tapis absorbant est particulièrement recommandé dans les zones de passage en ligne droite où les chariots élévateurs circulent seulement sur des trajectoires rectilignes. Il permet d'accueillir les engins de manutention en toute sécurité, sans entraver leurs déplacements.

En réduisant l'accumulation des salissures, de l'eau, ce tapis diminue les risques de glissade aussi bien pour les opérateurs que pour les engins de manutention.

En plus de ses performances techniques, le tapis est facile à installer et à entretenir.

Découvrez aussi notre tapis d'entrée pour extérieur anti-salissure ainsi que notre tapis d'entrée antidérapant gratte-pied.

Pour garantir un maintien parfait au sol et éviter tout glissement lors des passages répétés des engins, fixez votre revêtement avec la bande adhésive double face haute résistance.

Guide d'installation du tapis pour chariot élévateur

1. Nettoyez la zone avec un nettoyant de surface pour préparer la surface. (Éviter toute substance de nettoyage agressive contenant de l’alcool, de l’acétone ou des produits similaires puisqu’ils pourraient entrer en réaction avec la base en caoutchouc).

2. Nettoyez et dégraissez la semelle en caoutchouc (face inférieure) du tapis afin de garantir une parfaite adhérence du ruban adhésif.

3. Appliquez notre ruban adhésif double-face le long de la base du tapis.

4. Décollez la protection des bandes adhésives puis positionnez les tapis après avoir vérifié que le sol soit bien sec.

5. Appuyez fermement sur chaque tapis pour finaliser l'installation. (Les tapis peuvent être posés en bord à bord pour obtenir une finition plus nette)

6. Utilisez un rouleau lourd (si vous en avez un) pour exercer une pression sur la surface des tapis et ainsi maximiser l'adhésion

Le nettoyage du tapis absorbant se fait simplement grâce à notre aspirateur pour tapis 800W ou une brosse rigide.

Attention : ce tapis est exclusivement destiné à des passages en ligne droite. Il ne doit en aucun cas être installé sur des zones où les chariots élévateurs effectuent des manœuvres, des virages ou des pivotements sur place, sous peine d'endommager la fixation adhésive et le revêtement.

Caractéristiques techniques du tapis chariot élévateur

Caractéristiques	Spécificités
Matériel	Moquette en polypropylène aiguilletée ultra-résistante avec semelle/dossier en caoutchouc
Finition	Surface gaufrée absorbante et grattante (rétention d'eau et saletés)
Dimensions	1,15 m x 1,8 m
Poids	14,5 kg par tapis (5,6 kg/m²)
Couleurs	Charbon (gris anthracite chiné)
Hauteur / épaisseur	10 mm
Températures de fonctionnement	Maximum +100°C
Applications	Entrées d'entrepôts, passages sous portes sectionnelles, quais de déchargement, sas logistiques Convient aux environnements intérieurs humides et secs
Installation	Fixation au sol par ruban adhésif double-face (pose bord à bord possible)
Entretien	Aspiration régulière ou nettoyage avec une brosse rigide
Compatibilité	Chariots élévateurs, transpalettes et engins de manutention en trajectoire rectiligne uniquement (sans virage ni pivotement)